

Makita[®]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ισχύει από 01/05/2024 έως 31/10/2024



PLATE

NEO



VR001CZ

Δονητής Σκυροδέματος
Connector



NEO



PDC1500A01




























































Μπαταρία Πλάτης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μπαταρίες, Φορτιστές, Battery kits	2	Βελονοκάλεμα	79	Αλυσσπρίονα Μπαταρίας	112
Νέα προϊόντα	4	Τρυπάνια συμβατά με SDS-MAX	80	Ψαλίδια Κλαδέματος	114
Προσφορές ΧGT 40Vmax	18	Τρυπάνια συμβατά με SDS-PLUS	81	Τριβέλες μπαταρίας	115
Εργαλεία ΧGT 40Vmax	24	Ποτηροτρύπανα/Αναδευτήρες	82	Θαμνοκοπτικά Μπαταρίας	116
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ LXT 18V	32	Εργαλεία για μέταλλο	84	Πολυμηχανήματα Combi	118
Εργαλεία LXT 18V	38	Δίσκοι Λείανσης	89	Καρότσια Μεταφοράς	121
Βαλίτσες ΜΑΚΡΑΣ	50	Εργαλεία για ξύλο	91	Μπορντουροψαλίδα μπαταρίας	122
Καταβιδόλαμες	51	Πολυεργαλείο & Εξαρτήματα	96	Φουσητήρες Μπαταρίας	123
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ CXT 12Vmax	52	Φουσητήρας/Πιστόλια θερμού αέρα	101	Πλυστικά / Ψεκαστήρες μπαταρίας	124
Εργαλεία CXT 12Vmax	54	Εργαλεία αέρος	102	Ηλεκτρικά Εργαλεία Κήπου	125
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	60	Κασετίνες εξαρτημάτων	103	Φώτα Εργασίας	129
Εξαρτήματα Μηχ. καθαρισμού	68	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΗΠΟΥ	104	Εργαλειοθήκες	132
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	70	Μηχανήματα Connector	108	Αναγνωρισμένα Service	135
Οικοδομικά εργαλεία	76	Μηχανές Γκαζόν Μπαταρίας	109	Ευρετήριο	136

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

 Διπλή μόνωση	 Ρύθμιση ροπής 16 θέσεων	 LED φως εργασίας	 Επιλογή διαδοχικής λειτουργίας
 Μεταβλητή ταχύτητα	 Ρύθμιση ροπής 18 θέσεων	 Ταχυσόκο	 Υποδοχή velcro
 Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας	 Ρύθμιση ροπής 21 θέσεων	 Ομαλή εκκίνηση	 Laser
 Memory Power Ignition	 Συμπλέκτης ασφαλείας	 Easy Start	 Ρύθμιση βάθους
 Αναστροφόμενο	 Αναρρόφηση σκόνης	 Φαλτσοκοπή	 Σύστημα αυτόματου φρένου
 2 μηχανικές ταχύτητες	 Βαλβίδα αποσυμπίεσης	 Φαλτσοκοπή 45° A & 5° Δ	 Φρένο αλυσίδα
 3 μηχανικές ταχύτητες	 Υποδοχή για άκρα SDS-PLUS	 Φαλτσοκοπή 45° A & Δ	 Αυτόματη λίπανση
 4 ηλεκτρονικές ταχύτητες	 Υποδοχή για άκρα SDS-MAX	 Happy Start	 Αντλία τροφοδοσίας
 3 ηλεκτρονικές ταχύτητες	 Super Joint System	 Περιστροφόμενος σωλήνας	 Αντικραδασμικό
 2 ηλεκτρονικές ταχύτητες	 Εξαγωγή υποδοχή 30 mm	 Φίλτρο αέρα	 Χρήση υπό 360°
 Ηλεκτρικό φρένο	 Εξαγωγή υποδοχή 1-1/8: 28,6 mm	 Μεταλλικό πιστόνι	 Βαλίτσα μεταφοράς
 AVT Anti Vibration Technology - Αντικραδασμικό σύστημα	 Λάμες υποδοχής universal	 Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια	 ΜΑΚΡΑΣ
 XPT Extreme Protection Technology	 Παλμική κοπή	 AFT Active Feedback sensing Technology	 Anti-restart
 HEPA filter Φίλτρο HEPA	 Σύστημα SJS II	 AWS Auto-Start Wireless System Αυτόματη ασύρματη εκκίνηση	 Αντιστατικός σωλήνας
	 Σύστημα Wet Guard ανθεκτικό στο νερό	 ADT Automatic torque Drive Technology Αυτόματη ρύθμιση ροπής	 DXT Deep and Exact Cutting Technology Τεχνολογία κοπής ακριβείας



Η ΜΑΚΙΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΤΑ

ΕΡΤΑ είναι η ευρωπαϊκή ένωση των κατασκευαστών επαγγελματικών εργαλείων με μεγάλες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, μέρος του ΕΡΤΑ συμβουλεύει και αρκετές εθνικές ενώσεις. Όλα τα μέλη δεσμεύονται για θεμιτό ανταγωνισμό, τόσο από οικονομικής άποψης όσο και της πολιτικής για την απασχόληση. Σε αυτό το πνεύμα, η ΕΡΤΑ αντιπροσωπεύει τα μέλη της στα αρμόδια όργανα στις Βρυξέλλες με έναν κοινό στόχο: να καταστεί δυνατό ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για τον επαγγελματία.

Οι 24 εταιρείες που εκπροσωπούνται από την ΕΡΤΑ - πολλές από τις οποίες είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - αντιπροσωπεύουν περίπου 17.000 εργαζόμενους και περίπου το 95% των πωλήσεων των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων (σε αξία) στην Ευρώπη. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του τομέα το 2014 εκτιμήθηκε σε € 4,7 δισ. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένους εμπόρους και εργολήπτες, ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών, καθώς και της βιομηχανίας.

Οι μεταποιητικές βιομηχανίες μέλη είναι ιδιαίτερα καινοτόμες. Παράγουν ποιοτικά ηλεκτρικά εργαλεία, με τα πολύ υψηλά επίπεδα των ηλεκτρομηχανολογικών προδιαγραφών ασφάλειας. Τα μέλη της ΕΡΤΑ επενδύουν σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των πελατών τους επειδή παίρνουν στα σοβαρά την ευθύνη τους για την υγεία και την ασφάλεια, την εργονομία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των χρηστών των προϊόντων τους. Οι βιομηχανικές επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Αποστολή και Στόχοι / Οφέλη για τα μέλη της ΕΡΤΑ: Η διατήρηση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

Η επιβεβαίωση ανταλλαγής τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών μεταξύ των μελών της.

Η προώθηση της συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές αρχές και άλλους οργανισμούς ώστε να εκπροσωπεί και να προωθεί τα συμφέροντα των μελών της.

Η αναζήτηση του διάλογου με σχετικές επαγγελματικές και επιχειρηματικές οργανώσεις των οποίων τα μέλη δεν ανήκουν στην Ένωση

Τα πλεονεκτήματα εγγραφής ενός μέλους στην ΕΡΤΑ είναι: Ενεργή συμμετοχή στις στρατηγικές και τις θέσεις κλάδου των ηλεκτρικών εργαλείων.

Ενεργή συμμετοχή σε εποικοδομητικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να εξηγήσει και να προωθήσει τις προτάσεις του.

Άμεση ενημέρωση για την προτεινόμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και τις επιπτώσεις τους για τον κλάδο εργαλείων.

Επιρροή των επιπτώσεων των νέων οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ.

Συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές και άλλους φορείς.

Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς όπως ORGALIME, ZVEI, τις ενώσεις εταιριών από την Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Ρωσία, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνομητών.

Η ανταλλαγή τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων που δεν είναι εμπορικά ευαίσθητες.

Αντιμετώπιση όλων των τεχνικών ζητημάτων και των βάσεων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το IEC, CENELEC και άλλους διεθνείς οργανισμούς.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ο αντάπτορας ADP12 επιτρέπει την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ εργαλείου/μπαταρίας και υπολογιστή/φορητής συσκευής. Μια σειρά από ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της ειδικής εφαρμογής για iOS/Android [Bluetooth/BLE] smartphones ή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB (type C) με υπολογιστή και την εφαρμογή για Windows. Προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου λειτουργίας του εργαλείου, ελέγχου του ιστορικού χρήσης και παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας. Διαθέτει αποτρεπτική λειτουργία κατά της κλοπής όπου το εργαλείο XGT ενεργοποιείται μόνο όταν οι κωδικοί ασφαλείας (4ψήφιος κωδικός PIN) που έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στο σώμα του εργαλείου και στην μπαταρία ταιριάζουν.



**ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ/
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ/
ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**



1910D9-2 (ADP12)

Συμβατές μπαταρίες

BL4025 / BL4040 / BL4040F
BL4050F / BL4080F

Έκδοση	5.1
Εμβέλεια	10 m (περίπου)
Ζώνη συχνότητας	2.402 MHz - 2.480 MHz
Ισχύς ραδιοσυχνότητας	0,11 dBm
Σύνδεση USB	Τύπος C
Διαστάσεις (mm)	98 x 85 x 55
Βάρος	0,17 kg



Κωδικός PIN για σύνδεση εργαλείου και μπαταρίας



Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας



Αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών



Λειτουργία παρακολούθησης και ιστορικό χρήσης της μπαταρίας



Αλλαγή των ρυθμίσεων



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & BATTERY KITS 40Vmax - 64Vmax

XGT

40V^{Li-ion}max

2,5Ah
BL4025
191B36-3

28'

28'

4,0Ah
BL4040
191B26-6

45'

45'

4,0Ah
BL4040F
191N06-8

45'

45'

NEO

5,0Ah
BL4050F
191L47-8

50'

50'

8,0Ah
BL4080F
191X65-8

76'

76'

64V^{Li-ion}max

4,0Ah



DC64WA
191W19-9

BL6440
191R06-8

120'

10,0Ah



BL64100
191Y69-6

300'

BL4025
40Vmax/2,5Ah

BL4040
40Vmax/4,0Ah

BL4050F
40Vmax/5,0Ah

BL4080F
40Vmax/8,0Ah

DC40RA
191E07-8

DC40RB
191N09-8

ΒΑΛΙΣΤΑ

BATTERY KITS



**MAK
PAC**

191J81-6	x2			x1		✓
191J97-1		x2		x1		✓
191U00-8		x2			x1	✓
191U13-9			x2		x1	✓
191U42-2			x4		x1	✓
191Y97-1				x2	x1	✓
191OΑ8-3				x4	x1	✓

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ 18V
+ 2 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (18V & 18Vx2)



191A59-5 (PDC01)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 36V/40Vmax - 33.5Ah
+ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (18Vx2)



PDC1200A01

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 36V/40Vmax - 43.55Ah



PDC1500A01



ΔΩΡΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΗΠΟΥ



ΔΩΡΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΗΠΟΥ



ΔΩΡΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΗΠΟΥ

NEO

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & BATTERY KITS 18V - 12Vmax

LXT

18V
LITHIUM-ION



DC18RC
195584-2

DC18RD
196933-6

DC18RE
198720-9

DC18SF 196426-3
1 ή 2 μπαταρίες 3 ή 4 μπαταρίες

DC18SE
194622-7



BL1830B
197599-5

22'

22'

22'

60'

120'

60'



BL1850B
197280-8

45'

45'

45'

110'

220'

110'



BL1860B
197422-4

55'

55'

55'

130'

260'

130'

BL1830B
18V/3,0Ah



BL1850B
18V/5,0Ah



BL1860B
18V/6,0Ah



DC18RC
195584-2



DC18RD
196933-6



ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ



BATTERY KITS

197288-2		x2				
197428-2			x2			
197624-2		x2		x1		✓
197629-2		x2			x1	✓
198116-4			x2	x1		✓
198077-8			x2		x1	✓
197626-8		x4			x1	
191A24-4	x1			x1		

CXT

12Vmax
LITHIUM-ION



BL1021B
197396-9

DC10SB

DC18RE

30'

30'

BL1041B
197406-2

60'

60'



DC10SB
197363-4

DC18RE
198720-9

BL1021B
12Vmax/2,0Ah



BL1041B
12Vmax/4,0Ah



DC10SB
197363-4



ΒΑΛΙΤΣΑ



BATTERY KITS

197658-5	x2		x1	✓
197641-2		x2	x1	✓



έως 2 έτη για τις μπαταρίες
έως 3 έτη για τα εργαλεία



ΨΥΓΕΙΟ-ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 29 ΛΙΤΡΩΝ



OUTDOOR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ιμάντα ώμου, τροφοδοτικό ρεύματος AC και τροφοδοτικό 12V-24V για αναπτήρα αυτοκινήτου, δοχείο και καλάθι οργάνωσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ψυγείο-θερμαντήρας με λειτουργία ψύξης έως -18°C και θέρμανσης έως 60°C για αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων και ποτών σε εργοστάσια ή κατά τη διάρκεια υπαίθριων δραστηριοτήτων. 17 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (7 ψύξης + 10 θέρμανσης), ο εσωτερικός χώρος χωρίζεται σε δύο μέρη μέσω διαχωριστικού και το κάθε μέρος μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετική θερμοκρασία (μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας 30°C), πλήρως αποσπώμενο καπάκι, βαλβίδα αποστράγγισης, οθόνη λειτουργιών LED, λαβή μεταφοράς, ανοιχτήρι μπουκαλιών, θύρα USB τύπου A για DC5V / 2.4A, ρόδες από καουτσούκ 130mm, IPX4 για προστασία από το νερό. Τροφοδοσία μέσω: μπαταρίας 40Vmax XGT, μπαταρίας 18V LXT®, 12V/24V DC (υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου), AC (τροφοδοτικό ρεύματος).

**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
17**

**ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
29 Λίτρα**



Ο εσωτερικός χώρος χωρίζεται σε δύο μέρη μέσω διαχωριστικού και το κάθε μέρος μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετική θερμοκρασία.



CW004GZ

Τροφοδοσία	40Vmax / 18V / 12V-24V
Χωρητικότητα	29 l
Σύστημα ψύξης	με συμπιεστή
Ικανότητα ψύξης	-18/-15/-10/-5/0/5/10 °C
Σύστημα θέρμανσης	με θερμαντική αντίσταση
Ικανότητα θέρμανσης	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 °C
Αυτονομία με 2xBL4050F	-18 / 5 / 60 °C 12,5 / 30 / 11,5 h
Μήκος καλωδίου	τροφοδοσίας AC 2,2 m αυτο 2,5 m
Διαστάσεις (mm)	676 x 345 x 471
Βάρος	17,1 kg
	Μόνο το σώμα



LED ΦΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟΥΣ



ML012G

Τάση	40Vmax
Φωτεινή Ροή	1.700 / 800 / 400 lm
Θερμοκρασία χρώματος	Ψυχρό φως 5.000 K
Αυτονομία με BL4040	7 / 15 / 32 h
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία	972 x 85 x 100 mm
Βάρος	2,0 kg

Μόνο το σώμα



LED ΦΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟΥΣ



DML818

Τάση	18V
Φωτεινή Ροή	1.700 / 800 / 400 lm
Θερμοκρασία χρώματος	Ψυχρό φως 5.000 K
Αυτονομία με BL1860B	5 / 11 / 23 h
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία	972 x 80 x 101 mm
Βάρος	1,7 kg

Μόνο το σώμα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

LED φως εργασίας ιδανικό για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία χάρη στους ρυθμιζόμενους γάντζους που επιτρέπουν στο χρήστη να στερεώσει τη συσκευή στο καπό, την πίσω πόρτα και άλλα μέρη των οχημάτων. Διαθέτει αναδιπλούμενο σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, ρύθμιση φωτεινότητας 3 θέσεων και 3 ρυθμίσεις φωτισμού με λειτουργία μνήμης. Η γωνία φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί σε 7 θέσεις περιστρέφοντας τη ράβδο δεξιόστροφα δεξιόστροφα κατά 90° ή αριστερόστροφα κατά 180°.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: Ιμάντα, τηλεσκοπικό γάντζο



ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ CONNECTOR



VR001CZ
ø 43 mm



VR004CZ
ø 52 mm



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ισχυροί δονητές σκυροδέματος, λειτουργίας μόνο με μπαταρίες πλάτης PDC1200A01/ PDC1500A01 ή τροφοδοτικό πλάτης PDC01 (δεν συμπαράδίδονται) για υψηλή αυτονομία και μείωση της κόπωσης του χειριστή κατά τη διάρκεια παρατεταμένης εργασίας αφού το βάρος της μπαταρίας μεταφέρεται στην πλάτη του χειριστή. Η μεγάλη διάμετρος του στελέχους είναι κατάλληλη για μεγάλο εύρος εργασιών. Συμβατά και με στελέχη μεγαλύτερης διαμέτρου. Λιγότεροι κραδασμοί, μηδενικές εκπομπές ρύπων



ΔΟΝΗΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
12.000

	VR001CZ	VR004CZ
Τροφοδοσία	Connector 40Vmax	
Μήκος στελέχους	1,5 m	3,0 m
Διάμετρος στελέχους	43 mm	52 mm
Δονήσεις ανά λεπτό	12.000	
Αυτονομία	100 min (PDC01) 300 min (PDC1200A01)	60 min (PDC01) 200 min (PDC1200A01)
Επίπεδο κραδασμών	2,5 m/s ² ή χαμηλότερο	
Βάρος με PDC01	11,8 kg	13,7 kg
	Μόνο το σώμα	Μόνο το σώμα

Η τροφοδοσία μέσω μπαταρίας πλάτης αυξάνει το χρόνο συνεχούς λειτουργίας του μηχανήματος ενώ μειώνει την κόπωση του χειριστή.



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 36V/40Vmax - 43.55Ah



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Φορτιστή DC4001

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μπαταρία πλάτης κατάλληλη για εργασίες μεγάλης διάρκειας, προσφέρει μεγαλύτερη άνεση χάρη στο kit ανάρτησης που εφαρμόζει ιδανικά στην πλάτη του χειριστή μειώνοντας την κόπωση. Το kit ανάρτησης μπορεί να συνδεθεί/αφαιρεθεί από την κύρια μονάδα με μία μόνο κίνηση για χρήση ως σταθερή μονάδα τροφοδοσίας ενώ η ζώνη μέσης μπορεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος για καλύτερη εφαρμογή και άνεση. Διαθέτει διακόπτη λειτουργίας με σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης 8 ωρών, LED ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας και ανακλαστικά στοιχεία για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τεχνολογία WetGuard με IPX4 για υψηλή αντοχή στο νερό ακόμα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.



WETGUARD
IPX4

Συμβατή με τα εργαλεία Connector

Βελτιωμένος εξαερισμός

Ζώνη στήθους

	PDC1500A01
Χωρητικότητα	43,55 Ah
Ενεργειακή χωρητικότητα	1.567,8 Wh
Αριθμός κελιών	130
Χρόνος φόρτισης με DC4001	7,5 h
Διαστάσεις χωρίς kit ανάρτησης	369 x 312 x 131 mm
Βάρος χωρίς kit ανάρτησης	10,9 kg
Βάρος με kit ανάρτησης	12,9 kg
	Μόνο το σώμα



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Γάντζο ζώνης, κατασβιδόλαμα, τον ταχυφορτιστή DC40RA, 2 μπαταρίες 40Vmax/2.5Ah και βαλίτσα Μακρας (τύπος 2: κωδ.821550-0).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφρύ και ισχυρό παλμικό κατσαβίδι, με στιβαρή κατασκευή χάρη στο κέλυφος από αλουμίνιο. Διαθέτει 4 επιλογές ταχύτητας και λειτουργία T-MODE (ειδική λειτουργία για τη σύσφιξη αυτοδιάτρητων βιδών σε λεπτό μέταλλο) για τον απόλυτο έλεγχο κατά την εργασία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Εξοπλισμένο με εργονομική λαβή, ηλεκτρικό φρένο για μέγιστη παραγωγικότητα, διπλό LED φως εργασίας και τεχνολογία XPT για προστασία από τη σκόνη και τις σταγόνες νερού.



TD003GD201

Τάση	40Vmax
Μπουλόνια standard	M5 - M16
Μπουλόνια Υψ. Αντοχής	M5 - M14
Ταχ. χωρίς φορτίο	0-3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100 rpm
Παλμοί ανά λεπτό	0-4.100 / 3.600 / 2.600 / 1.400
Ροπή Σύσφιξης (max)	210 Nm
Υποδοχή	1/4"
Διαστάσεις με BL4025	121 x 86 x 245 mm
Βάρος	1,7 kg
	2 x BL4025



Διπλός φωτισμός LED: για εργασία με ασφάλεια σε χώρους με χαμηλό φωτισμό



Ταχυποδοχή για την εύκολη τοποθέτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων



ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 210 Nm

ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4"

Διαθέτει 4 επιλογές ταχύτητας και λειτουργία T-MODE



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Γάντζο ζώνης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ισχυρό μπουλονόκλειδο με υποδοχή 1/2", μοτέρ χωρίς καρβουνάκια και μέγιστη ροπή σύσφιξης έως 1.050 Nm. Αποτελεί ιδανικό εργαλείο για εφαρμογές που απαιτούν ταχύτητα και απόδοση, ενώ το συμπαγές και εργονομικό του σώμα το καθιστούν άνετο στη χρήση. Ο μηχανισμός συγκράτησης με πείρο προσφέρει πιο ασφαλή σύνδεση με τα καρυδάκια. Διαθέτει LED φως για εργασίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας και οι 3 ρυθμίσεις ταχύτητας / ροπής επιτρέπουν στον χρήστη να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σύσφιξης. Φρένο κινητήρα για διακοπή λειτουργίας όταν χρειάζεται.




T-SHIRT



DTW1004Z

Τάση	18V
Μπουλόνια standard	M12 - M30
Μπουλόνια Υψ. Αντοχής	M10 - M20
Ταχ. χωρίς φορτίο	0 - 2.000 / 0 - 1.000 / 0 - 900 rpm
Παλμοί ανά λεπτό	0 - 2.400 / 0 - 2.000 / 0 - 1.800
Ροπή Σύσφιξης (max)	1.050 Nm
Υποδοχή	1/2"
Διαστάσεις με BL1860B	223 x 91 x 289 mm
Βάρος	2,7 kg

Μόνο το σώμα



Εργονομική λαβή



Διπλός φωτισμός LED: για χώρους με χαμηλό φωτισμό



ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1.050 Nm

ΥΠΟΔΟΧΗ 1/2"

Μηχανισμός συγκράτησης με πείρο για πιο ασφαλή σύνδεση με τα καρυδάκια

XGT

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 72,8 J ΜΕ ΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

XGT X2
80Vmax**SOFT**
NO LOAD**AWS**
Bluetooth**AVT XPT****ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

Βελόνι 400mm, μονάδα Bluetooth, κλειδί άλλεν, εξάρτημα για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με υψηλή εργονομία, υλικά και τεχνολογία αιχμής, το νέο κατεδαφιστικό μπαταρίας 80Vmax διαθέτει δυνατότητες ίδιες με αυτές του αντίστοιχου κατεδαφιστικού ρεύματος με μέγιστη ισχύ 4,4 kW και 72.8 J. Ιδανικό για γρήγορες και ασφαλείς εργασίες σε άσφαλτο, μπετόν, βράχο και για όλες τις βαριές δουλειές. Η υποδοχή 28,6 mm εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ στο μηχάνημα ενώ το σύστημα AVT εγγυάται την μέγιστη άνεση του χρήστη για αυτή την κατηγορία κατεδαφιστικών. Διαθέτει τεχνολογία Soft no Load για ομαλή εκκίνηση του εργαλείου, τεχνολογία XPT για προστασία από τη σκόνη και τις σταγόνες νερού και σύστημα AWS για ασύρματη σύνδεση με σκούπα.



T-SHIRT XGT

ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ
72,8 JΜονάδα Bluetooth
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ**HM004GZ01**

Τάση	80Vmax (40Vmax X2)
Ονομαστική ισχύς	4.400 W
Κρούσεις ανά λεπτό	870
Ισχύς κρούσης	72,8 J
Διαστάσεις	882 x 227 x 540 mm
Βάρος με 2 x BL4080F	32,4 kg

Μόνο το σώμα

XGT

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2.1J, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS

40Vmax**AWS**
Bluetooth**AVT XPT BL****ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

Οδηγός βάθους, βαλίτσα ΜΑΚΡΑC τύπος 4 (821552-6), ενώ η έκδοση HR010GD201 έχει επιπλέον ταχυφορτιστή 28' DC40RA, 2 μπαταρίες 40Vmax/2,5Ah, κιτ αναρρόφησης σκόνης DX16.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με ισχύ κρούσης 2,1J και βάρος μόλις 3,6 κιλά (με μπαταρία, και το κιτ αναρρόφησης σκόνης DX16), το HR010 είναι ιδανικό για όλους τους επαγγελματίες και τεχνίτες που χρειάζονται ένα ισχυρό και συμπαγές εργαλείο ικανό για διάτρηση οποιασδήποτε τοιχοποιίας. 3 λειτουργίες (περιστροφή, περιστροφή με κρούση, κρούση), αντικραδασμικό σύστημα AVT και AWS-bluetooth για ασύρματη σύνδεση με σκούπα. Τεχνολογία XPT για προστασία από τη σκόνη και τις σταγόνες νερού.



T-SHIRT XGT



HR010GD201

HR010GD201 HR010GZ01

Τάση	40Vmax / 2,5 Ah	40Vmax
Χρόνος φόρτισης	28 min	-
Ικανότητα οπής ø Μπετόν/Μέταλλο/Ξύλο	20 / 13 / 26 mm	
Ταχ. χωρίς φορτίο	0-1.350 rpm	
Κρούσεις ανά λεπτό	0-5.000	
Ισχύς κρούσης	2,1 J	
Μπαταρίες συσκευασίας	2 x BL4025	-
Στάθμη ηχητικής πίεσης	90 dB(A)	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	101 dB(A)	
Επίπεδο κραδασμών	7,6 m/s ² (καλέμισμα)	
Διαστάσεις με BL4025	304 x 93 x 223 mm	
Βάρος	2,8 kg	2,1 kg
	2 x BL4025	Μόνο το σώμα



κιτ αναρρόφησης σκόνης DX16 (HR010GD201)



Μονάδα AWS-Bluetooth



3 λειτουργίες

ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ
2,1 J

XGT ΣΕΓΑ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

3 λάμες, εξάγωνο κλειδί, βαλίτσα ΜΑΚΡΑC τύπου 3 (821551-8), εξάρτημα αναρρόφησης ενώ η έκδοση JV002GM201 έχει επιπλέον τον ταχυφορτιστή 45' DC40RA και 2 μπαταρίες 40Vmax/4.0Ah

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ισχυρή σέγα, ιδανική για τη δημιουργία ξύλινων κατασκευών όπως κίσκια, βεράντες, φράχτες και οπουδήποτε χρειάζεται ένα μηχάνημα για βαριές και πολύωρες εργασίες. Διαθέτει ρύθμιση ταλάντωσης 3 θέσεων + ευθεία κοπή και σύστημα για τη γρήγορη αλλαγή λάμας χωρίς τη χρήση εργαλείων. Διαθέτει έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας για πλήρη έλεγχο αναλόγως το υλικό ή την εργασία ενώ ο έλεγχος σταθερής ταχύτητας εφαρμόζει αυτόματα πρόσθετη ισχύ στον κινητήρα για τη διατήρηση της ταχύτητας καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.



	JV002GM201	JV002GZ01
Τάση	40Vmax	
Χρόνος φόρτισης	45 min	-
Ικανότητα κοπής		
• Ξύλο	135 mm	
• Χάλυβας	10 mm	
• Αλουμίνιο	20 mm	
Διαδρομή λάμας	26 mm	
Παλινδρομήσεις ανά λεπτό	0 - 3.500	
Μπαταρίες συσκευασίας	2 x BL4040	-
Διαστάσεις με BL4040	280 x 84 x 208 mm	
Βάρος	3,0 kg	2,0 kg
	2 x BL4040	Μόνο το σώμα



Ρύθμιση ταλάντωσης 3 θέσεων + ευθεία κοπή



Σύστημα για τη γρήγορη αλλαγή λάμας

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ 26 mm

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ

ΞΥΛΟ 135 mm
ΧΑΛΥΒΑΣ 10 mm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 20 mm

LXT ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 93x185mm



T-SHIRT

	DBO382ZJ
Τάση	18V
Ονομαστική ισχύς	200 W
Παλμοί ανά λεπτό	4.000 / 8.000 / 12.000
Εύρος παλμού	2 mm
Διαστάσεις πλατώ	93 x 185 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	93 x 185 mm
Στάθμη ακουστικής πίεσης	72 dB(A)
Διαστάσεις με BL1860B	336 x 92 x 169 mm
Βάρος με BL1860B	2,2 kg
	Μόνο το σώμα

LXT ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 112x102mm



T-SHIRT

	DBO484ZJ
Τάση	18V
Ονομαστική ισχύς	210 W
Παλμοί ανά λεπτό	14.000 / 11.000
Εύρος παλμού	1,5 mm
Διαστάσεις πλατώ	112 x 102 mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	114 x 140 mm
Στάθμη ακουστικής πίεσης	75 dB(A)
Διαστάσεις με BL1860B	171 x 112 x 151 mm
Βάρος με BL1860B	1,8 kg
	Μόνο το σώμα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδανικό για εργασίες λείανσης και φινιρίσματος σε διάφορα υλικά. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος 3 θέσεων της ταχύτητας επιτρέπει τη χρήση σε πληθώρα εφαρμογών (π.χ. 1η ταχύτητα για αφαίρεση χρώματος από μεταλλικές επιφάνειες, 2η ταχύτητα για λείανση μικρών επιφανειών όπως ακμών ξύλου και μετάλλου, 3η ταχύτητα για λείανση μεγάλων ξύλινων επιφανειών). Διαθέτει κινητήρα BL υψηλής απόδοσης, εργονομική λαβή, ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης, στερέωση φύλλου λείανσης τόσο με Velcro όσο και με άγκιστρα. Η μπροστινή λαβή είναι αποσπώμενη για εργασία σε γωνίες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Κουτί συλλογής σκόνης, βαλίτσα ΜΑΚΡΑC τύπου 3 (821551-8), προστατευτικό μπαταρίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδανικό για εργασίες λείανσης και φινιρίσματος σε διάφορα υλικά όπως πλαστικό, σύνθετα υλικά, ξύλο και μέταλλο. Διαθέτει βάση αλουμινίου, εργονομική λαβή, ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης, στερέωση φύλλου λείανσης τόσο με Velcro όσο και με άγκιστρα. Απομάκρυνση σκόνης μέσω της πλάκας βάσης και εξωτερικού συστήματος αναρρόφησης ή του παρεχόμενου κουτιού σκόνης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Κουτί συλλογής σκόνης, βαλίτσα ΜΑΚΡΑC τύπου 2 (821550-0), φύλλο λείανσης, χαρτοσακούλες (5τμχ)

XGT

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ 20kPa, 6L

40V^{max} **HEPA filter** **BL MOTOR****ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

Εύκαμπτο σωλήνα Ø 32mmx1m, τηλεσκοπική προέκταση, κυρτή λαβή, στήριγμα σωλήνα, φασματίνη σακούλα φίλτρου, 10 τμχ. σακούλες φίλτρου (χάρτ.), στενό ακροφύσιο, πέλμα για πάτωμα και χαλιά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδανική για τον καθαρισμό χώρων και κτιρίων. Βελτιωμένος κινητήρας BL για αυξημένη ισχύ αναρρόφησης (20 kPa), ρυθμιζόμενη ταχύτητα 4 θέσεων αναλόγως την εργασία, χαμηλός θόρυβος, φίλτρο HEPA για να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του χειριστή. Άνετο kit ανάρτησης για μέγιστη άνεση. LED φως εργασίας

**ΔΩΡΟ**

ΘΕΡΜΟΣ 750ml

VC011GZ

Τάση	40Vmax
Ισχύς αναρρόφησης	25 / 55 / 100 / 195 W
Χωρητικότητα σάκου	Υφασμάτινος σάκος 5,5 l Χάρτινος σάκος 6,0 l
Αυτονομία με 2xBL4050F	260 / 130 / 75 / 40 min
Μέγιστη ροή αέρα	2,4 m ³ /min
Υποπίεση (max)	20 kPa
Διαστάσεις	301 x 185 x 526 mm
Βάρος	5,7 kg

Μόνο το σώμα

XGT

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ 20kPa, 6L, AWS

40V^{max} **AWS Bluetooth** **HEPA filter** **BL MOTOR****ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

Εύκαμπτο σωλήνα Ø 28mmx1.5m, στήριγμα σωλήνα, 2 αντάπτορες, υφασμάτινη σακούλα φίλτρου, 10 τμχ. σακούλες φίλτρου (χάρτ.).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κατάλληλη για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης κατά τη σύνδεση με εργαλείου μέσω του συστήματος AWS-Bluetooth. Βελτιωμένος κινητήρας BL για αυξημένη ισχύ αναρρόφησης (20 kPa), ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 θέσεων αναλόγως την εργασία, χαμηλός θόρυβος, φίλτρο HEPA για να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του χειριστή. Άνετο kit ανάρτησης για μέγιστη άνεση.

**ΔΩΡΟ**

ΘΕΡΜΟΣ 750ml

VC012GZ01

Τάση	40Vmax
Ισχύς αναρρόφησης	45 / 85 / 180 W
Χωρητικότητα σάκου	Υφασμάτινος σάκος 5,5 l Χάρτινος σάκος 6,0 l
Αυτονομία με 2xBL4050F	130 / 75 / 40 min
Μέγιστη ροή αέρα	2,1 m ³ /min
Υποπίεση (max)	20 kPa
Διαστάσεις (mm)	301 x 185 x 526
Βάρος	5,7 kg

Μόνο το σώμα

XGT

ΣΚΟΥΠΑ ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 15kPa, 5L

40V^{max} **HEPA filter** **BL MOTOR****ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

10 σακούλες PVC, στρογγυλό ακροφύσιο με βούρτσα, στενό ακροφύσιο, φίλτρο HEPA.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σκούπα όρθιου τύπου υψηλών επιδόσεων ιδανική για βαθύ καθαρισμό χαλιών και μοκετών. Διαθέτει 2 διαφορετικά BL Motor για την αναρρόφηση και την περιστροφή της βούρτσας εξασφαλίζοντας αποτελεσματική δράση καθαρισμού. Ο αέρας αφού φιλτραριστεί μέσω του φίλτρου HEPA, επιστρέφει στο περιβάλλον. Η χρήση αυτής της σκούπας συνιστάται όπου είναι σημαντικό να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον (ξενοδοχεία, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες ανάγνωσης ή ανάπαυσης) χάρη στο χαμηλό επίπεδο θορύβου, αποφεύγοντας τη χρήση καλωδίων κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού (εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια, καταστήματα λιανικού εμπορίου κτλ). Ο καθαρισμός σε στενούς χώρους, γωνίες κτλ εκτελείται γρήγορα και εύκολα χάρη στον αποσπώμενο σωλήνα αναρρόφησης και την επέκταση αλουμινίου. Η βούρτσα διαθέτει ρύθμιση 4 θέσεων αναλόγως τους ύψους πέλους του χαλιού ή της επιφάνειας καθαρισμού, ενώ η εργονομία της προσφέρει τη δυνατότητα κλίσης 90° για τον καθαρισμό κάτω από έπιπλα.

**ΔΩΡΟ**

ΘΕΡΜΟΣ 750ml

VC010GZ

Τάση	40Vmax
Ισχύς αναρρόφησης	25 / 50 / 110 W
Χωρητικότητα σάκου	5,0 l
Αυτονομία με 2xBL4050F	100 / 50 / 25 min
Μέγιστη ροή αέρα	1,8 m ³ /min
Υποπίεση (max)	15 kPa
Διαστάσεις (mm)	326 x 381 x 1.146
Βάρος με BL4050F	8,6 kg

Μόνο το σώμα

XGT

ΞΕΛΕΡΩΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ 380mm

40V^{Li-ion}max **XPT** **BL**
MOTOR



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Λάμα εξαιρετική, κλειδί ενώ η έκδοση **UV001GM201** έχει επιπλέον τον διπλό ταχυφορτιστή 45' DC40RB και 2 μπαταρίες 40Vmax/4.0Ah.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το UV001G είναι το απαραίτητο μηχανήμα για τη συντήρηση του γκαζόν με επιφάνεια εργασίας έως 500 m². Διαθέτει ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας 18 θέσεων, υποδοχή για 2 μπαταρίες σε παράλληλη σύνδεση για να εξασφαλίζεται η μέγιστη αυτονομία σε παρατεταμένη εργασία. Περιλαμβάνει λάμα για την απομάκρυνσή του κομμένου γρασιδιού και βρύων.



ΔΩΡΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΗΠΟΥ



	UV001GM201	UV001GZ
Τάση	40Vmax	
Χρόνος φόρτισης	45 min	-
Ονομαστική ισχύς	1.700 W	
Πλάτος κοπής	380 mm	
Υψος εργασίας	+5 / - 12 mm (18 θέσεις)	
Ταχ. χωρίς φορτίο	3.200 rpm	
Χωρητικότητα κάδου	50 l	
Αυτονομία με 2xBL4080F	41 min (λάμα εξαιρετική) 38 min (λάμα αποβρύωσης)	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	74 dB(A)	
Επίπεδο κραδασμών	2,5 m/s ² ή χαμηλότερο	
Μπαταρίες συσκευασίας	2 x BL4040	-
Διαστάσεις με BL4040	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm	
Βάρος	23,8 kg*	18,0 kg
	2 x BL4040	Μόνο το σώμα

* Βάρος με 2xBL4080F



Υποδοχή για 2 μπαταρίες 40Vmax σε παράλληλη σύνδεση




Εύκολη αλλαγή λάμας



Αναδιπλούμενη λαβή



Επιλογέας λειτουργίας



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ CONNECTOR

WG **BL**
WETGUARD MOTOR



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ιμάντα ώμου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ισχυρός, υψηλής απόδοσης φυσητήρας Connector, μπορεί να τροφοδοτηθεί με μπαταρίες πλάτης. Ο φυσητήρας αναπτύσσει τη μέγιστη απόδοσή του όταν χρησιμοποιείτε με τη νέα μπαταρία πλάτης PDC1500. Η υψηλή αντοχή στο νερό και το χαμηλό βάρος των 3,1kg βελτιώνουν τη χρησιμότητα. Η ταχύτητα του φυσητήρα μπορεί να ρυθμιστεί αναλόγως τις ανάγκες για πλήρη έλεγχο της εργασίας είτε ηλεκτρονικά (3 θέσεις) είτε μέσω του διακόπτη "cruise control".

ΔΩΡΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΗΠΟΥ



	UB003CZ
Τροφοδοσία	Connector 40Vmax
Παροχή αέρα	2,9-8,2 / 13,9 / 17,6 m ³ /min
Ταχύτητα αέρα (max)	86,0 m/s
Ταχ. χωρίς φορτίο	0-4.000 - 10.600 / 17.700 / 22.100 rpm
Δύναμη φυσήματος	24 N
Αυτονομία με PDC1500A01	60 min
Στάθμη ακουστικής πίεσης	82,2 dB(A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος	93,1 dB(A)
Διαστάσεις	913-1.013 x 178 x 298 mm
Βάρος	3,1 kg
	Μόνο το σώμα



Για χρήση με μπαταρία πλάτης



Οπή στο κάτω μέρος του για την ανάρτηση του μηχανήματος



Διακόπτης "cruise control"



Δυνατότητα χρήσης με δύο χέρια

XGT ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

40V^{Li-ion}max XPT



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: LM003G:

ράβδο για κλείδωμα/αφαίρεση λάμας, κλειδί 17mm, κιτ βιολογικής κοπής, πλευρικό εκτοξευτήρα, λάμα Ø 380mm ενώ η έκδοση **LM003GM103** έχει επιπλέον 1 μπαταρία 40Vmax/4.0Ah και ταχυφορτιστή 45' DC40RA.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: LM004G:

ράβδο για κλείδωμα/αφαίρεση λάμας, κλειδί 17mm, κιτ βιολογικής κοπής, πλευρικό εκτοξευτήρα, λάμα Ø 430mm ενώ η έκδοση **LM004GM103** έχει επιπλέον 1 μπαταρία 40Vmax/4.0Ah και ταχυφορτιστή 45' DC40RA.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μηχανές γκαζόν XGT 40Vmax με πλάτος κοπής 380mm & 430mm, ιδανικές για μικρές και μεσαίες επιφάνειες γκαζόν. Διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένη λάμα με κλίση, αποτρέποντας το διπλό κόψιμο μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την κατανάλωση ενέργειας ενώ βελτιώνεται και η απόδοση κοπής. Είναι κατάλληλες για κοπή, συλλογή και βιολογική κοπή. Η αναδιπλούμενη λαβή (χωρίς τη χρήση εργαλείων) προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε κάθετη θέση. Τεχνολογία XPT για προστασία από τη σκόνη και τις σταγόνες νερού (IPX4).




Μοχλός ρύθμισης του ύψους κοπής



Αναδιπλούμενη λαβή



Προειδοποιητική λυχνία μπαταρίας, υπερφόρτωσης, υψηλής θερμοκρασίας



Καθαρισμός του εσωτερικού με τρεχούμενο νερό



Ένδειξη πληρότητας κάδου



Αποθήκευση σε κάθετη θέση



	LM003GM103	LM003GZ	LM004GM103	LM004GZ
Τάση	40Vmax / 4,0Ah	40Vmax	40Vmax / 4,0Ah	40Vmax
Χρόνος φόρτισης	45 min	-	45 min	-
Πλάτος κοπής	380 mm		430 mm	
Ύψος εργασίας		20-75 mm (8 θέσεις)		
Ταχ. χωρίς φορτίο		3.800 rpm		
Σασί		Πλαστικό		
Χωρητικότητα κάδου	40 l		50 l	
Αυτονομία (με BL4080F)	49 min		53 min	
Στάθμη ακουστικής πίεσης	83 dB(A)		81 dB(A)	
Στάθμη ακουστικής ισχύος	91,4 dB(A)		92 dB(A)	
Επίπεδο κραδασμών		2,5 m/s ²		
Κιτ βιολογικής κοπής		✓		
Προτεινόμενη επιφάνεια (με BL4080F)	780 m ²		830 m ²	
Διαστάσεις	1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm		1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm	
Βάρος	17,3 kg*	15,4 kg	18,2 kg*	16,3 kg
	1 x BL4040	Μόνο το σώμα	1 x BL4040	Μόνο το σώμα

* Βάρος με BL4080F

LXT ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ) 300 kg



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αυτό το καρότσι διαθέτει ισχυρό πλαίσιο για σταθερή μεταφορά βαρέων φορτίων έως 300 kg. Επιτρέπει στον χρήστη να ανυψώσει το φορτίο μέχρι 1.020 mm πάνω από το επίπεδο του εδάφους ηλεκτρικά. Τα πλευρικά προστατευτικά είναι σχεδιασμένα ώστε να κατεβαίνουν εύκολα κάτω από το επίπεδο του πλαισίου, επιτρέποντας την εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων. 3 ταχύτητες μπροστά και όπισθεν, μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας μέσω σκανδάλης, εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο και μηχανικά δισκόφρενα με μοχλό ελέγχου στο τιμόνι, εμπρός προβολείς LED, πίσω φως LED, ενεργό ακουστικό σήμα, ένδειξη στάθμης φόρτισης των μπαταριών, 4 υποδοχές μπαταρίας με χρήση ανά ζεύγος εναλλάξ επιτυγχάνεται μέγιστη αυτονομία, χειρόφρενο και κλειδίωμα κατεύθυνσης πίσω τροχών.



Πτυσσόμενα πλευρικά προστατευτικά



Ανύψωση στα 1,02 μέτρα



Σύστημα ελέγχου



DCU601Z

Τάση	18Vx2
Φορτίο (max)	300 kg σε ίσιωμα 180 kg σε κλίση 3°-12°
Ταχύτητα	0-5 / 0-3,5 / 0-1,5 km/h
Ταχ. Όπισθεν	0-1,0 km/h
Ικανότητα ανάβασης (max)	12°
Ø Τροχών (μπρος/πίσω)	330 / 210 mm
Αυτονομία με 4xBL1860B	100 min
Διαστάσεις	1.400 x 730 x 820 mm
Βάρος με 4xBL1860B	145 kg

Μόνο το σώμα

LXT ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΚΑΔΟ, 300kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Χειροκίνητα/ηλεκτρικά ανατρεπόμενο κάδο 200 λίτρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κατάλληλο για τη μεταφορά στερεών ή ημίρρευστων υλικών, αυτό το καρότσι είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικά ανατρεπόμενο (έως και 75° σε σχέση με το έδαφος) κάδο 200 λίτρων ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης ανατροπής (έως και 110°). 3 ταχύτητες μπροστά και όπισθεν, μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας μέσω σκανδάλης, εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο και μηχανικά δισκόφρενα με μοχλό ελέγχου στο τιμόνι, εμπρός προβολείς LED, πίσω φως LED, ενεργό ακουστικό σήμα, ένδειξη στάθμης φόρτισης των μπαταριών, 4 υποδοχές μπαταρίας με χρήση ανά ζεύγος εναλλάξ επιτυγχάνεται μέγιστη αυτονομία, χειρόφρενο και κλειδίωμα κατεύθυνσης πίσω τροχών. Η ηλεκτρική λειτουργία ανατροπής περιορίζεται στη χρήση σε επίπεδο έδαφος και για το λόγο αυτό διαθέτει μετρητή κλίσης.



Ηλεκτρικά ανατρεπόμενο έως και 75°



Χειροκίνητα ανατρεπόμενο έως και 110°



Μειώνει το φόρτο εργασίας κατά την απόρριψη χώματος και άλλων υλικών στο έδαφος



DCU602Z

Τάση	18Vx2
Φορτίο (max)	300 kg σε ίσιωμα 180 kg σε κλίση 3°-12°
Ταχύτητα	0-5 / 0-3,5 / 0-1,5 km/h
Ταχ. Όπισθεν	0-1,0 km/h
Ικανότητα ανάβασης (max)	12°
Ø Τροχών (μπρος/πίσω)	330 / 210 mm
Αυτονομία με 4xBL1860B	100 min
Διαστάσεις	1.480 x 730 x 820 mm
Βάρος με 4xBL1860B	147 kg

Μόνο το σώμα

LXT ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 150mm

18V
LITHIUM-ION

XPT BL
MOTOR



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Λάμα 150mm, αλυσίδα 1.1mm/0.325", βαλίτσα Makpac τύπος 4 (821552-6), λίμα, λάδι αλυσίδας 100ml

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφρύ και εύχρηστο ξυλοκοπτικό μπαταρίας με λάμα 150mm και κινητήρα υψηλής απόδοσης BL, ιδανικό για κλάδεμα δέντρων αλλά και ξυλουργικές εργασίες. Διαθέτει σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων, αυτόματη λίπανση της αλυσίδας και διαφανές παράθυρο ένδειξης στάθμης του λαδιού αλυσίδας. Η εργονομικά σχεδιασμένη αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση κατά τη χρήση, το ηλεκτρικό φρένο και ο μετακινούμενος προφυλακτήρας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Η τεχνολογία XPT προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό.



ΔΩΡΟ

T-SHIRT



Μετακινούμενος προφυλακτήρας



Σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων



Πραστατευτικό λαβής

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
8,0 m/s

DUC150ZJ

Τάση	18V
Μήκος λάμας	150 mm
Ταχύτητα χωρίς Φορτίο	8,0 m/s
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	55 ml
Διαστάσεις	459 x 90 x 249 mm
Βάρος με BL1860B	2,0 kg

Μόνο το σώμα

LXT ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

18V
LITHIUM-ION

XPT BL
MOTOR



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Λάμα, κλειδιά, πέτρα ακονίσματος, ενώ η έκδοση DUP180RT έχει επιπλέον 1 μπαταρία 18V/5.0Ah, ταχυφορτιστή 45' DC18RC, βαλίτσα Makpac τύπος 3 (821551-8)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφρύ, ισχυρό και εύχρηστο ψαλίδι μπαταρίας 18V, ιδανικό για το κλάδεμα αμπελιών και δέντρων. Με μέγιστη ικανότητα κοπής \varnothing 30mm και ρύθμιση 4 θέσεων (\varnothing 30/ \varnothing 25/ \varnothing 18/ \varnothing 10mm), αναλόγως με το μέγεθος των κλαδιών. Καθαρή και ομαλή κοπή χωρίς να τραυματίζει το κλαδί, ενώ χάρη στο προοδευτικό κλείσιμο της λάμας εξασφαλίζεται ακρίβεια στις κοπές. Η μπαταρία συνδέεται μέσω αντάπτορα που μπορεί να κρεμαστεί σε ζώνη, μειώνοντας την κόπωση του χειριστή. Πιο συμπαγές σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα και ταχύτερος κύκλος κοπής 0,3 δευτερολέπτων. Εξωτερική λίπανση λάμας με πρόσβαση από έξω χωρίς να χρειάζεται η αποσυναρμολόγηση τους, συμπλέκτη ασφαλείας, τεχνολογία XPT για προστασία από σκόνη και σταγόνες νερού. Μήκος καλωδίου σύνδεσης 1,4 μέτρα.



ΔΩΡΟ

T-SHIRT



Συμπαγές σώμα



Εξωτερική λίπανση λάμας



Ρυθμιζόμενο άνοιγμα λάμας 4 θέσεων

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΠΗΣ (MAX)
30 mm

DUP180RT DUP180Z

Τάση	18V / 5,0 Ah	18V
Χρόνος φόρτισης	45 min	-
Ονομαστική ισχύς	370 W	-
Ικανότητα κοπής (max)	30 mm	-
Χρόνος κύκλου κοπής	0,3 sec	-
Επίπεδο κραδασμών	1,5 m/s ²	-
Μπαταρίες συσκευασίας	1 x BL1850B	-
Διαστάσεις	296 x 40 x 99 mm	-
Βάρος ψαλιδιού	0,68 kg	-

1 x BL1850B

Μόνο το σώμα



OUTDOOR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
DCX200C/DCX201C: αντάπτορα LXT (TD00000111)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
DCX200A/DCX201A: μπαταρία BL1055B

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μπλουζές θερμαινόμενες, ιδανικές τόσο για εργασία όσο και για υπαίθριες δραστηριότητες. Χάρη στο λεπτό και ελαστικό ύφασμα, μπορούν να φορεθούν και με άλλα ρούχα και εγγυόνται μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Ρύθμιση θερμότητας 3 θέσεων (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) για τον ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και 4 ζώνες θερμότητας (μπροστά, πίσω και στα χέρια) που παρέχουν βέλτιστη κατανομή της θερμότητας. Πλαϊνή τσέπη/θήκη για την μπαταρία, δυνατότητα πλύσης και στεγνώματος σε πλυντήριο/στεγνωτήριο. Μέγιστη αυτονομία 20 ώρες με τη λεπτή μπαταρία BL1055B. Είναι συμβατές με αντάπτορες LXT (TD00000111) και CXT (TD00000110).



DCX200 Στρογγυλή λαίμοψη



DCX201 3/4 φερμουάρ και γιακά



ΔΩΡΟ

T-SHIRT



	DCX200A	DCX201A	DCX200C	DCX201C
Τάση		18V / 14,4V / 12Vmax		
Σύνθεση		100% πολυεστέρας		
Ρύθμιση θερμότητας		3 επίπεδα		
Μέγεθος		M / L / XL		
Μπαταρίες συσκευασίας	1 x BL1055B			
Αντάπτορας LXT	-			TD00000111
Αυτονομία με BL1055B		5,5 / 11 / 20 h		
Αυτονομία με BL1860B		7,5 / 16 / 33 h		
Αυτονομία με BL1041B		3,5 / 7 / 15 h		
Βάρος	0,5 kg	0,52 kg	0,5 kg	0,52 kg
	1 x BL1055B	1 x BL1055B	με αντάπτορα LXT	με αντάπτορα LXT



Τσέπη/θήκη μπαταρίας



Διακόπτης ON/OFF και ρύθμιση θερμότητας



Χρήση και ως power bank (USB Type C)



4 ζώνες θερμότητας



DCX201 με φερμουάρ 3/4 και γιακά



Ιδανικές και για υπαίθριες δραστηριότητες


ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ 216 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δίσκο TCT 216mm x 40Δ, κλειδί

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δισκοπρίονο πάγκου με συμπαγή σχεδιασμό, ιδανικό για ξύλινες κατασκευές και τοποθετήσεις όπως ξύλινα δάπεδα, σοβατεπί, έπιπλα & ντουλάπια, ειδικές κατασκευές για εκθεσιακά περίπτερα κτλ. Είναι ελαφρύ και μεταφέρεται εύκολα, διαθέτει υψηλή ικανότητα κοπής και ισχυρό μοτέρ που αποδίδει έως και 5.000 στροφές ανά λεπτό. Διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρων, LED φως εργασίας με λειτουργία οδηγού κοπής, επεκτάσιμα στηρίγματα για πιο σταθερή κοπή σε μεγάλα τεμάχια. Συνιστάται η χρήση του με σύνδεση σε εξωτερική μονάδα αναρρόφησης με φίλτρο κλάσης L.


ΔΩΡΟ
ΚΑΠΕΛΟ
LS0816F

Όνομαστική ισχύς	1.200W
Ø Δίσκου	216 mm
Ø Οπής	30 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Ικανότητα κοπής 90°	65 x 305 mm
Ικανότητα κοπής 45°	65 x 215 mm
Διαστάσεις	705 x 476 x 521 mm
Βάρος	13,9 kg


ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ 260 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δίσκο TCT 260mm x 40Δ, κλειδί

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δισκοπρίονο πάγκου με συμπαγή σχεδιασμό, ιδανικό για ξύλινες κατασκευές και τοποθετήσεις όπως ξύλινα δάπεδα, σοβατεπί, έπιπλα & ντουλάπια, ειδικές κατασκευές για εκθεσιακά περίπτερα κτλ. Είναι ελαφρύ και μεταφέρεται εύκολα είτε στο εργαστήριο είτε στο εργοτάξιο, διαθέτει υψηλή ικανότητα κοπής και ισχυρό μοτέρ που αποδίδει έως και 4.500 στροφές ανά λεπτό. Διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρων, LED φως εργασίας με λειτουργία οδηγού κοπής, επεκτάσιμα στηρίγματα για πιο σταθερή κοπή σε μεγάλα τεμάχια. Συνιστάται η χρήση του με σύνδεση σε εξωτερική μονάδα αναρρόφησης με φίλτρο κλάσης L.


ΔΩΡΟ
ΚΑΠΕΛΟ
LS1110F

Όνομαστική ισχύς	1.450W
Ø Δίσκου	260 mm
Ø Οπής	30 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο	4.500 rpm
Ικανότητα κοπής 90°	91 x 310 mm
Ικανότητα κοπής 45°	91 x 220 mm
Διαστάσεις	745 x 497 x 565 mm
Βάρος	16,4 kg

170+ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

XGT

40V Li-ion max



ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ



ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



ΑΝΤΟΧΗ




ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



XGT
40V Li-ion max

XGT X2
80V max

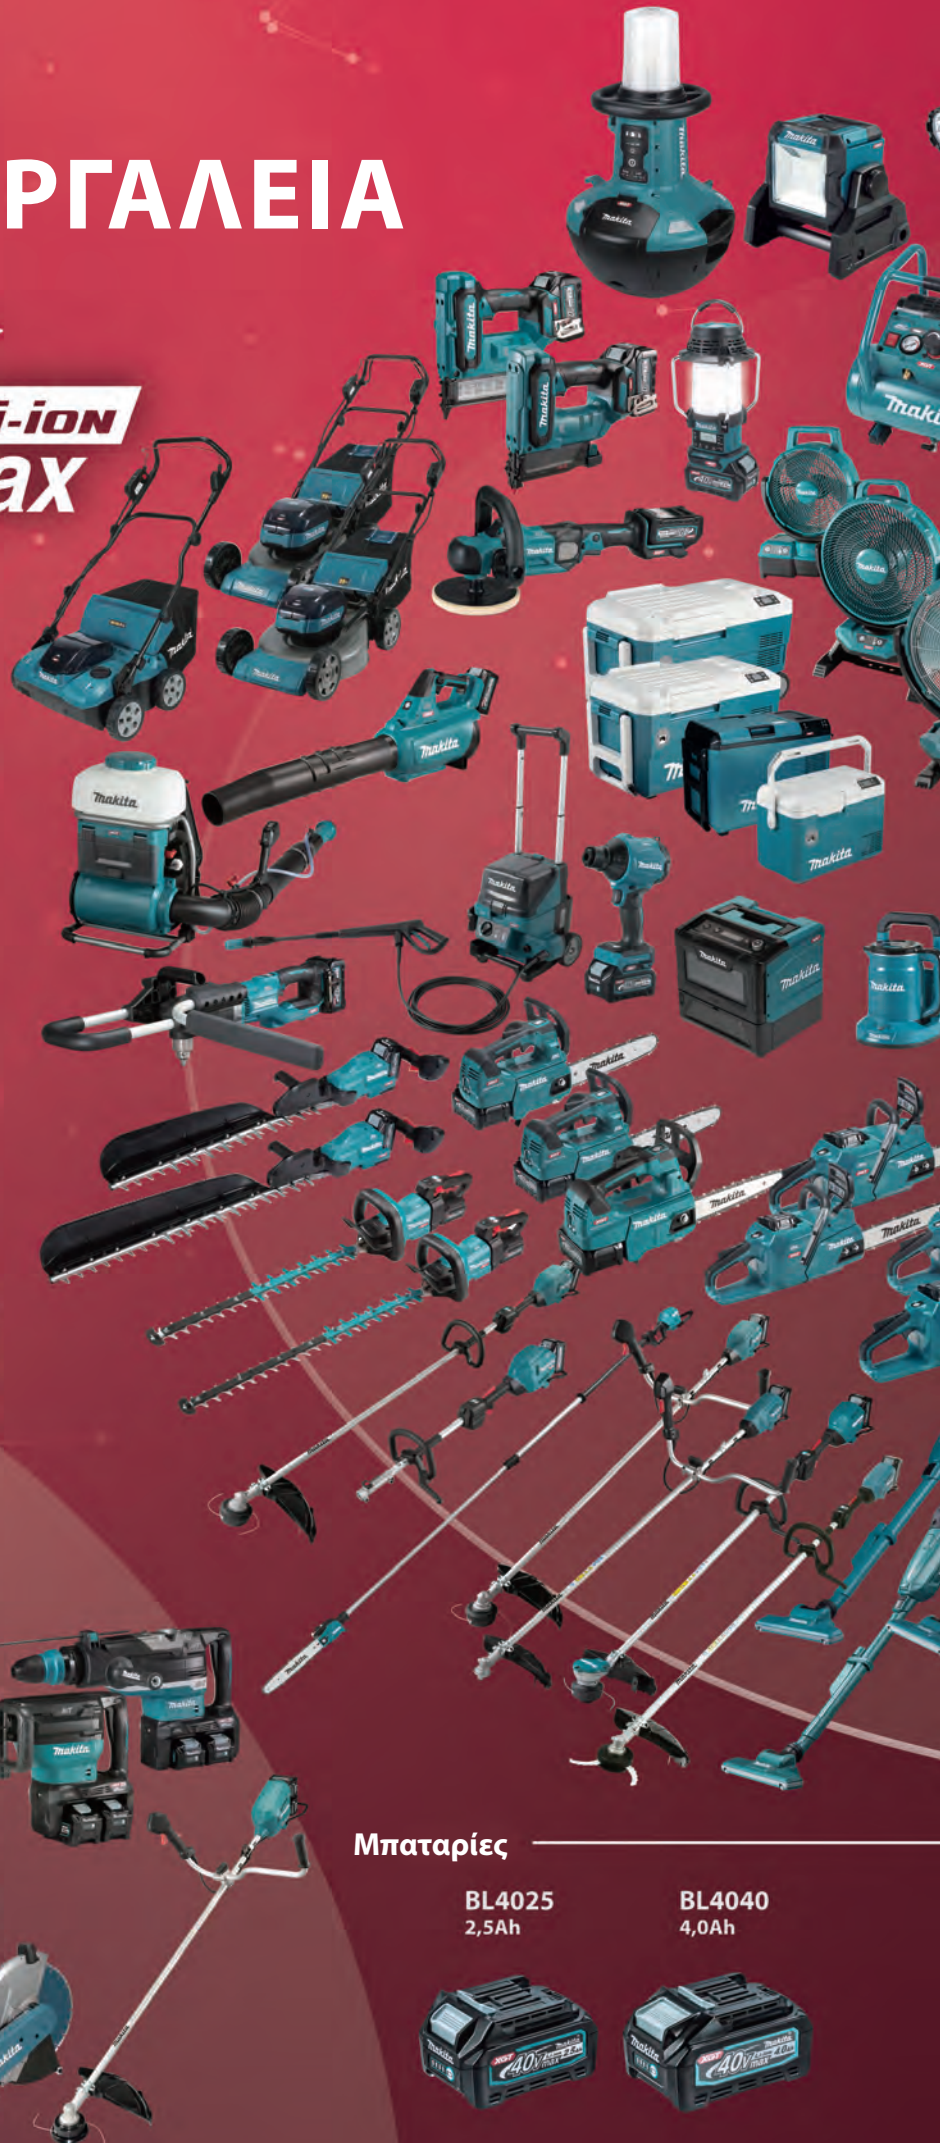

Μπαταρίες

BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah






Σειρά 40Vmax



Μηχανισμός XGT

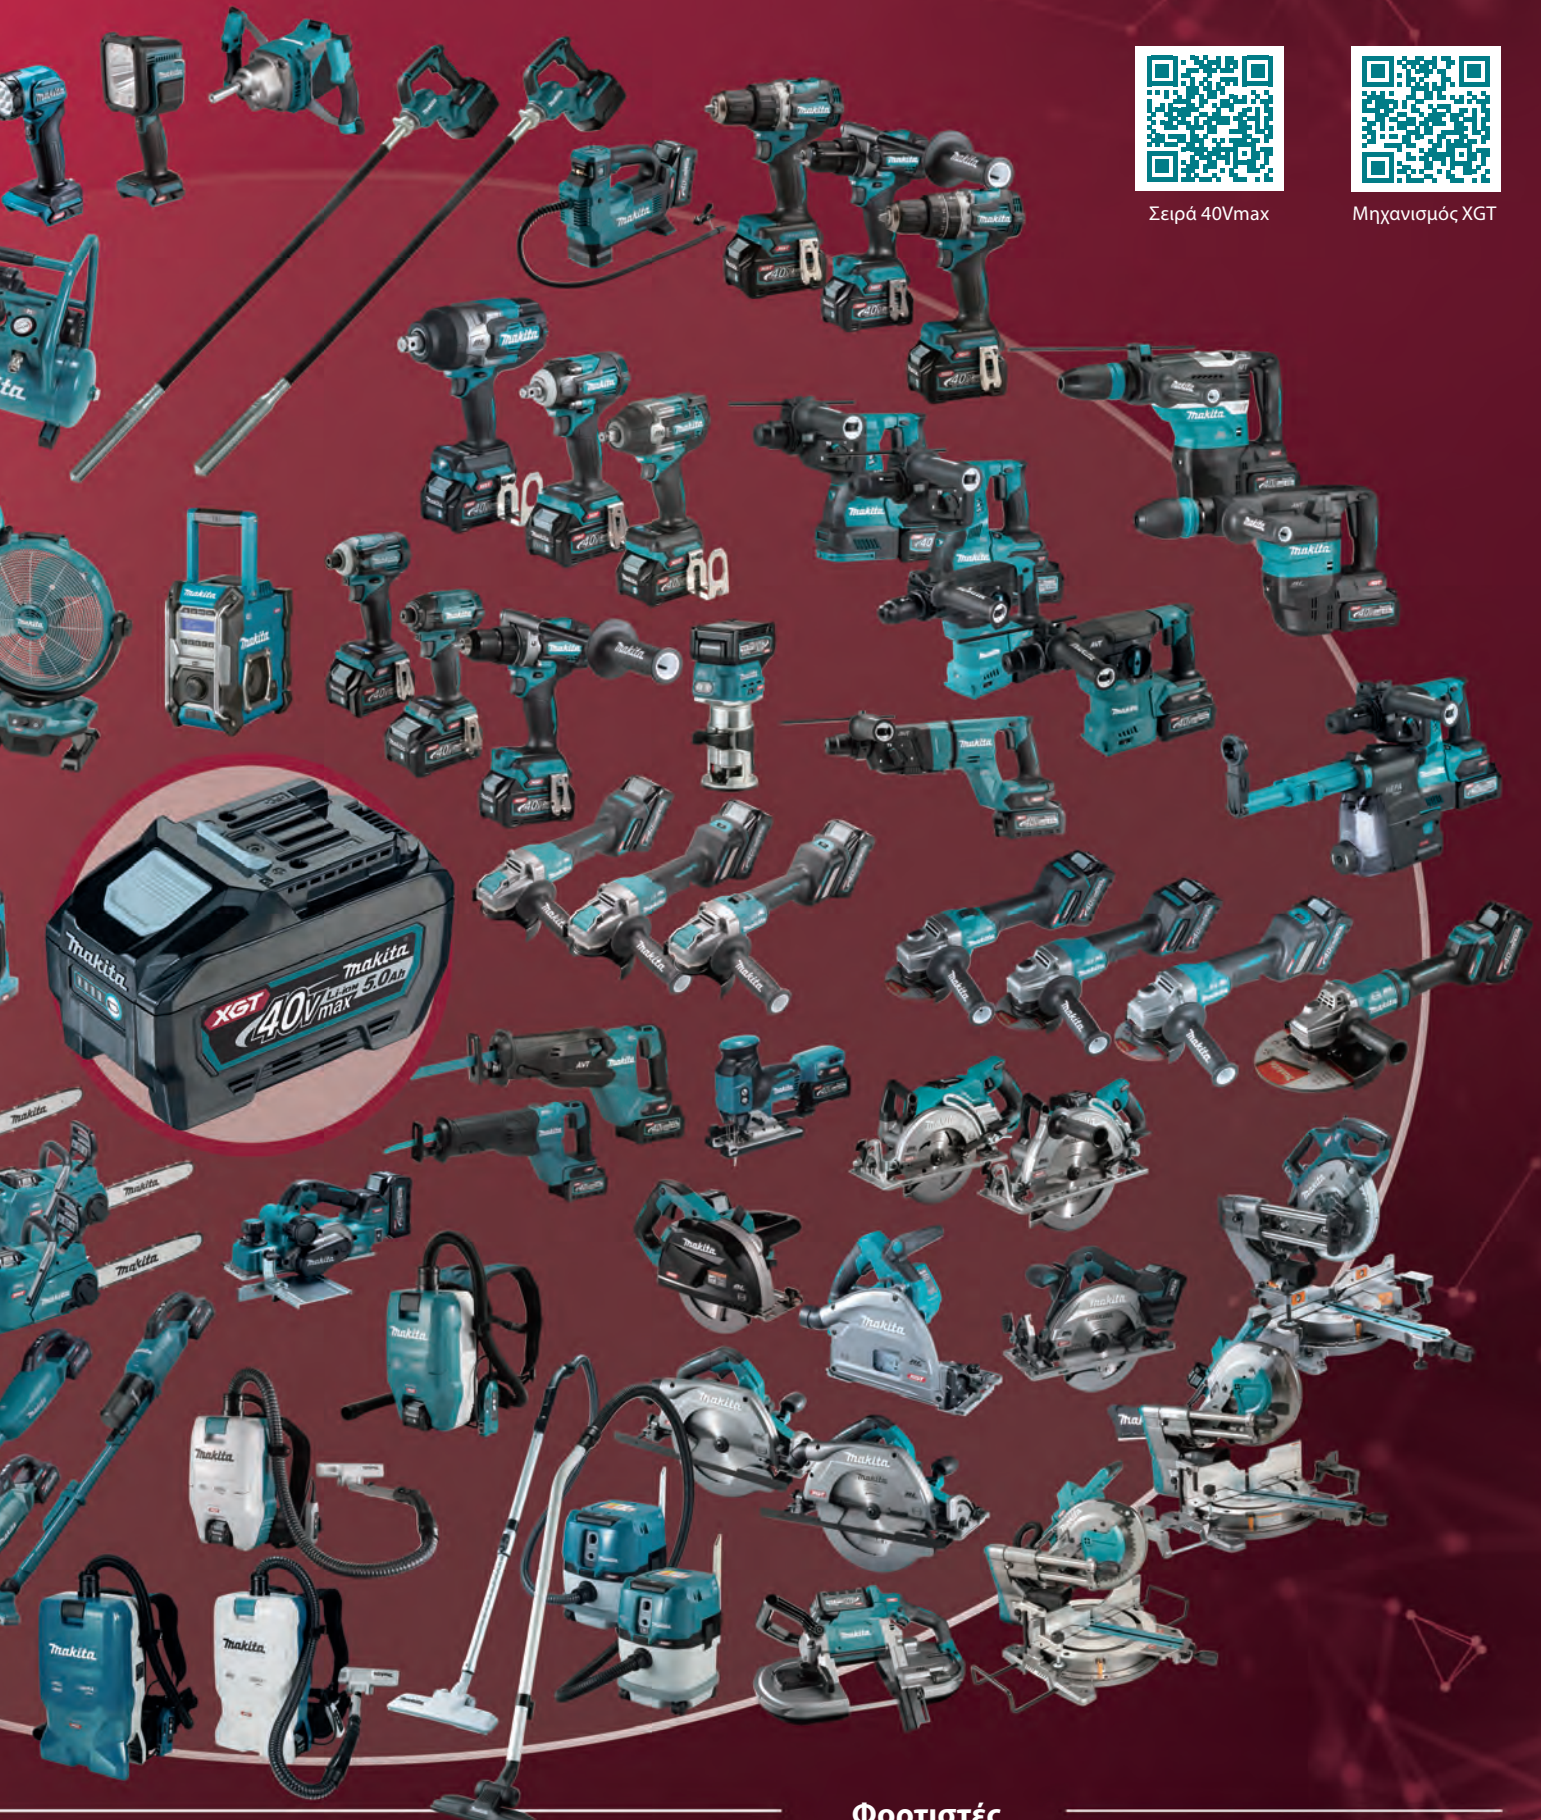

Φορτιστές

BL4040F
4,0Ah

BL4050F
5,0Ah

BL4080F
8,0Ah

DC40RA

DC40RB

ADP10



Αντάπτορας φόρτισης
για μπαταρίες LXT

XGT

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ΔΩΡΟ

T-SHIRT XGT

AC001GZ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μόνο το σώμα

MR010GZ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ & ΦΑΚΟ

ΔΩΡΟ

ΓΑΝΤΙΑ

CE001GZ02

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 355 mm
Μόνο το σώμα

CE002GZ01

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
AWS 355mm
Μόνο το σώμα

ΔΩΡΟ

ΠΟΛΟ XGT

MW001GZ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μόνο το σώμα

ΔΩΡΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΟΥ

HW001GZ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ 115 BAR
Μόνο το σώμα

PROMO

XGT

40V max
Li-ion

XGT X2
80V max

ΔΩΡΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΗΠΟΥ



PDC1500A01

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ
36V-40VMAX / 43,55AH

NEO



PDC1200A01

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ
36V-40VMAX / 33,5AH

18V + 18V → 36V



191A59-5 (PDC01)

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ
18V+ 2 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (18V & 18Vx2)

18V + 18V → 36V



ΔΩΡΟ

ΓΑΝΤΙΑ



BAC01

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - DC/AC PDC

Μόνο το σώμα

Ρεύμα εξόδου AC	<ul style="list-style-type: none"> • 2x υποδοχές schuko • 220V (τάση) • 50/60Hz (συχνότητα) • 1.400W (PDC1200A01) • 750W (PDC01) • 2.800W (max με PDC1200A01)
Ρεύμα εξόδου DC	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB τύπου A (5V / 2,4Ah) • 2x USB τύπου C (max 30W) • 1x υποδοχή αναπτήρα (12V / 10Ah)
Τροφοδοσία με	PDC1200A01 PDC01 (18Vx2)
Διαστάσεις (mm)	395 x 345 x 163
Βάρος	7,3 kg





NEXT GENERATION TECHNOLOGY

**ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS - MAX**



ΔΩΡΟ

B-23064

ΒΕΛΟΝΙ 400 mm
ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX



HM001GT201

2 x BL4050F
Ισχύς κρούσης 9,4 J



HM001GZ02

Μόνο το σώμα
Ισχύς κρούσης 9,4 J



HM002GZ03

Μόνο το σώμα
Ισχύς κρούσης 20,9 J

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS - MAX**



ΔΩΡΟ

B-20111

ΤΡΥΠΑΝΙ
Ø 25 x 520 mm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX



HR006GZ

Μόνο το σώμα
Ισχύς κρούσης 21,4 J



ΔΩΡΟ

B-20242

ΤΡΥΠΑΝΙ
Ø 25 x 570 mm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX



HR005GT202

2 x BL4050F
Ισχύς κρούσης 8,0 J



HR005GZ01

Μόνο το σώμα
Ισχύς κρούσης 8,0 J



ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS



HR003GM201

2 x BL4040
Ισχύς κρούσης 2,8 J



HR002GM202

2 x BL4040
Ισχύς κρούσης 2,9 J



HR002GM204

2 x BL4040
Ισχύς κρούσης 2,9 J



HR007GM201

2 x BL4040
Ισχύς κρούσης 3,0 J



HR009GM202

2 x BL4040
Ισχύς κρούσης 3,9 J



HR008GM202

2 x BL4040
Ισχύς κρούσης 3,9 J

ΔΩΡΟ

B-59075


ΣΕΤ 3 ΤΡΥΠΑΝΙΑ

Ø 6-8-10 mm

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 1/2"



TW004GD201

2 x BL4025
Ροπή Σύσφιξης 350 Nm



TW007GM201

2 x BL4040
Ροπή Σύσφιξης 760 Nm



ΔΩΡΟ

D-41517

ΣΕΤ 9 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

XGT

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

DK0139G202



DK0128G601



DK0124G201



40V Li-ion max

DK0115G601



DK0114G201



PROMO KIT

Η Επαγγελματική Λύση

XGT

40Vmax
Li-Ion

XGT X2
80Vmax

DK0159G301



DK0154G602



DK0158G301



DK0126G401



DK0125G301



ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΟΧΗ NEO



Κρούσεις ανά λεπτό 870
Ισχύς κρούσης 72,8 J
Βάρος με μπαταρία 32,4 kg

HM004GZ01

Μόνο το σώμα

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX



Κρούσεις ανά λεπτό 950-1.900
Ισχύς κρούσης 20,9 J
Επίπεδο κραδασμών 6,6 m/s²
Βάρος 10,6 kg

HM002GZ03

Μόνο το σώμα

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX



Κρούσεις ανά λεπτό 0-2.650
Ισχύς κρούσης 9,4 J
Επίπεδο κραδασμών 6,5 m/s²
Βάρος με μπαταρία 7,1 kg

HM001GT201

2 x BL4050F

HM001GZ02

Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX



Κρούσεις ανά λεπτό 1.450-2.900
Ισχύς κρούσης 8,0 J
Επίπεδο κραδασμών 4,6 m/s²
Βάρος με μπαταρία 8,2 kg

HR005GT202

2 x BL4050F

HR005GZ01

Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX



Κρούσεις ανά λεπτό 1.100-2.250
Ισχύς κρούσης 21,4 J
Επίπεδο κραδασμών 8,5 m/s²
Βάρος 12,0 kg

HR006GZ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS NEO



Ø Ικανότητα οπής (max) 20 mm
Ισχύς κρούσης 2,1 J Λειτουργίες 3
Επίπεδο κραδασμών 7,6 m/s²
Βάρος με μπαταρία 2,8 kg

HR010GD201

2 x BL4025 + DX16

HR010GZ02

Μόνο το σώμα

HR010GD201

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 30 mm
Ισχύς κρούσης 3,9 J Λειτουργίες 3
Επίπεδο κραδασμών 7,3 m/s²
Βάρος με μπαταρία 5,6 kg

HR009GM202

2 x BL4040

HR009GZ02

Μόνο το σώμα

+ ταχυτσόκ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 30 mm
Ισχύς κρούσης 3,9 J Λειτουργίες 3
Επίπεδο κραδασμών 7,8 m/s²
Βάρος με μπαταρία 5,5 kg

HR008GM202

2 x BL4040

HR008GZ03

Μόνο το σώμα



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ικανότητα σε Μπετόν/Χάλυβα/Εύλο
Ø 28/13/32 mm
Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
Ισχύς κρούσης 2,9 J Βάρος με μπαταρία 5,7 kg

HR002GM204

2 x BL4040 + DX16

HR002GZ05

Μόνο το σώμα

+ ταχυτσόκ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ικανότητα σε Μπετόν/Χάλυβα/Εύλο
Ø 28/13/32 mm
Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
Ισχύς κρούσης 2,9 J Βάρος με μπαταρία 4,6 kg

HR002GM202

2 x BL4040

HR002GZ02

Μόνο το σώμα



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ικανότητα σε Μπετόν/Χάλυβα/Εύλο
Ø 28/13/32 mm
Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
Ισχύς κρούσης 2,8 J Βάρος με μπαταρία 4,6 kg

HR003GM201

2 x BL4040

HR003GZ01

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 28 mm
Ισχύς κρούσης 3,0 J
Επίπεδο κραδασμών 9,1 m/s²
Βάρος με μπαταρία 4,1 kg

HR007GM201

2 x BL4040

HR007GZ01

Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ



Ικανότητα σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο
 Ø 20/20/50 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό
 0-9.750/0-39.000
 Ροπή Σύσφιξης
 68/140 Nm
 Βάρος με μπαταρία 3,0 kg

HP001GM201

2 x BL4040

HP001GZ01

Μόνο το σώμα

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 355 mm



Ø δίσκου 355 mm
 Ικανότητα κοπής max 127 mm
 Επίπεδο κραδασμών 2,5 m/s²
 Βάρος 10,3 kg



CE001GZ02

Μόνο το σώμα

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 355 mm



Ø δίσκου 355 mm
 Ικανότητα κοπής max 127 mm
 Επίπεδο κραδασμών 2,5 m/s²
 Βάρος 11,3 kg



CE002GZ01

Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ



Ικανότητα σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο
 Ø 13/13/38 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-9.000/0-33.000
 Ροπή Σύσφιξης 64/30 Nm
 Βάρος με μπαταρία 2,3 kg

HP002GD201

2 x BL4025

HP002GZ01

Μόνο το σώμα

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 32 mm



Μήκος στελέχους 1,2 / 1,7 / 2,4 m
 Διάμετρος στελέχους 32 mm
 Δονήσεις ανά λεπτό 12.000/15.500
 Βάρος με μπαταρία 5,8 kg

VR003GM101

1 x BL4040

VR003GZ

Μόνο το σώμα

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 38 mm



Μήκος στελέχους 1,2 / 1,7 / 2,4 m
 Διάμετρος στελέχους 38 mm
 Δονήσεις ανά λεπτό 12.000/15.500
 Βάρος με μπαταρία 5,9 kg

VR004GM101

1 x BL4040

VR004GZ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"



Μπουλόνια standard/Υψ. Αντοχής
 M5-M16/M5-M14
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-4.400/3.600/
 2.600/1.100
 Ροπή Σύσφιξης 220 Nm
 Υποδοχή 1/4"
 Βάρος με μπαταρία 2,0 kg

TD001GM201

2 x BL4040

TD001GZ02

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"



Μπουλόνια standard/Υψ. Αντοχής
 M5-M16/M5-M14
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-1.400/2.600/
 3.600/4.600
 Ροπή Σύσφιξης 220 Nm
 Υποδοχή 1/4"
 Βάρος με μπαταρία 1,7 kg

TD002GM202

2 x BL4025

TD002GZ01

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"



Μπουλόνια standard/Υψ. Αντοχής
 M5-M16/M5-M14
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-4.100/3.600/
 2.600/1.400
 Ροπή Σύσφιξης 210 Nm
 Υποδοχή 1/4"
 Βάρος με μπαταρία 1,7 kg

NEO TD003GD201

2 x BL4025

TD003GZ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 350 Nm



Μπουλόνια standard/Υψ. Αντοχής
 M10-M20/M10-M16
 Κρούσεις ανά λεπτό
 0-4.000/3.400/2.600/1.800
 Ροπή Σύσφιξης 350 Nm
 Υποδοχή 1/2"
 Βάρος με μπαταρία 2,3 kg

TW004GD201

2 x BL4025

TW004GZ01

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" 1.800 Nm



Μπουλόνια standard/Υψ. Αντοχής
 M12-M36/M10-M27
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-2.500/0-2.400/
 0-2.200/0-1.900
 Ροπή Σύσφιξης 1.800 Nm
 Υποδοχή 3/4"
 Βάρος με μπαταρία 4,2 kg

TW001GM201

2 x BL4040

TW001GZ01

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 760 Nm



Μπουλόνια standard/Υψ. Αντοχής
 M10-M24 / M10-M16
 Κρούσεις ανά λεπτό
 2.900/2.700/1.900/1.200
 Ροπή Σύσφιξης 760 Nm
 Υποδοχή 1/2"
 Βάρος με μπαταρία 3,2 kg

TW007GM201

2 x BL4040

TW007GZ01

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø δίσκου 125/115 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης σκανδάλη
Βάρος με μπαταρία 4,4 kg

GA029GM201

GA029GZ01

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø δίσκου 125/115 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης συρτός
Βάρος με μπαταρία 4,4 kg

GA023GM201

GA023GZ01

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø δίσκου 125 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης συρτός
Βάρος με μπαταρία 3,3 kg

GA041GM201

GA041GZ01

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø δίσκου 125 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης σκανδάλη
Βάρος με μπαταρία 3,3 kg

GA044GM201

GA044GZ01

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø δίσκου 125 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 8.500 rpm
Διακόπτης σκανδάλη
Βάρος με μπαταρία 3,3 kg

GA047GM201

GA047GZ01

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 150 mm



Ø δίσκου 150 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 8.500 rpm
Διακόπτης συρτός (GA035GZ) σκανδάλη (GA036GZ)
Βάρος 2,7 kg

GA035GZ

GA036GZ

Μόνο το σώμα

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



Ø δίσκου 230 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Διακόπτης σκανδάλη
Βάρος με μπαταρία 7,4 kg

GA038GT201

GA038GZ01

2 x BL4050F

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø δίσκου 125 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
Επίπεδο κραδασμών 8,8 m/s²
Βάρος με μπαταρία 3,6 kg

GA050GT101

GA050GZ

2 x BL4050F

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 185 mm



Ø δίσκου Ø 185 mm
Ικανότητα κοπής (max):
• 90° 67 mm
Βάρος 3,5 kg

CS002GZ

Μόνο το σώμα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ 127 mm



Διαστάσεις/Πάχος λάμας 1.140x13 mm/0,5 mm
Ταχύτητα λάμας 0-3,2 m/s
Ικανότητα κοπής σωλήνα 127 mm
Ικανότητα κοπής δοκού 127x127 mm
Βάρος με μπαταρία 6,9 kg

PB002GM201

PB002GZ01

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΤΡΙΒΕΛΑ 200 mm



Ικανότητα οπής σε μαλακό έδαφος 200 mm
Ικανότητα οπής σε σκληρό έδαφος 150 mm
Ροπή Σύσφιξης 136 Nm
Βάρος με μπαταρία 7,4 kg

DG002GT101

DG002GZ

1 x BL4050F

Μόνο το σώμα

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΤΕΙΛΒΩΤΗΡΑΣ 165 mm



Συμπαράδεται τσάντα μεταφοράς
Ø Πλατώ 165 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-2.200 rpm
Βάρος με μπαταρία 3,5 kg

PV001GM201

PV001GZ02

2 x BL4040

Μόνο το σώμα



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ ΞΥΛΟΥ 305mm

AWS DXT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 305 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 107x363 mm
- 45° Δ 107x255 mm
- 45° Α 107x255 mm

Βάρος 30,5 kg



LS003GZ01

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ ΞΥΛΟΥ 260mm

AWS DXT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 260 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 91x279 mm
- 45° Δ 91x197 mm
- 45° Α 91x197 mm

Βάρος 26,0 kg

LS004GZ01

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ ΞΥΛΟΥ 216mm

AWS DXT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 216 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 70x312 mm
- 45° Δ 70x220 mm
- 45° Α 70x220 mm

Βάρος 28,9 kg

LS002GZ01

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 270 mm

AWS AFT XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 270 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 101 mm
- 45° 71 mm

Βάρος με μπαταρία 5,8 kg

HS011GT201

HS011GZ

2 x BL4050F

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 235 mm

AWS XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Βαλιτσάκι με HS009GT201



Ø δίσκου 235 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 85 mm
- 45° 61 mm

Βάρος με μπαταρία 5,7 kg

HS009GT201

HS009GZ

2 x BL4050F

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190 mm

AWS ADT XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 190 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 62,5 mm
- 45° 44,5 mm

Βάρος με μπαταρία 4,7 kg

HS004GM202

HS004GZ03

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm

AWS XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 165 mm
Ø οπής δίσκου 20 mm
Ικανότητα κοπής (max) (90°) 56 mm
Επίπεδο κραδασμών 2,5 m/s²
Βάρος 3,7 kg



SP001GZ03

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗ 260 mm

AWS XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 260 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 95 mm
- 45° 70 mm

Με πίσω λαβή
Βάρος 5,0 kg

RS002GZ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗ 185 mm

ADT XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 185 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 65 mm
- 45° 45 mm

Με πίσω λαβή
Βάρος 4,3 kg

RS001GZ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm

AWS XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Ø δίσκου 165 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 57 mm
- 45° 41 mm

Βάρος με μπαταρία 3,19 kg

HS012GD201

HS012GZ01

2 x BL4025

Μόνο το σώμα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 4 ΣΕ 1

AWS XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Συμπαράδιδονται 3 βάζεις



Ταχ. χωρίς φορτίο
10.000/31.000 rpm
Τσοκ 6-8 mm
Βάρος με μπαταρία 2,5 kg

RT001GM205

RT001GZ10

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΠΛΑΝΗ 82 mm

AWS XPT BL
BL MOTOR
Bluetooth

Εύρος πλάνισματος 82 mm
Βάθος πλάνισματος 4 mm
Πατούρα 25 mm
Βάρος με μπαταρία 4,1 kg

KP001GM202

KP001GZ02

2 x BL4040

Μόνο το σώμα



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 32 mm

AVT XPT BL MOTOR



Διαδρομή λάμας 32 mm
 Ικανότητα κοπής (Σωλήνας) 130 mm
 Ικανότητα κοπής (Ξύλο) 255 mm
 Διαδρομές ανά λεπτό 0-3.000
 Βάρος με μπαταρία 4,9 kg

JR002GZ01

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 32 mm

XPT BL MOTOR



Διαδρομή λάμας 32 mm
 Ικανότητα κοπής (Σωλήνας) 130 mm
 Ικανότητα κοπής (Ξύλο) 255 mm
 Διαδρομές ανά λεπτό 0-2.300/0-3.000
 Βάρος με μπαταρία 4,5 kg



JR001GM201

2 x BL4040

JR001GZ01

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

MAK PAC JV001GM201



Διαδρομή λάμας 26 mm
 Ικανότητα κοπής (Ξύλο) 135 mm
 Ικανότητα κοπής (Χάλυβας) 10 mm
 Ικανότητα κοπής (Αλουμίνιο) 20 mm
 Διαδρομές ανά λεπτό 800-3.500
 Βάρος με μπαταρία 2,9 kg

JV001GM201

2 x BL4040

JV001GZ

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ

NEO

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR



Διαδρομή λάμας 26 mm
 Ικανότητα κοπής (Ξύλο) 135 mm
 Ικανότητα κοπής (Χάλυβας) 10 mm
 Ικανότητα κοπής (Αλουμίνιο) 20 mm
 Διαδρομές ανά λεπτό 0-3.500
 Βάρος με μπαταρία 3,0 kg

JV002GM201

2 x BL4040

JV002GZ01

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 23 Ga/35 mm

XPT BL MOTOR



Μήκος / Διάμετρος καρφιών
 15-35 mm / Ø0,6 mm
 Χωρητικότητα γεμιστήρα 120 καρφιά
 Τύπος καρφιού 23 Ga
 Βάρος 2,1 kg

PT001GD101

1 x BL4025

PT001GZ01

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 18 Ga

XPT BL MOTOR



Μήκος καρφιών 15-40 mm
 Χωρητικότητα γεμιστήρα 100 καρφιά
 Τύπος καρφιού 18 Ga
 Βάρος 1,9 kg

FN001GZ02

Μόνο το σώμα

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

BL MOTOR



Παροχή αέρα 34 l/min
 Διαστάσεις 302 x 434 x 382 mm
 Βάρος 11,6 kg

AC001GZ

Μόνο το σώμα

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 240 mm

XPT BL MOTOR



Ονομαστική ισχύς 1.200 W
 Διάμετρος αναδευτήρα (max) 240 mm
 Ταχύτητα ανάμιξης 0-500 / 0-920
 Βάρος με μπαταρία 6,1 kg



UT001GZ01

Μόνο το σώμα

ΠΛΥΣΤΙΚΟ 115 BAR

WG BL MOTOR



Επιτρεπτή πίεση (max) 115 bar
 Ρυθμιζόμενη πίεση λειτ. 30/55/85 bar
 Παροχή (max) 330 l/h
 Ονομαστική ισχύς 1.200 W
 Θερμοκρασία νερού παροχής (max) 40°C
 Βάρος 8,5 kg

HW001GZ

Μόνο το σώμα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC/AC 450 mm



OUTDOOR



Διάμετρος φτερωτής 450 mm
 Παροχή αέρα (max) 120 m³/min
 Ταχύτητα αέρα (max) 300 m/min
 Βάρος 7,9 kg

CF003GZ

Μόνο το σώμα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC/AC 330 mm



OUTDOOR



Διάμετρος φτερωτής 330 mm
 Παροχή αέρα (max) 21 m³/min
 Ταχύτητα αέρα (max) 240/170/120 m/min
 Βάρος 2,8 kg

CF002GZ

Μόνο το σώμα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC/AC 235 mm



OUTDOOR



Διάμετρος φτερωτής 235 mm
 Παροχή αέρα (max) 8,2 m³/min
 Ταχύτητα αέρα (max) 190/150/120 m/min
 Βάρος 2,0 kg



CF001GZ

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Τσάντα μεταφοράς με το AS001GD101

Δύναμη φυσήματος (N) 2,8/2,3/1,7/1,1
Παροχή αέρα max 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Υποπίεση (max) 10,3 kPa
Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

AS001GD101

1 x BL4025

AS001GZ

Μόνο το σώμα

ΒΡΑΣΗΤΗΡΑΣ 0,8 ΛΙΤΡΩΝ



ME ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χωρητικότητα δοχείου 0,8 l
Βάρος 2,1 kg

KT001GZ

Μόνο το σώμα

ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΑ 1.110 kPa




Πίεση αέρα (max) 1.110 kPa
Παροχή αέρα 200 kPa:24L/min
Μήκος σωλήνα 65 cm
Βάρος 2,9 kg

MP001GZ

Μόνο το σώμα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

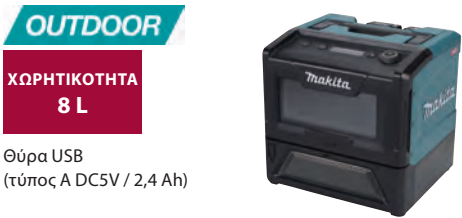

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
8 L

Θύρα USB (τύπος A DC5V / 2,4 Ah)

Ισχύς High / Low: 500 / 350 W
Διαστάσεις 318 x 343 x 338 mm
Βάρος 8,9 kg

MW001GZ

Μόνο το σώμα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ



Bluetooth LXT CXT
 dab+ DC AC
OUTDOOR

Συχνότητα:
 • FM 87,5-108 MHz
 • DAB 174,928-239,200 MHz
Ηχεία Ø 89 mm x 2
Βάρος 4,6 kg

MR004GZ

Μόνο το σώμα

ΨΥΓΕΙΟ - ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 29 ΛΙΤΡΩΝ

NEO



LXT USB DC AC
OUTDOOR

Τροφοδοσία 40Vmax/18V/12V-24V
Χωρητικότητα 29 l
Ικανότητα ψύξης (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Ικανότητα θέρμανσης (C°) 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

CW004GZ

Μόνο το σώμα

ΨΥΓΕΙΟ - ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 7 ΛΙΤΡΩΝ



LXT USB DC AC
OUTDOOR

Τροφοδοσία 40Vmax/18V/12V-24V
Χωρητικότητα 7 l
Ικανότητα ψύξης (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Ικανότητα θέρμανσης (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Βάρος 7,5 kg

CW003GZ

Μόνο το σώμα

ΨΥΓΕΙΟ - ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 20 ΛΙΤΡΩΝ



LXT USB DC AC
OUTDOOR

Τροφοδοσία 40Vmax/18V/12V-24V
Χωρητικότητα 20 l
Ικανότητα ψύξης (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Ικανότητα θέρμανσης (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Βάρος 13,5 kg

CW001GZ

Μόνο το σώμα

ΨΥΓΕΙΟ - ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ



LXT USB DC AC
OUTDOOR

Τροφοδοσία 40Vmax/18V/12V-24V
Χωρητικότητα 50 l
Ικανότητα ψύξης (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Ικανότητα θέρμανσης (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Βάρος 25,2 kg

CW002GZ01

Μόνο το σώμα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ - ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο
CE00000001	Προστατευτικό μονωτικό κάλυμμα	CW001G	WL00000125	Τροφοδοτικό ρεύματος AC	CW001G - CW003G DCW180
CE00000002		CW002G	WL00000313		CW002G
CE00000003		CW003G	CE00000110		CW004G
CE00000004		CW004G	WL00000002	Τροφοδοτικό για αναπτήρα αυτοκινήτου 12-24V	CW001G - CW003G DCW180
		WL00000225	CW002G		
			CE00000007		CW004G

Η ΠΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

300+

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

18V + 18V → 36V

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

DC18RC

DC18SE

DC18RD

DC18FS

DC18RE

OXI LXT

10.8V 12V 14.4V 18V





LXT
18V
LITHIUM-ION

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 6,0 Ah BL1860B
- 5,0 Ah BL1850B
- 3,0 Ah BL1830B
- 2,0 Ah BL1820B



2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

έως 2 έτη για τις μπαταρίες
 έως 3 έτη για τα εργαλεία

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



DHP486RT3J

3 x BL1850B

Ροπή Σύσφιξης 130 Nm



DHP484RT3J

3 x BL1850B

Ροπή Σύσφιξης 60 Nm



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

18V Li-ion 5,0Ah



DHP453RF3J

3 x BL1830B

Ροπή Σύσφιξης 42 Nm



DHP482RF3J

3 x BL1830B

Ροπή Σύσφιξης 62 Nm



DHP485RF3J

3 x BL1830B

Ροπή Σύσφιξης 50 Nm



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

18V Li-ion 3,0Ah



18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



ΔΩΡΟ

**ΣΕΤ 9
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/2"**



DTW181RTJ

2 x BL1850B
Ροπή Σύσφιξης 210 Nm
Υποδοχή / 1/2"



DTW700RTJ

2 x BL1850B
Ροπή Σύσφιξης 700 Nm
Υποδοχή / 1/2"



DTW300RTJX

2 x BL1850B
Ροπή Σύσφιξης 330 Nm
Υποδοχή / 1/2"



DTW1002RTJ

2 x BL1850B
Ροπή Σύσφιξης 1.200 Nm
Υποδοχή / 1/2"



DHP453RFX2

2 x BL1830B
Ροπή Σύσφιξης 42 Nm



**ΒΑΛΙΤΣΑ
96
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**



DHP453RFX4

2 x BL1830B
Ροπή Σύσφιξης 42 Nm



**ΒΑΛΙΤΣΑ
74
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**



DHP485FJX1

2 x BL1830B
Ροπή Σύσφιξης 50 Nm



**ΒΑΛΙΤΣΑ
75
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

ΚΑΣΤΑΝΙΑ



DWR180ZJ

Μόνο το σώμα
Ροπή Σύσφιξης 47,5 Nm




ΔΩΡΟ

E-12289

**ΣΕΤ 8 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4"**
+ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ



ΔΕΤΙΚΑ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΔΩΡΟ

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

**ΣΥΡΜΑ ΣΕ
ΚΑΡΟΥΛΙ**
Ø 0,8mm x 100m



DTR180ZJ

Μόνο το σώμα
Για ράβδους D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)



DTR181ZJ

Μόνο το σώμα
Για ράβδους D16xD16 - (D13x2)x(D16x2)



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ ΓΙΑ ΞΥΛΟ



DLS211ZU

Μόνο το σώμα
Ø Δίσκου 305 mm



DLS111ZU

Μόνο το σώμα
Ø Δίσκου 260 mm

ΔΩΡΟ

DEBWST06

**ΠΑΓΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



18V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ




DRT50RTJX2

2 x BL1850B
Ταχ. χωρίς φορτίο 10.000-30.000 rpm
Βάρος 2,1 kg



DRT50ZJX2

Μόνο το σώμα
Ταχ. χωρίς φορτίο 10.000-30.000 rpm
Βάρος 2,1 kg

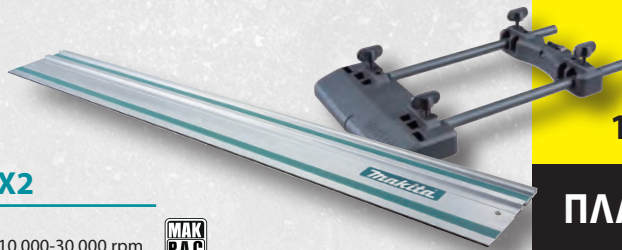

ΔΩΡΟ

199141-8 / 194579-2

ΠΛΑΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1,5 m
(199141-8)

+

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
(194579-2)

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ



ΒΑΣΗ ΚΑΘΕΤΗ



ΒΑΣΗ ΡΟΥΤΕΡ



ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ



ΤΣΟΚ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



DTM52RTJX1

2 x BL1850B
Ταχ. χωρίς φορτίο 10.000 -20.000
Ταλάντωση:
• Δ-Α 1,8°
• ολική 3,6°



DTM52ZJX1

Μόνο το σώμα
Ταχ. χωρίς φορτίο 10.000 -20.000
Ταλάντωση:
• Δ-Α 1,8°
• ολική 3,6°



ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(ΛΑΜΕΣ, ΠΛΑΤΩ, ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ)

DLX2435TJ



DLX6126JX1



DLX2180TJ1



DLX2236TJ1



DLX2414JX4



DLX2283JX1



DLX2256TJ1



PROMO KIT

Η Επαγγελματική Λύση

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V

DLX2337J

x2



DLX4158TJ

x3



DLX2336X

x2




DLX3119TJ

x3



DLX2359TJ1

x3

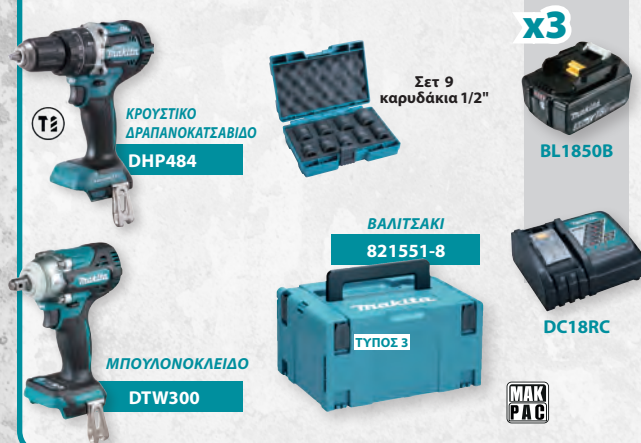

DLX2418TJ

x3



DLX2280PTJ

x3



ΚΡΟΥΣΤ. ΠΕΡΙΣ/ΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒ. ΜΕ SDS-MAX



Κρούσεις ανά λεπτό 1.450/2.900
 Ισχύς κρούσης 8,0 J
 Επίπεδο κραδασμών 4,7 m/s²
 Βάρος με μπαταρία 8,1 kg

DHR400ZKUN

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 28 mm
 Ισχύς κρούσης 2,9 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
 Βάρος 5,0 kg

DHR283T2JU

2 x BL1850B

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 28 mm
 Ισχύς κρούσης 2,9 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
 Βάρος 5,0 kg
ΜΕ ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

DHR283ZWJU

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 28 mm
 Ισχύς κρούσης 2,9 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
 Βάρος με μπαταρία 5,0 kg

DHR281PT2J

2 x BL1850B

DHR281ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 28 mm
 Ισχύς κρούσης 2,8 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
 Βάρος με μπαταρία 4,9 kg

DHR280PT2J

2 x BL1850B

DHR280ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 24 mm
 Ισχύς κρούσης 2 J
 Λειτουργίες 3
 Βάρος με μπαταρία 3,4 kg

DHR243RTJ

2 x BL1850B

DHR243ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 24 mm
 Ισχύς κρούσης 2 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-4.700
 Βάρος με μπαταρία 4,9 kg
ΜΕ ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

DHR243RTJW

2 x BL1850B

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 24 mm
 Ισχύς κρούσης 2 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-4.700
 Βάρος με μπαταρία 3,3 kg

DHR242RTJ

2 x BL1850B

DHR242ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 17 mm
 Ισχύς κρούσης 1,2 J
 Βάρος με μπαταρία 2,8 kg

DHR171RTJ

2 x BL1850B

DHR171ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ DX16
 ΜΕ ΤΟ DHR183RTWJ

Ø Ικανότητα οπής (max) 18 mm
 Ισχύς κρούσης 1,7 J
 Βάρος με 1xBL1850B + DX16 3,2 kg

DHR183RTWJ

2 x BL1850B

DHR183ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) Ø20 mm
 Ισχύς κρούσης 2,0 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-4.000
 Βάρος με μπαταρία 3,2 kg

DHR202RTJ

2 x BL1850B

DHR202ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



Ø Ικανότητα οπής (max) 18 mm
 Ισχύς κρούσης 1,7 J
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-5.000
 Βάρος με μπαταρία 3,2 kg

DHR182ZJ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1.250 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-900/1.000/1.800 rpm
Ροπή Σύσφιξης 1.250 Nm
Υποδοχή 3/4"
Βάρος με μπαταρία 3,7 kg

DTW1001RTJ

2 x BL1850B

DTW1001ZJ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1.200 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-900/1.000/1.800 rpm
Ροπή Σύσφιξης 1.200 Nm
Υποδοχή 1/2"
Βάρος με μπαταρία 3,6 kg

DTW1002RTJ

2 x BL1850B

DTW1002ZJ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1.050 Nm

NEO



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-2.000/1.000/900 rpm
Ροπή Σύσφιξης 1.050 Nm
Υποδοχή 1/2"
Βάρος 2,7 kg

DTW1004Z

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 700 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-2.200/1.900/1.200/500 rpm
Ροπή Σύσφιξης 700 Nm
Υποδοχή 1/2"
Βάρος με μπαταρία 2,6 kg

DTW700RTJ

2 x BL1850B

DTW700ZJ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 330 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-3.200/2.600/1.800/1.000 rpm
Ροπή Σύσφιξης 330 Nm
Υποδοχή 1/2"
Βάρος με μπαταρία 1,7 kg

DTW300RTJX

2 x BL1850B

DTW300ZJ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 210 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-1.300/0-2.400 rpm
Ροπή Σύσφιξης 210 Nm
Υποδοχή 1/2"
Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

DTW181RTJ

2 x BL1850B

DTW181ZJ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 180 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-1.300/0-2.400 rpm
Ροπή Σύσφιξης 180 Nm
Υποδοχή 3/8"
Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

DTW180ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 47,5 Nm



Ικανότητα σε μπουλόνια standard M5-M12
Ικανότητα σε μπουλόνια Υψ. Αντοχής M5-M10
Ροπή Σύσφιξης 47,5 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,6 kg

DWR180ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 180 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-3.600/3.200/2.100/1.100/ T-Mode (1,2) rpm
Κρούσεις ανά λεπτό
0-3.800/3.600/2.600/1.100/ T-Mode (1,2) rpm
Ροπή Σύσφιξης 180 Nm
Υποδοχή 1/4" εξάγωνη
Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

DTD172RTJ

2 x BL1850B

DTD172ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 170 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο 0-3.400 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3.600
Ροπή Σύσφιξης 170 Nm
Υποδοχή 1/4" εξάγωνη
Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

DTD153RTJ

2 x BL1850B

DTD153ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 140 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο 0-1.300/0-3.000 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό 0-2.000/0-4.100
Ροπή Σύσφιξης 140 Nm
Υποδοχή 1/4" εξάγωνη
Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

DTD157RTJ

2 x BL1850B

DTD157ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 155 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο 0-2.500 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3.000
Ροπή Σύσφιξης 155 Nm
Υποδοχή 1/4" εξάγωνη
Βάρος με μπαταρία 1,6 kg

DTD156RFJ

2 x BL1830B

DTD156ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΑΛΙΩΝ 230 mm

AFT XPT BL MOTOR 18V → 36V



Διάμετρος δίσκου 230 mm
Πάχος δίσκου 3,0 mm
Ικανότητα κοπής (max) 88 mm
Βάρος 5,0 kg



DCE090ZX1

Μόνο το σώμα

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΑΥΤ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS

AVT XPT BL MOTOR



Κρούσεις ανά λεπτό 0-3.200
Ισχύς κρούσης 3,1 J
Βάρος με μπαταρία 3,6 kg

DHK180ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΕΤΙΚΟ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 16x16

XPT BL MOTOR



Σύρμα δεσίματος 0,8 mm
Για ράβδους D16 x D16 - (D13 x 2) x (D16 x 2)
Βάρος 2,04 kg

DTR181ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΕΤΙΚΟ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10x10

XPT BL MOTOR



Σύρμα δεσίματος 0,8 mm
Για ράβδους D10x D10 - (D13x2)x(D13x2)
Βάρος 2,0 kg

DTR180ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 80 cm



Μήκος στελέχους 80 cm
Διάμετρος στελέχους 25 mm
Βάρος με μπαταρία 3,0 kg

DVR350RTE

2 x BL1850B

DVR350Z

Μόνο το σώμα

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 120 & 240 cm



Μήκος στελέχους 120cm (DVR450RTE) 240cm (DVR850RTE)
Διάμετρος στελέχους 25 mm
Βάρος με μπαταρία 3,5kg (DVR450RTE) 5,2kg (DVR850RTE)

DVR450RTE

2 x BL1850B

DVR850RTE

2 x BL1850B

ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

XPT



Βάθος ανίχνευσης (max) 180 mm
Ακρίβεια ανίχνευσης +/- 5 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10>40°C
Βάρος 1,0 kg

DWD181ZJ

Μόνο το σώμα

ΣΙΔΗΡΟΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ

BL MOTOR



Ικανότητα κοπής M6-M8-M10
Βάρος 2,5 kg

DSC102ZJ

Μόνο το σώμα

ΣΙΔΗΡΟΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ

BL MOTOR



Ικανότητα σε μέταλλο 8-12 mm
Ταχύτητα κοπής 3,0 sec
Βάρος 5,3 kg

DSC121ZK

Μόνο το σώμα

ΣΙΔΗΡΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

ADT BL MOTOR



Ικανότητα κοπής (max) 25 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 2.200 rpm
Βάρος 4,0 kg

DSC251ZK

Μόνο το σώμα

ΣΙΔΗΡΟΚΟΦΤΗΣ



Ικανότητα κοπής (max) 20 mm
Βάρος 9,86 kg

DSC191Z

Μόνο το σώμα

ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Ικανότητα οπής (max) 20 mm
Βάθος οπής (max) 40 mm
Βάρος 9,9 kg

DPP200ZK

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ



Ταχ. χωρίς φορτίο
0-3.200/0-2.000/0-1.200 rpm
Ροπή Σύσφιξης / Υποδοχή
40 Nm / 1/4" εξάγωνη
Βάρος 0,9 kg



DTS141ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 4 ΛΕΙΤ.



Ταχ. χωρίς φορτίο 0-700/0-2.700 rpm
Ροπή Σύσφιξης / Υποδοχή
150 Nm / 1/4" εξάγωνη
Βάρος 1,2 kg

DTP141ZJ

Μόνο το σώμα

ΤΡΙΒΕΛΑ 200 mm



Συμβατά εξαρτήματα στη σελ. 115

Ικανότητα οπής σε μαλακό έδαφος 200 mm
Ικανότητα οπής σε σκληρό έδαφος 150 mm
Ροπή (max) 136 Nm
Βάρος 6,3 kg



DDG461Z

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 60 Nm



Ταχ. χωρίς φορτίο 0-2.000 rpm
Ροπή Σύσφιξης 60 Nm
Υποδοχή 3/8"
Βάρος 1,1 kg

DTL063ZJ

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 38 mm



Ικανότητα σε μέταλλο 13 mm
Ικανότητα σε Ξύλο 38 mm
Ροπή (max) 70 Nm
Βάρος 2,7 kg

DDA450ZK

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



Ταχ. χωρίς φορτίο 0-1.800 rpm
Τσοκ 10 mm
Βάρος DDA350ZJ 0,96 kg / DDA351ZJ 1,06 kg

DDA350ZJ

DDA351ZJ

Μόνο το σώμα

Μόνο το σώμα

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ



Υποδοχή εργαλείου M12-M14
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-350/0-1.300 rpm
Βάρος 2,2 kg

DUT130Z

Μόνο το σώμα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 10 kN



Μήκος διαδρομής 25 mm
Δύναμη εφελκυσμού 10 kN
Διάμετρος πριτσινιού 2,4-4,8 mm
Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

DRV150RTJ

DRV150ZJ

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 20 kN



Μήκος διαδρομής 30 mm
Δύναμη εφελκυσμού 20 kN
Διάμετρος πριτσινιού 4,8-6,4 mm
Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

DRV250RTJ

DRV250ZJ

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΟΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 50 l/min



Ικανότητα αναρρόφησης 50 l/min
Τελικό κενό 20 Pa
Ταχύτητα κινητήρα 3.840 rpm
Βάρος 2,9 kg

DVP180Z

Μόνο το σώμα

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 113 l/min



Ικανότητα αναρρόφησης 113 l/min
Τελικό κενό 3 Pa
Ταχύτητα κινητήρα 3.200 rpm
Βάρος 6,8 kg



DVP181ZK

Μόνο το σώμα

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ



Ρυθμός ροής 145-290 ml/min
Τύπος γράσου NLGI 002 o inf.
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα/ Υποδοχή
1.200 mm / 1/4"
Βάρος με μπαταρία 4,9 kg



DGP180RT

DGP180Z

1 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 130 Nm



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 16/13/50 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-8.250/0-31.500
 Ροπή Σύσφιξης 130 Nm
 Βάρος με μπαταρία 2,53 kg

DHP486RT3J **DHP486RTJ** **DHP486ZJ**

3 x BL1850B 2 x BL1850B Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΤΣΑΒΙΔΟ 73 Nm



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 16/13/51 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-8.250/0-27.000
 Ροπή Σύσφιξης 73 Nm
 Βάρος με μπαταρία 2,5 kg

DHP489RTJ **DHP489ZJ**

2 x BL1850B Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 60 Nm



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 13/13/38 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-7.500/0-30.000
 Ροπή Σύσφιξης 60 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

DHP484RTJ **DHP484RT3J** **DHP484ZJ**

2 x BL1850B 3 x BL1850B Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 50 Nm



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 13/13/38 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-7.500/0-28.500
 Ροπή Σύσφιξης 50 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg


DHP485RTJ **DHP485RF3J**

2 x BL1850B 3 x BL1830B

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 50 Nm



+75 εξαρτήματα
 (με DHP485FJX1)



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 13/13/38 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-7.500/0-28.500
 Ροπή Σύσφιξης 50 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,7 kg

DHP485FJX1 **DHP485ZJ**

2 x BL1830B Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 40 Nm



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 13/13/36 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-7.500/0-25.500
 Ροπή Σύσφιξης 40 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,4 kg

DHP487RAJ **DHP487ZJ**

2 x BL1820B Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 62 Nm



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 13/13/38 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-28.500/0-9.000
 Ροπή Σύσφιξης 62 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

DHP482RF3J **DHP482RTJ** **DHP482ZJ**

3 x BL1830B 2 x BL1850B Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 42 Nm



DHP453RFE **DHP453RF3J**



Ικανότητα σε μετόν/μέταλλο/ξύλο
 Ø 13/13/36 mm
 Κρούσεις ανά λεπτό 0-6.000/0-19.500
 Ροπή Σύσφιξης 42 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,9 kg

DHP453RFE **DHP453RF3J** **DHP453ZJ**

2 x BL1830B 3 x BL1830B Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 42 Nm



+74 εξαρτήματα



Κρούσεις ανά λεπτό 0-6.000/0-19.500
 Ροπή Σύσφιξης 42 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,7 kg

DHP453RF3J

2 x BL1830B

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 42 Nm



+96 εξαρτήματα



Κρούσεις ανά λεπτό 0-6.000/0-19.500
 Ροπή Σύσφιξης 42 Nm
 Βάρος με μπαταρία 1,7 kg

DHP453RF3J

2 x BL1830B

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 60 Nm



COMPACT



Ικανότητα σε μέταλλο/ξύλο
 Ø 13/38 mm
 Ροπή Σύσφιξης 60 Nm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 0-500 / 0-2.000 rpm
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

DDF484RTJ

2 x BL1850B

DDF484ZJ

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 4 ΤΑΧ.



Συμπαράδίδεται τσάντα με το DAS180RT



Δύναμη φυσήματος (N) 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1
 Παροχή αέρα (max) 0-1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min
 Υποπίεση (max) 10,3 kPa
 Βάρος με μπαταρία 1,4 kg

DAS180RT

1 x BL1850B

DAS180Z

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



195354-9
 Συμπαράδεται φλάντζα
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 6.000 rpm
Βάρος με μπαταρία 8,0 kg

DGA901ZKU2

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø Δίσκου 125/115 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης συρτός
Βάρος 2,37 kg

DGA514ZJU

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø Δίσκου 125/115 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης συρτός
Βάρος με μπαταρία 3,0 kg

DGA513RTJ

2 x BL1850B

DGA513ZJ

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø Δίσκου 125/115 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης σκανδάλη
Βάρος με μπαταρία 3,1 kg

DGA517RTJ

2 x BL1850B

DGA517ZJ

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø Δίσκου 125/115 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 3.000/8.500 rpm
Διακόπτης σκανδάλη
Βάρος 2,1 kg

DGA519ZJ

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ø Δίσκου 125/115 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 8.500 rpm
Διακόπτης συρτός
Βάρος 2,3 kg

DGA521ZX1

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 76mm



Ø δίσκου Ø 76 mm
Ικανότητα κοπής (max):
 • με προφυλακτήρα σκόνης 13,5 mm
 • χωρίς προφυλακτήρα σκόνης 16 mm
Βάρος με μπαταρία 1,4 kg

DMC300RTJ

2 x BL1850B

DMC300ZJ

Μόνο το σώμα

ΕΥΘΗΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6 mm



Ταχύτητα 26.000 rpm
Ø Υποδοχής 6 mm
Βάρος 1,5 kg

DGD800ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ 150 mm



Ø Δίσκου 150 mm
Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 57,5 mm
Βάρος 2,4 kg

DCS553ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ 66 mm



Διαστάσεις / Πάχος λάμας 835x13 mm/0,5 mm
Ταχύτητα λάμας 0-3,2 m/s
Ικανότητα κοπής σωλήνα 66 mm
Ικανότητα κοπής δοκού 66x66 mm
Βάρος 3,3 kg

DPB183Z

Μόνο το σώμα

ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ 1,6 mm



Ταχύτητα 1.900 rpm
Κοπή χάλυβα (max) 1,6 mm
Βάρος 1,6 kg

DJN161ZJ

Μόνο το σώμα

ΛΑΜΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ 1,6 mm



Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4.300 rpm
Κοπή χάλυβα (max) 1,6 mm
Βάρος 1,36 kg

DJS161ZJ

Μόνο το σώμα

ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ

XPT BL MOTOR



Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3.000
Κοπή χάλυβα (max) 1,3 mm (DJS131) 2,0 mm (DJS200)
Κοπή Inox (max) 1,0 mm (DJS131) 1,6 mm (DJS200)
Βάρος 1,7 kg (DJS131) 1,9 kg (DJS200)

DJS131Z


DJS200Z

Μόνο το σώμα

Μόνο το σώμα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 355 mm

BL MOTOR 18V + 18V → 36V

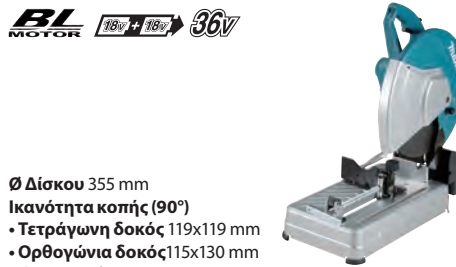

Ø Δίσκου 355 mm
Ικανότητα κοπής (90°)
• Τετράγωνη δοκός 119x119 mm
• Ορθογώνια δοκός 115x130 mm
Βάρος 16,5 kg

DLW140Z

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 550 °C

MAK PAC



Θερμοκρασία αέρα °C 550
Παροχή αέρα 120 L/min - 200L/min
Βάρος 0,74 kg

DHG181ZJ

Μόνο το σώμα

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ 80 mm

XPT BL MOTOR

MAK PAC



Πλατώ 80 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-2.800/0-9.500 rpm
Βάρος 0,94 kg

DPV300ZJ

Μόνο το σώμα

ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 533 mm

BL MOTOR

MAK PAC



Πλάτος ταινίας 6/9/13 mm
Μήκος ταινίας 533 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 600-1.700 m/min
Βάρος με μπαταρία 2,1 kg

DBS180ZJ

Μόνο το σώμα

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 150 mm

XPT BL MOTOR



Πλατώ 150 mm
Παλινδρομώσεις ανά λεπτό 0-5.200/0-6.800
Εκκεντρο Ø 5,5 mm
Βάρος 2,94 kg

DPO600Z

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 330 ml

MAK PAC

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ

θήκη για λουκάνικα 600ml με το μοντέλο DCG180 ZXK



Χωρητικότητα 300 ml
Δύναμη πίεσης (max) 5.000 N
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-28 mm/s
Βάρος 1,7 kg



DCG180ZK

DCG180ZXK

Μόνο το σώμα

Μόνο το σώμα

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 0-2.500 rpm

PUSH(DRIVE) XPT BL MOTOR

MAK PAC

Ταχ. χωρίς φορτίο 0-2.500 rpm
Υποδοχή 1/4" εξαγωνή
Ικανότητα σε:
• Νοβοπανόβιδες Ø 4,5x90 mm
• Αυτοδιάτρητες Ø 6 mm
• Γυψοσανίδες Ø 5 mm
Βάρος 1,2 kg



DFS250ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 0-4.000 rpm

XPT PUSH(DRIVE) BL MOTOR

MAK PAC

Ταχ. χωρίς φορτίο 0-4.000 rpm
Υποδοχή 1/4" εξαγωνή
Ικανότητα σε:
• Νοβοπανόβιδες Ø 4,5x90 mm
• Αυτοδιάτρητες Ø 6 mm
• Γυψοσανίδες Ø 5 mm
Βάρος 1,1 kg



DFS452ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 0-4.000 rpm

XPT PUSH(DRIVE) BL MOTOR

MAK PAC

Ταχ. χωρίς φορτίο 0-4.000 rpm
Υποδοχή 1/4" εξαγωνή
Ικανότητα σε:
• Νοβοπανόβιδες Ø 4,5x90 mm
• Αυτοδιάτρητες Ø 6 mm
• Γυψοσανίδες Ø 5 mm
Βάρος 1,5 kg



DFS452AJX2

2 x BL1820B

ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 0-6.000 rpm

PUSH(DRIVE) XPT BL MOTOR

MAK PAC

Ταχ. χωρίς φορτίο 0-6.000 rpm
Ø Βίδας (max) 4,2 mm
Μήκος βίδας 25-55 mm
Βάρος 1,5 kg



DFR551ZJ

Μόνο το σώμα

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 225 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Συμπαράδεται τσάντα μεταφοράς

Ø Δίσκου 225 mm
Πλατώ 210 mm
Επίπεδο κραδασμών <2,5 m/s²
Βάρος 5,2 kg



Νοιάδα Bluetooth
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΒΑΝΕΤΑΙ

DSL801ZU

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ ΞΥΛΟΥ 305 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

Bluetooth



Ø Δίσκου 305 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 92x382 mm
 • 45° Δ 44x382 mm
 • 45° Α 61x382 mm
 Βάρος 30 kg

DLS211ZU

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ ΞΥΛΟΥ 260 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

Bluetooth



Ø Δίσκου 260 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 91x279 mm
 • 45° Δ 43x279 mm
 • 45° Α 58x279 mm
 Βάρος 26,0 kg

DLS111ZU

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΞΥΛΟΥ 165 mm

DXT ADT BL MOTOR



Ø Δίσκου 165 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 46x92 mm
 • 45° Δ 15x92 mm
 • 45° Α 30x92 mm
 Βάρος 6,0 kg

DLS600Z

Μόνο το σώμα

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm

ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V



Ø Δίσκου 165 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 56 mm
 Βάρος 3,73 kg

DSP600ZJ

Μόνο το σώμα

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm

AWS ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

Bluetooth



Ø Δίσκου 165 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 56 mm
 Βάρος 3,72 kg

DSP601ZJU

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 235 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

Bluetooth



Ø Δίσκου 235 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 85 mm
 • 45° 61 mm
 Βάρος 4,70 kg

DHS900ZKU

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190 mm

18V + 18V → 36V



Ø Δίσκου 190 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 68,5 mm
 • 45° 49 mm
 Βάρος 3,4 kg

DHS710ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

Bluetooth



Ø Δίσκου 190 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 62,5 mm
 • 45° 44,5 mm
 Βάρος 3,77 kg

DHS783ZJU

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190 mm

ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V



Ø Δίσκου 190 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 62,5 mm
 • 45° 44,5 mm
 Βάρος με μπαταρία 5,1 kg

DHS782ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR

Bluetooth



Ø Δίσκου 165 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 57 mm
 • 45° 41 mm
 Βάρος 2,5 kg

DHS661ZJU

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm

ADT XPT BL MOTOR



Ø Δίσκου 165 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 57 mm
 • 45° 41 mm
 Βάρος με μπαταρία 3,16 kg

DHS660ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm



Ø Δίσκου 165 mm
 Ικανότητα κοπής (max):
 • 90° 66 mm
 • 45° 46 mm
 Βάρος 3,0 kg

DHS630ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm

ADT BL
MOTOR



Ø Δίσκου 165 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 57 mm
- 45° 41 mm

Βάρος με μπαταρία 3,1 kg

DHS680ZJ

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 136 mm



Ø Δίσκου 136 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 51 mm
- 45° 35 mm

Βάρος με μπαταρία 3,2 kg

DSS501ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΟΦΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥ 125 mm

AWS ADT XPT BL
MOTOR



Ø Δίσκου 125 mm
Ικανότητα κοπής (max):

- 90° 40 mm
- 45° 27 mm

Βάρος 2,3 kg

DCC500ZJ

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18Vx2

XPT BL
MOTOR

18V → 36V



Διαδρομές / λεπτό 0-2.300/0-3.000

Ικανότητα κοπής:

- Ξύλο 255 mm

Βάρος με μπαταρία 4,0 kg

DJR360ZK

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

XPT BL
MOTOR



Διαδρομές / λεπτό 0-2.300/0-3.000

Ικανότητα κοπής:

- Ξύλο 255 mm

Βάρος με μπαταρία 3,7 kg

DJR187RTE

2 x BL1850B

DJR187ZK

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

XPT
MOTOR



Διαδρομές / λεπτό 0-2.800

Ικανότητα κοπής:

- Ξύλο 255 mm

Βάρος με μπαταρία 3,8 kg

DJR186RTE

2 x BL1850B

DJR186ZK

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

XPT BL
MOTOR



COMPACT



Διαδρομές / λεπτό 0-3.000

Ικανότητα κοπής:

- Ξύλο 255 mm

Βάρος με μπαταρία 2,85 kg

DJR188RTJ

2 x BL1850B

DJR188ZJ

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ



Διαδρομές / λεπτό 0-3.000

Ικανότητα κοπής:

- Ξύλο 50 mm

Βάρος 1,12 kg

DJR183ZJ

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

XPT BL
MOTOR



Διαδρομές / λεπτό 0-3.100

Ικανότητα κοπής:

- Ξύλο 255 mm

Βάρος με μπαταρία 3,10 kg

DJR189RTJ

2 x BL1850B

DJR189ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

AVT XPT BL
MOTOR



Ταχ. χωρίς φορτίο
10.000/20.000

Ταλάντωση:

- Δ-Α 1,8°
- ολική 3,6°

Βάρος με μπαταρία 2,0 kg

DTM52RTJX1

2 x BL1850B

DTM52ZJX1

Μόνο το σώμα

+ σετ εξαρτημάτων

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB+ 12Vmax - 14,4-18V / AC230V



LXT CXT DC AC

OUTDOOR



ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ!



Συχνότητες:

- FM 87,5-108 MHz
- DAB 174.928-239.200 MHz
- DAB+ 174.928-239.200 MHz

Βάρος 5,9 kg

DMR301

Μόνο το σώμα

ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ 12Vmax - 14,4-18V / AC230V



LXT CXT DC AC

OUTDOOR



Προφίλ A2DP / SCMS-T / AVRCP

Μέγιστη απόσταση μετάδοσης 30 m

Μέγιστη ισχύς:

- 18V 10W
- 12V 3,5W

Βάρος 2,7 kg

DMR203

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ 26 mm

SOFT NOLOAD MOTOR
MAK PAC



Διαδρομή λάμας 26 mm
Διαδρομές / λεπτό 800-3.500
Ικανότητα κοπής Ξύλο 135 mm
Βάρος με μπαταρία 2,4 kg

DJV182RTJ

DJV182ZJ

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ 26 mm

SOFT NOLOAD MOTOR
MAK PAC



Διαδρομή λάμας 26 mm
Διαδρομές / λεπτό 0-3.000
Ικανότητα κοπής Ξύλο 135 mm
Βάρος με μπαταρία 2,2 kg

DJV181RTJ

DJV181ZJ

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ 23 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR
MAK PAC



Διαδρομή λάμας 23 mm
Ικανότητα κοπής Ξύλο 135 mm
Βάρος με μπαταρία 2,40 kg

DJV184RTJ

DJV184ZJ

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ 23 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR
MAK PAC



Διαδρομή λάμας 23 mm
Ικανότητα κοπής Ξύλο 135 mm
Βάρος με μπαταρία 2,2 kg

DJV185RTJ

DJV185ZJ

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

MAK PAC



Ταχ. χωρίς φορτίο 6.500 rpm
Βάρος 2,4 kg

DPJ180ZJ

Μόνο το σώμα

ΡΟΥΤΕΡ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

AWS XPT BL MOTOR
Bluetooth



Υποδοχή εργαλείου 1/4" - 1/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 32.000 rpm
Βάρος 1,04 kg

DCO181Z

Μόνο το σώμα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

BL MOTOR
MAK PAC



Συμπαράδονται 3 βάσεις



Ταχ. χωρίς φορτίο
10.000/30.000 rpm
Βάρος με μπαταρία 2,1 kg

DRT50TJX2

DRT50ZJX2

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΠΛΑΝΗ 82 mm

ADT BL MOTOR
MAK PAC



Εύρος πλάνισματος 82 mm
Βάθος πλάνισματος 3 mm
Πατούρα 25 mm
Βάρος 2,94 kg

DKP181ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΧΑΛΟΥ 10-22 mm ΓΙΑ ΞΥΛΟ

MAK PAC



Διαστάσεις δίχαλων:
• πλάτος 10 mm
• μήκος 10-22 mm
• διατομή 0,5x0,7 mm
Χωρητικότητα γεμιστήρα 98
Βάρος 2,1 kg

DST221ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΧΑΛΟΥ 7-10 mm ΓΙΑ ΞΥΛΟ

MAK PAC



Διαστάσεις δίχαλων:
• πλάτος 10 mm
• μήκος 7-10 mm
• διατομή 0,5x0,7 mm
Χωρητικότητα γεμιστήρα 150
Βάρος 1,2 kg

DST112ZJ

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 35mm 23Ga

MAK PAC



Ø καρφιών 0,6 mm
Μήκος καρφιών 15-35mm/23Ga
Χωρητικότητα γεμιστήρα 120
Βάρος 1,6 kg

DPT353ZJ

Μόνο το σώμα



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 35mm 18Ga

XPT
MAK PAC



Μήκος καρφιών 15 - 35mm/18Ga
Χωρητικότητα γεμιστήρα 110
Βάρος 1,74 kg

DFN350ZJ

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



Διαδρομή λάμας 6 mm
 Ικανότητα κοπής:
 • Ξύλο 15 mm
 • Γυφτοσανίδα 30 mm
 Βάρος 1,27 kg

DSD180ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

NEO

XPT BL MOTOR



Διαστάσεις Πλατώ 93x185 mm
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 4.000-8.000-12.000
 Βάρος με μπαταρία 2,2kg

DBO382ZJ

Μόνο το σώμα



ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

NEO



Βάση αλουμινίου

Διαστάσεις Πλατώ 112x102 mm
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο
 11.000 / 14.000
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

DBO484ZJ

Μόνο το σώμα



ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



Διάμετρος Πλατώ 123 mm
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11.000/9.500/7.000
 Βάρος 1,1 kg

DBO180ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



x5



Διαστάσεις Πλατώ 112x102 mm
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11.000/14.000
 Βάρος 1,0 kg

DBO480ZJ

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕ AWS

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Διαστάσεις Πλατώ 93x185 mm
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4.000/8.000/12.000
 Βάρος 1,5 kg

DBO381ZJU

Μόνο το σώμα



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC/AC 330 mm



OUTDOOR



Διάμετρος φτερωτής 330 mm
 Παροχή αέρα (max) 21 m³/min
 Ταχύτητα αέρα (max) 240 m/min
 Βάρος 3,8 kg

DCF301Z

Μόνο το σώμα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC/AC 235 mm



OUTDOOR



Διάμετρος φτερωτής 235 mm
 Παροχή αέρα (max) 8,2 m³/min
 Ταχύτητα αέρα (max) 190 m/min
 Βάρος 1,9 kg

DCF203Z

Μόνο το σώμα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC/AC 180 mm



OUTDOOR



Διάμετρος φτερωτής 180 mm
 Παροχή αέρα (max) 4,6 m³/min
 Ταχύτητα αέρα (max) 180 m/min
 Βάρος 1,3 kg

DCF102Z

Μόνο το σώμα

ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ

OUTDOOR

XPT



Πίεση αέρα (max) 1.110 kPa
 Παροχή αέρα (max) 22 L/min
 Μήκος σωλήνα 65 mm
 Βάρος 2,1 kg

DMP181Z

Μόνο το σώμα



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 0,8 L

18V → 36V

OUTDOOR



ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χωρητικότητα δοχείου νερού 0,8 l
 Βάρος 2,0 kg

DKT360Z

Μόνο το σώμα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

LXT CXT

OUTDOOR



Δοχείο νερού 240 ml
 Βάρος 1,4 kg

DCM501Z

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΥΦΑΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

LXT CXT
OUTDOOR



Ρύθμιση θερμότητας 3 επίπεδα
Μεγέθη M / L / XL
Τσέπες 6
Βάρος 1,1 kg

DCJ205Z

Περιλαμβάνει αντάπτορα LXT / χωρίς μπαταρία

ΜΠΟΥΦΑΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

LXT CXT
ME ANAKLASTIKES ZONES



Ρύθμιση θερμότητας 3 επίπεδα
Μεγέθη M / L / XL
Τσέπες 6
Βάρος 1,2 kg

DCJ206Z

Περιλαμβάνει αντάπτορα LXT / χωρίς μπαταρία

ΓΙΛΕΚΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

LXT CXT
OUTDOOR



Ρύθμιση θερμότητας 3 επίπεδα
Μεγέθη M / L / XL
Τσέπες 4
Βάρος 0,51 kg

DCV202Z

Περιλαμβάνει αντάπτορα LXT / χωρίς μπαταρία

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

LXT CXT XPT BL MOTOR
OUTDOOR



Απαιτείται η χρήση αντάπτορα LXT/CXT (δεν περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 2,7 m³/min
Μεγέθη S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Τσέπες 7
Βάρος 0,23 kg

DFJ312A

χωρίς μπαταρία

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

LXT CXT BL MOTOR



Απαιτείται η χρήση αντάπτορα LXT/CXT (δεν περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 2,7 m³/min
Μεγέθη S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Τσέπες 5
Βάρος 0,23 kg

DFJ416A

χωρίς μπαταρία

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

LXT CXT BL MOTOR
OUTDOOR



Απαιτείται η χρήση αντάπτορα LXT/CXT (δεν περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 2,2 m³/min
Μεγέθη S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Τσέπες 4
Βάρος 0,43 kg

DFJ212A

χωρίς μπαταρία

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

LXT CXT BL MOTOR



Απαιτείται η χρήση αντάπτορα LXT/CXT (δεν περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 2,2 m³/min
Μεγέθη S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Τσέπες 5
Βάρος 0,54 kg

DFJ213A

χωρίς μπαταρία

ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

LXT CXT BL MOTOR



OUTDOOR
Απαιτείται η χρήση αντάπτορα LXT/CXT (δεν περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 2,2 m³/min
Μεγέθη S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Τσέπες 3
Βάρος 0,23 kg

DFV210A

χωρίς μπαταρία

ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

LXT CXT XPT BL MOTOR



Απαιτείται η χρήση αντάπτορα LXT/CXT (δεν περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 2,2 m³/min
Μεγέθη S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Τσέπες 4
Βάρος 0,23 kg

DFV214A01

χωρίς μπαταρία

ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

LXT CXT BL MOTOR
OUTDOOR



Απαιτείται η χρήση αντάπτορα LXT/CXT (δεν περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 2,7 m³/min
Μεγέθη S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Τσέπες 4
Βάρος 0,23 kg

DFV215A01

χωρίς μπαταρία

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

OUTDOOR



Θερμότητα:
• High 9,5 W
• Medium 4,5 W
• Low 2,3 W
Υλικό 100% πολυεστέρας
Διαστάσεις 140x70 cm

DCB200B

Διατίθεται με αντάπτορα / χωρίς μπαταρία

ΣΥΜΒΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Διακόπτης εξόδου USB2
Ενεργοποιεί τη λειτουργία της θύρας USB

Θύρα USB
- Τύπος A DC5V-2.1A
- Μονή θύρα
- Με κάλυμμα από καουτσούκ



Πίνακας ελέγχου ροής αέρα

ON/OFF και ρύθμιση του αέρα (3 στάδια)

Διακόπτης Turbo

Όταν ο διακόπτης είναι πατημένος, η ροή του αέρα αυξάνεται για περίπου 1 λεπτό (μετά από 1 λεπτό, το επίπεδο αέρα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία)



ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΑΚΡΑΣ ΤΥΠΟΣ 1	ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΑΚΡΑΣ ΤΥΠΟΣ 2	ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΑΚΡΑΣ ΤΥΠΟΣ 3	ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΑΚΡΑΣ ΤΥΠΟΣ 4
821549-5 295x395x105 mm	821550-0 395x295x157 mm	821551-8 395x295x210 mm	821552-6 395x295x315 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΦΟΡΜΑ	ΦΟΡΜΑ	ΦΟΡΜΑ
P-83842 395x295x249 mm	P-83652	P-83668 Φόρμα 5 διαμερισμάτων	P-83680 Φόρμα 6 διαμερισμάτων	P-83674 Φόρμα 12 διαμερισμάτων

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	ΕΝΘΕΤΟ ΑΠΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ	ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ	ΣΕΤ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑΣ ΜΑΚΡΑΣ	ΣΕΤ 5 ΘΗΚΕΣ
P-83705	198977-2	191X84-4 295x395x105 mm	191X80-2 295x395x110 mm	191X92-5

ΘΗΚΕΣ	ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ
191X93-3 50x50x95 mm		
191X94-1 50x100x95 mm		
191X95-9 100x100x95 mm		
191X96-7 150x100x95 mm	TR0000001 295x395x110 mm	P-83886
191X97-5 150x150x95 mm		

Impact PREMIER

ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΕΣ PREMIER

Makita

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΕΣ

	Κωδικός	Τύπος	Μήκος (mm)	Τμχ. συσκευασίας
PHILLIPS POZIDRIV TORX	E-03121	PH1	25	2
	E-03137	PH2		
	E-03143	PH2 SLIM		
	E-03159	PH3		
	E-03165	PZ1		
	E-03171	PZ2		
	E-03187	PZ3		
	E-03193	T10		
	E-03202	T15		
	E-03218	T20		
PHILLIPS POZIDRIV TORX	E-03224	T25	50	2
	E-03230	T30		
	E-20242	T40		
	E-03268	PH1		
	E-03274	PH2		
	E-03280	PH3		
	E-03296	PZ1		
	E-03305	PZ2		
	E-03311	PZ3		
	E-03327	T10		
TORX	E-03333	T15		
	E-03349	T20		
	E-03355	T25		
	E-03361	T30		
	E-12027	T40		

ΕΞ ΑΓ. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ Υποδοχή σπαστή	Κωδικός	Τύπος	Μήκος (mm)
	E-03458	H6	65
	E-03464	H8	
	E-03470	H10	
	E-03486	H13	
	E-03492	H13	
	E-03501	H15	
	E-03517	H17	
	E-03523	H19	80
	E-03539	H21	

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ	Κωδικός	Μήκος (mm)
	E-03399	68
	E-03414	79
	E-03408	150

ΑΝΤΑΠΤΩΡΕΣ	Κωδικός	Μέγεθος
	E-03420	3/8" 50 mm
	E-03436	1/2" 50 mm

ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΕΣ	Κωδικός	Μήκος
	E-06286	65 mm PH2 (2pz)
	E-06292	65 mm PZ2 (2pz)



E-03246

FLIP TOP 25mm PH2 (15 pz)



E-03377

FLIP TOP 50mm PH2 (10 pz)



E-03252

Flip top 25mm PZ2 (15 pz)



E-03383

FLIP TOP 50mm PZ2 (10 pz)



E-03442

Μαγνήτης για κατσαβιδόλαμες 50mm

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS



HR166DSMJ

2 x BL1041B
Ισχύς κρούσης 1,1 J



HR140DSMJ

2 x BL1041B
Ισχύς κρούσης 1,0 J



HR166DZJ

Μόνο το σώμα
Ισχύς κρούσης 1,1 J



HR140DZJ

Μόνο το σώμα
Ισχύς κρούσης 1,0 J



ΔΩΡΟ

B-59075

ΣΕΤ 3 ΤΡΥΠΑΝΙΑ
Ø 6-8-10 mm
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS



ΚΑΣΤΑΝΙΑ



WR100DSAJ

2 x BL1021B
Ροπή Σύσφιξης 47,5 Nm



WR100DZJ

Μόνο το σώμα
Ροπή Σύσφιξης 47,5 Nm



ΔΩΡΟ

E-12289

ΣΕΤ 7 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4"
+ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



TM30DSAJX1

2 x BL1021B
Ταχ. χωρίς φορτίο
6.000-20.000 οrpm



TM30DZJX1

Μόνο το σώμα
Ταχ. χωρίς φορτίο
6.000-20.000 οrpm



ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ΛΑΜΕΣ, ΠΛΑΤΩ,
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ)



PROMO

12V_{max}
LITHIUM-ION

ΣΕΓΕΣ



JV103DSMJ
2 x BL1041B



JV103DZJ
Μόνο το σώμα



JV102DSMJ
2 x BL1041B

JV102DZJ
Μόνο το σώμα

JV101DSMJ
2 x BL1041B

JV101DZJ
Μόνο το σώμα



ΔΩΡΟ

B-06292

**ΣΕΤ 3 ΛΑΜΕΣ
B50 - B51 - B52**



ΔΩΡΟ



T-SHIRT

με κάθε αγορά ενός Promo Kit CXT από τα παρακάτω

CLX228AJ



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
HP333D

x2



BL1021B



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
TD110D



BAΛΙΤΣΑΚΙ
821549-5

ΤΥΠΟΣ 1



DC10SB

CLX228SAX2



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
HP333D

x3



BL1021B



BAΛΙΤΣΑΚΙ + 23 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
823349-9



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
TD110D



DC10SB

CLX235SMJ



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
HP333D

x2



BL1041B



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
HR166D



BAΛΙΤΣΑΚΙ
821552-6

ΤΥΠΟΣ 4



DC10SB

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS

ΣΙΔΗΡΟΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ



Ικανότητα 16 mm
Ισχύς κρούσης 1,1 J
Λειτουργίες 2
Βάρος με μπαταρία 2,0 kg

HR166DSMJ

2 x BL1041B

HR166DZJ

Μόνο το σώμα



Ικανότητα 14 mm
Ισχύς κρούσης 1,0 J
Λειτουργίες 2
Βάρος με μπαταρία 2,6 kg

HR140DSMJ

2 x BL1041B

HR140DZJ

Μόνο το σώμα



Ικανότητα κοπής (χάλυβα) M6-M10
Βάρος 2,44 kg

SC103DZJ

Μόνο το σώμα

LASER 360° ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LASER

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LASER



Τύπος laser/N° γραμμών Πράσινο/4
Κατηγορία laser 2 510-530 nm
Ακρίβεια +/- 2 mm στα 10 m
Βάρος με μπαταρία 0,99 kg

SK700GD

Μόνο το σώμα



Τύπος laser Κόκκινο/Πράσινο
N° γραμμών 2
Ακρίβεια +/- 3 mm στα 10 m
Βάρος 0,46 kg

SK105DZ

Μόνο το σώμα

SK105GDZ

Μόνο το σώμα



Τύπος laser Κόκκινο/Πράσινο
N° γραμμών & σημείων 2 / 4
Ακρίβεια +/- 3 mm στα 10 m
Βάρος 0,48 kg

SK106DZ

Μόνο το σώμα

SK106GDZ

Μόνο το σώμα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 30Nm

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 30Nm

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 35Nm



Κρούσεις ανά λεπτό 0-6.750/0-25.500
Ροπή Σύσφιξης 30 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,3 kg

HP333DSAJ

2 x BL1021B

HP333DZJ

Μόνο το σώμα



**ΒΑΛΙΤΣΑ 74
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

Ικανότητα σε :
• ξύλο 21 mm
• μέταλλο 10 mm
• μπετόν 8 mm
Ροπή Σύσφιξης 30 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,1 kg

HP333DSAX1

2 x BL1021B



Ικανότητα σε :
• ξύλο 28 mm
• μέταλλο 10 mm
• μπετόν 8 mm
Ροπή Σύσφιξης 35 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,1 kg

HP333DSAJ

2 x BL1021B

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 165 Nm

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 160 Nm



Ταχύτητα 0-1.300/0-2.400 rpm
Ροπή Σύσφιξης /Υποδοχή
165 Nm / 1/2"
Βάρος με μπαταρία 1,0 kg

TW161DSAJ

2 x BL1021B

TW161DZJ

Μόνο το σώμα




Ταχύτητα 0-1.300/0-2.400 rpm
Ροπή Σύσφιξης /Υποδοχή
160 Nm / 3/8"
Βάρος με μπαταρία 1,0 kg

TW160DSAJ

2 x BL1021B

TW160DZJ

Μόνο το σώμα

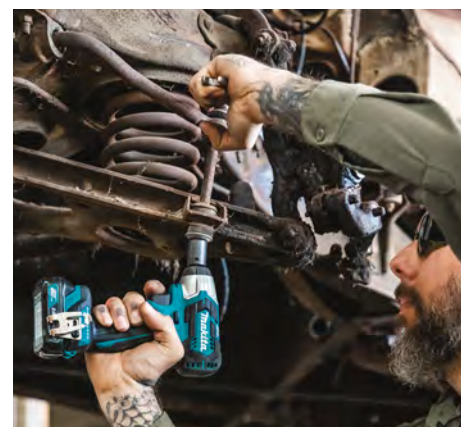

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 47,5 Nm

XPT



MAK
PAC

Ικανότητα Μπουλόνια standard M5-M12
Ικανότητα Μπουλόνια υψηλής αντοχής M5-M10
Ροπή Σύσφιξης 47,5 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,03 kg

WR100DSAJ

WR100DZJ

1 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 110 Nm

MAK
PAC



Ικανότητα σε :
• Μηχανικές βίδες M4-M8
• Μπουλόνια M5-M12
• Μπουλόνια υψηλής αντοχής M5-M10
Ροπή Σύσφιξης 110 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,04 kg

TD110DSAJ

TD110DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 135 Nm

XPT **BL**
MOTOR

MAK
PAC



Ταχύτητα 0-1.300/0-3.000 rpm
Ροπή Σύσφιξης /Υποδοχή
135 Nm / 1/4"
Βάρος με μπαταρία 0,94 kg

TD111DSAJ

TD111DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 35 Nm

XPT **BL**
MOTOR

MAK
PAC



Ικανότητα σε :
• ξύλο 28 mm
• μέταλλο 10 mm
Ροπή Σύσφιξης 35 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,04 kg

DF332DSAJ

DF332DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 35 Nm

XPT **BL**
MOTOR

MAK
PAC



Ικανότητα σε :
• ξύλο 28 mm
• μέταλλο 10 mm
Ροπή Σύσφιξης 35 Nm
Βάρος με μπαταρία 0,84 kg

DF032DSAJ

DF032DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 30 Nm

MAK
PAC



Ικανότητα σε :
• ξύλο 21 mm
• μέταλλο 10 mm
Ροπή Σύσφιξης 30 Nm
Βάρος με μπαταρία 0,94 kg

DF033DSAJ

2 x BL1021B

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 30 Nm

MAK
PAC



Ικανότητα σε :
• ξύλο 21 mm
• μέταλλο 10 mm
Ροπή Σύσφιξης 30 Nm
Βάρος με μπαταρία 1,04 kg

DF333DSAJ

DF333DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

MAK
PAC



Ικανότητα σε :
• ξύλο 12 mm
• μέταλλο 10 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-1.500/0-450 rpm
Βάρος με μπαταρία 1,04 kg

DA332DSAJ

DA332DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

MAK
PAC



Ικανότητα σε :
• ξύλο 12 mm
• μέταλλο 10 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-1.100 rpm
Βάρος με μπαταρία 1,16 kg

DA333DSAJ

DA333DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΠΑΛΜΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 60 Nm

MAK
PAC



Ροπή Σύσφιξης /Υποδοχή 60 Nm / 1/4" εξάγωνη
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-2.000 rpm
Βάρος με μπαταρία 1,24 kg

TL064DSAJ

TL064DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 60 Nm

MAK
PAC



Ροπή Σύσφιξης /Υποδοχή 60 Nm / 3/8" εξάγωνη
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-2.000 rpm
Βάρος με μπαταρία 1,6 kg

TL065DZJ

Μόνο το σώμα

ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ 830 kPa

OUTDOOR



Πίεση αέρα (max) 830 kPa
Παροχή αέρα 200 kPa 10 L/min
Μήκος σωλήνα 65 cm
Βάρος 0,96 kg

MP100DZ

Μόνο το σώμα



ΣΕΓΑ



Διαδρομή λάμας 23 mm
 Ικανότητα κοπής:
 • ξύλο 90 mm
 • αλουμίνιο 20 mm
 • μέταλλο 10 mm
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

JV103DSMJ

JV103DZJ

2 x BL1041B

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ



Διαδρομή λάμας 23 mm
 Ικανότητα κοπής:
 • ξύλο 90 mm
 • αλουμίνιο 20 mm
 • μέταλλο 10 mm
 Βάρος με μπαταρία 1,9 kg

JV102DSMJ

JV102DZJ

2 x BL1040B

Μόνο το σώμα

ΣΕΓΑ



Διαδρομή λάμας 18 mm
 Ικανότητα κοπής:
 • ξύλο 65 mm
 • αλουμίνιο 4 mm
 • μέταλλο 2 mm
 Βάρος με μπαταρία 1,9 kg

JV101DSMJ

JV101DZJ

2 x BL1040B

Μόνο το σώμα

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ



Διαδρομή λάμας 13 mm
 Διαδρομές ανά λεπτό 0-3.300
 Ικανότητα κοπής:
 • ξύλο 50 mm
 • σωλήνα 50 mm
 Βάρος με μπαταρία 1,5 kg

JR103DSMJ

JR103DZJ

2 x 1040B

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ



Ταχ. χωρίς φορτίο 1.500 rpm
 Ικανότητα κοπής:
 • 90° 25,5 mm
 • 45° 16,5 mm
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

HS301DSMJ

HS301DZJ

2 x 1040B

Μόνο το σώμα

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ/ΓΥΑΛΙΟΥ



Ø Δίσκου 85 mm
 Ικανότητα κοπής:
 • 90° 25,5 mm
 • 45° 16,5 mm
 Βάρος με μπαταρία 1,9 kg

CC301DSMJ

CC301DZJ

2 x 1040B

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 35mm 23GA



Διαστάσεις καρφιών :
 • Μήκος 15-35mm/23Ga
 • Διάμετρος 0,6 mm
 Χωρητικότητα γεμιστήρα 120
 Βάρος με μπαταρία 1,8 kg

PT354DSAJ

PT354DZJ

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



Ταχ. χωρίς φορτίο 6.000-20.000 rpm
 Βάρος με μπαταρία 1,2 kg

TM30DSAJX1

TM30DZJX1

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ικανότητα κοπής (max) 6 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 300 rpm
 Βάρος με μπαταρία 0,72 kg

CP100DSAJ1

CP100DZJ

1 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300 ml



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
 Θήκη για λουκάνικο 600ml

Δύναμη πίεσης (max) 5.000 N
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-28 mm/s
 Βάρος 1,9 kg

CG100DSAX

CG100DZSX

2 x BL1021B

Μόνο το σώμα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

OUTDOOR



Συχνότητες:
 • FM 87,5-108 MHz
 • AM 522-1710 kHz
 Βάρος 0,35 kg

DEBMR052

Μόνο το σώμα

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ – ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

NEO

OUTDOOR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΕΚΔΟΣΗ Α
Μπαταρία BL1055B

ΕΚΔΟΣΗ C
Αντάπτορας LXT



T-SHIRT



Αυτονομία (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Αυτονομία (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Αυτονομία (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Υλικό 100% πολυεστέρας

DCX200A (M / L / XL)

1 x BL1055B

DCX200C (M / L / XL)

Αντάπτορας TD00000111

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ - ΜΕ 3/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΓΙΑΚΑ

NEO

OUTDOOR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΕΚΔΟΣΗ Α
Μπαταρία BL1055B

ΕΚΔΟΣΗ C
Αντάπτορας LXT



T-SHIRT



Αυτονομία (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Αυτονομία (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Αυτονομία (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Υλικό 100% πολυεστέρας

DCX201A (M / L / XL)

1 x BL1055B

DCX201C (M / L / XL)

Αντάπτορας TD00000111

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC/AC 180mm



OUTDOOR



Διάμετρος φτερωτής 180 mm
Παροχή αέρα (max) 4,6 m³/min
Βάρος 1,3 kg

CF101DZ

Μόνο το σώμα

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 7,2V 1/4"

7.2V



Ταχύτητα 200-650 rpm
Ροπή Σύσφιξης / Υποδοχή 8 Nm / 1/4" εξάγωνη
Βάρος με μπαταρία 0,53 kg

DF012DSJ

2 x BL7015

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 7,2V 1/4"

7.2V



Ταχύτητα 0-2.450 rpm
Ροπή Σύσφιξης / Υποδοχή 25 Nm / 1/4" εξάγωνη
Βάρος με μπαταρία 0,56 kg

TD022DSE

2 x BL7015

ΜΕΤΡΑ

B-57168

B-57152

B-57130



B-57174



B-57130 (3,5 m)

- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ για προστασία της ταινίας αποτρέποντας πιθανή εμπλοκή
- ΜΑΤ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ εγγυάται μέγιστη ευκρίνεια ακόμα σε έντονο ηλιακό φως
- ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ επιτρέπει μετρήσεις μέχρι και στα 1,3 μέτρα χωρίς καμία στήριξη
- ΔΙΠΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ επιτρέπει την αναγνώση των μετρήσεων και από τις 2 πλευρές
- ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ για προστασία της ταινίας απο πιθανή εμπλοκή
- ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 4 σημείων στη διαβαθμισμένη ταινία
- ΔΙΠΛΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ιδανικό για τη μέτρηση σε μεταλλικές επιφάνειες
- ΜΑΤ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ εγγυάται μέγιστη ευκρίνεια ακόμα σε έντονο ηλιακό φως
- ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ επιτρέπει μετρήσεις μέχρι και στα 2,2 μ. χωρίς στήριξη
- ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ για γραφή πάνω στη ταινία με ειδικά μολύβια
- ΔΙΠΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ επιτρέπει την αναγνώση των μετρήσεων και από τις 2 πλευρές
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ για άνεση και προστασία από πτώσεις
- ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

*με γάντζο και επεκτάσιμο καλώδιο

Μήκος 3,5 m

B-57130

Μήκος 7,5 m

B-57152

Μήκος 7,5 m

B-57174

Μήκος 10 m

B-57168

CE002GZ01

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



HR010GD201
HR010GZ01

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



HR008GM202/GZ03
HR009GM202/GZ02

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS



HM004GZ01

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



HR002GM202/GZ02
HR002GM204/GZ05

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



HR007GM201/GZ01

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS



LS002GZ01

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ
ΞΥΛΟΥ 216 mm



LS003GZ01

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ
ΞΥΛΟΥ 305 mm



LS004GZ01

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ
ΞΥΛΟΥ 260 mm



VC006GMZ01

XGT



VC007GLZ01

XGT

RT001GM205/GZ10

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 4 ΣΕ 1



HM001GT201/GZ02

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ



HM002GZ03

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ



SP001GZ03

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
165 mm



HR005GT202/GZ01

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ



HR006GZ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ



VC012GZ01

XGT



GA041GM201/GZ01
GA044GM201/GZ01

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 mm



GA023GM201/GZ01
GA029GM201/GZ01

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 mm



GA038GT201/GZ01

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



VC009GZ01

XGT



HS004GM202/GZ03

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190 mm



HS009GT201/GZ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 235 mm



HS011GT201/GZ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 270 mm



RS002GZ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 260 mm



KP001GM202/GZ02

ΠΛΑΝΗ




ΕΡΓΑΛΕΙΑ AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Το ασύρματο σύστημα bluetooth με τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόματη και παράλληλη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας της σκούπας DVC157LZX3, DVC665ZU, DVC265ZXU, VC004GLZ01, VC006GMZ01, VC007GLZ01, VC009GZ01 & VC012GZ01 με το συνδεδεμένο εργαλείο.



VC004GLZ01



Video Clip



DVC157LZX3



DLS111ZU/DLS211ZU
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ
ΞΥΛΟΥ 305 mm



DSL800RTEU
DSL801ZU
ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ



DCO181Z
ΡΟΥΤΕΡ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



DGA514ZJU
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125/115 mm



DKP181ZJ
ΠΛΑΝΗ 82 mm



DVC665ZU



DCC500ZJ
ΚΟΦΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥ



DSP601ZJU
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ



DBO381ZJU
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



DVC265ZXU



DHR283T2JU/ZWJU
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-plus



DHS783ZJU
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190 mm



DHS900ZKU
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 235 mm



Μηχανήματα Καθαρισμού

ΣΚΟΥΠΑ - ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ - Κατηγορία L

XPT BL MOTOR

XGT

Σωλήνας Ø 32x1,7 m

Τηλεσκοπική προέκταση

Κυρτή λαβή

Στενό ακροφύσιο

Πέλμα στερεών

10 τμχ. σακούλες PVC

Βάση εξαρτημάτων

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 310 W
Ροή αέρα (max) 3,2 m³/min
Υποπίεση (max) 23 kPa
Χωρητικότητα κάδου Στερεά 15 l - Υγρά 12 l
Βάρος 7,71 kg

VC003GLZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ - ΣΤΕΡΕΩΝ - Κατηγορία L

AWS HEPA filter XPT BL MOTOR

XGT

Bluetooth

Σωλήνας Ø 38x2,5 m

Σωλήνας Ø 28x3,5 m

Στενό ακροφύσιο

Πέλμα στερεών

10 τμχ. σακούλες PVC 45 l

Αντάπτορες

Ίσια προέκταση αλουμινίου

Κυρτή προέκταση αλουμινίου

Βάση εξαρτημάτων

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 205 W
Ροή αέρα (max) 1,8 m³/min
Υποπίεση (max) 23 kPa
Χωρητικότητα κάδου Στερεά 15 l
Βάρος 7,9 kg

VC004GLZ01

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ HYBRID - ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ - Κατηγορία L

HYBRID DC AC 36V LXT

Σωλήνας Ø 38x2,5 m

Ίσια προέκταση

Κυρτή προέκταση

Στενό ακροφύσιο

Πέλμα στερεών

10 τμχ. σακούλες PVC

Βάση εξαρτημάτων

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης AC 320 W - DC 70 W
Ροή αέρα (max) AC 3,6 m³/min - DC 2,1 m³/min
Υποπίεση (max) AC 24 kPa - DC 9 kPa
Χωρητικότητα κάδου Στερεά 15 l - Υγρά 12 l
Βάρος 8,2 kg

DVC150LZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 15 ΛΙΤΡΩΝ - Κατηγορία L

AWS HEPA filter XPT BL MOTOR

LXT

Bluetooth

36V

Σωλήνας Ø 38x2,5 m

Σωλήνας Ø 28x3,5 m

Στενό ακροφύσιο

Πέλμα στερεών

10 τμχ. σακούλες PVC

Αντάπτορες

Βάση εξαρτημάτων

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 110 W
Ροή αέρα (max) 2,4 m³/min
Υποπίεση (max) 11 kPa
Χωρητικότητα κάδου Στερεά 15 l
Βάρος 7,28 kg

DVC157LZX3

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ-ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ-Κατηγορία L

AWS HEPA filter XPT BL MOTOR

XGT

Bluetooth

Σωλήνας Ø 28x3,5 m

Σωλήνας Ø 38x2,5 m

Κυρτή προέκταση

Ίσια προέκταση

Πέλμα στερεών

Στενό ακροφύσιο

10 τμχ. σακούλες PVC

Αντάπτορες



Ισχύς αναρρόφησης 75/350 W
Ροή αέρα (max) 3,7 m³/min (με σωλήνα Ø 38 mm x 2,5 m)
Υποπίεση (max) 18 kPa
Χωρητικότητα κάδου Στερεά 40 l - Υγρά 30 l
Βάρος 17,2 kg

VC007GLZ01

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ-ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ-Κατηγορία M

AWS XPT BL MOTOR

XGT

Bluetooth

Σωλήνας Ø 28x3,5 m

Σωλήνας Ø 38x2,5 m

Κυρτή προέκταση

Ίσια προέκταση

Πέλμα στερεών

Στενό ακροφύσιο

5 τμχ. σακούλες φίλτρου

Αντάπτορες



Ισχύς αναρρόφησης 75/350 W
Ροή αέρα (max) 3,7 m³/min (με σωλήνα Ø 38 mm x 2,5 m)
Υποπίεση (max) 18 kPa
Χωρητικότητα κάδου Στερεά 40 l - Υγρά 30 l
Βάρος 16,9 kg

VC006GMZ01

Μόνο το σώμα

XGT

LXT

ΣΚΟΥΠΑ ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ XGT 40Vmax

HEPA BL
filter MOTOR



Ισχύς αναρρόφησης 110/50/25 W
Μέγιστη ροή αέρα 1,8 m³/min
Υποπίεση (max) 15 kPa
Χωρητικότητα σάκου 5 l
Βάρος με μπαταρία 8,6 kg

VC010GZ

Μόνο το σώμα



NEO

XGT



ΣΚΟΥΠΑ ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 18Vx2

HEPA BL
filter MOTOR



Ισχύς αναρρόφησης 85/50/25 W
Μέγιστη ροή αέρα 1,9 m³/min
Υποπίεση (max) 12 kPa
Χωρητικότητα κάδου 5 l
Βάρος 7,7 kg

DVC560Z

Μόνο το σώμα

36V

LXT



ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

HEPA BL
filter MOTOR



Ισχύς αναρρόφησης 25/75 W
Μέγιστη ροή αέρα 1,3 m³/min
Υποπίεση (max) 6,6 kPa
Χωρητικότητα κάδου 250 ml
Βάρος 2,64 kg

DCL501Z

Μόνο το σώμα

LXT



ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ XGT 40Vmax 20 kPa

NEO

XGT

HEPA BL
filter MOTOR

Σωλήνας Ø 32, 1,0 m

Πέλμα εναλλαγής

Τηλεσκοπική προέκταση

10 σακούλες φίλτρου (χάρτ.)

Κυρτή λαβή

Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Στενό ακροφύσιο

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 25/55/100/195 W
Μέγιστη ροή αέρα 2,4 m³/min
Υποπίεση (max) 20 kPa
Χωρητικότητα σάκου 6,0 l (χάρτ.) - 5,5 l (υφασμ.)
Βάρος 5,7 kg

VC011GZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ XGT 40Vmax 20 kPa AWS

NEO

XGT

AWS HEPA BL
filter MOTOR
Bluetooth

Σωλήνας Ø 28x1,5 m

10 σακούλες φίλτρου (χάρτ.)

Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Αντάπτορες

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 45/85/180 W
Μέγιστη ροή αέρα 2,1 m³/min
Υποπίεση (max) 20 kPa
Χωρητικότητα σάκου 6,0 l (χάρτ.) - 5,5 l (υφασμ.)
Βάρος 5,7 kg



VC012GZ01

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ XGT 40Vmax 18kPa

XGT

HEPA BL
filter MOTOR

Σωλήνας Ø 32x1,0 m

Πέλμα εναλλαγής

Τηλεσκοπική προέκταση

10 τμχ. σακούλες φίλτρου

Κυρτή λαβή

Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Στενό ακροφύσιο

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 25/55/100/195 W
Μέγιστη ροή αέρα 2,4 m³/min
Υποπίεση (max) 18 kPa
Χωρητικότητα σάκου 2,0 l (χάρτ.) - 1,5 l (υφασμ.)
Βάρος 3,4 kg

VC008GZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ XGT 40Vmax 18kPa AWS

XGT

AWS HEPA BL
filter MOTOR
Bluetooth

Σωλήνας Ø 28x1,5 m

10 τμχ. σακούλες φίλτρου

Αντάπτορες

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 45/85/165 W
Μέγιστη ροή αέρα 1,9 m³/min
Υποπίεση (max) 18 kPa
Χωρητικότητα σάκου 2,0 l (χάρτ.) - 1,5 l (υφασμ.)
Βάρος 3,4 kg



VC009GZ01

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ LXT 18Vx2, 6L, 11kPa

HEPA filter BL MOTOR

18V + 18V → 36V

LXT

Σωλήνας Ø 32x1,0 m

Πέλμα στερεών

Τηλεσκοπική προέκταση

10 σακούλες φίλτρου (χάρτ.)

Κυρτή λαβή

Στήριγμα σωλήνα

Εύκαμπτο ακροφύσιο



Ισχύς αναρρόφησης 25/50/95 W
Μέγιστη ροή αέρα 2,2 m³/min
Υποπίεση (max) 11 kPa
Χωρητικότητα σάκου 6 l (χάρτ.) - 5,5 l (υφασμ.)
Βάρος 5,38 kg

DVC660Z

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ LXT 18Vx2, 6L, 11kPa, AWS

AWS HEPA filter XPT BL MOTOR

Bluetooth

18V + 18V → 36V

LXT

Σωλήνας Ø 28x1,5 m

10 τμχ. σακούλες φίλτρου

Αντάπτορες

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 45/85 W
Μέγιστη ροή αέρα 1,8 m³/min
Υποπίεση (max) 11 kPa
Χωρητικότητα σάκου 6 l (χάρτ.) - 5,5 l (υφασμ.)
Βάρος 5,38 kg

DVC665ZU

Μόνο το σώμα



ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ LXT 18Vx2, 2L, 11kPa

HEPA filter BL MOTOR

18V + 18V → 36V

LXT

Σωλήνας Ø 28x1,0 m

Πέλμα στερεών

Τηλεσκοπική προέκταση

Στήριγμα σωλήνα

Κυρτή λαβή

Εύκαμπτο ακροφύσιο



Ισχύς αναρρόφησης 25/45/90 W
Μέγιστη ροή αέρα 2,0 m³/min
Υποπίεση (max) 11 kPa
Χωρητικότητα σάκου 2 l (χάρτ.) - 1,5 l (υφασμ.)
Βάρος 3,18 kg

DVC261ZX11

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ LXT 18Vx2, 2L, 11kPa, AWS

AWS HEPA filter BL MOTOR

Bluetooth

18V + 18V → 36V

LXT

Σωλήνας Ø 28x1,5 m

10 τμχ. σακούλες φίλτρου

Αντάπτορες

Στήριγμα σωλήνα



Ισχύς αναρρόφησης 45/85 W
Μέγιστη ροή αέρα 1,8 m³/min
Υποπίεση (max) 11 kPa
Χωρητικότητα σάκου 2 l (χάρτ.) - 1,5 l (υφασμ.)
Βάρος 3,18 kg

DVC265ZXU

Μόνο το σώμα



Μηχανήματα Καθαρισμού

ΣΚΟΥΠΑ ΡΟΜΠΟΤ LXT 18V ΜΕ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

HEPA **BL**
filter MOTOR

- Πλαϊνές βούρτσες
- Κεντρική βούρτσα
- Τηλεχειριστήριο
- Προφυλακτήρας
- Φίλτρο HEPA



Μέγιστη κάλυψη 600 m²
Ταχύτητα 0,3 m/s
Χωρητικότητα κάδου 3,0 l
Βάρος 9,28 kg



DRC300Z

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ ΡΟΜΠΟΤ LXT 18V

BL
MOTOR

- Πλαϊνές βούρτσες
- Κεντρική βούρτσα
- Τηλεχειριστήριο
- Ταινία οριοθέτησης



Μέγιστη κάλυψη 500 m²
Ταχύτητα 0,3 m/s
Χωρητικότητα κάδου 3,0 l
Βάρος 6,48 kg



DRC200Z

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ - ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ LXT 18V

OUTDOOR HEPA **XPT** **BL** **LXT**
filter MOTOR

- Εύκαμπτος σωλήνας
- Ακροφύσιο
- Στενό ακροφύσιο
- Φίλτρο HEPA
- Ιμάντας ώμου



Ισχύς αναρρόφησης 25/55 W
Ροή αέρα (max) 1,6 m³/min
Υποπίεση (max) 6,7 kPa
Χωρητικότητα κάδου 7,5 l (Στερεά) - 4,5 l (Υγρά)
Βάρος 3,9 kg

DVC750LZX1

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ LXT 18V

LXT

- Εξάρτημα φυσστήρα
- Σετ ακροφύσια
- Στενό ακροφύσιο
- Ακροφύσιο με βούρτσα
- 5 τμχ. σακούλες PVC
- Ιμάντας ώμου



Ισχύς αναρρόφησης 5/23/38 W
Ροή αέρα (max) 1,4 m³/min
Υποπίεση (max) 5,4 kPa
Χωρητικότητα κάδου 330 ml (χάρτ.) - 500 ml (υφασμ.)
Βάρος 1,54 kg

DCL184Z

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ CXT 12Vmax

CXT

- Εξάρτημα φυσστήρα
- Σετ ακροφύσια
- Στενό ακροφύσιο
- Ακροφύσιο με βούρτσα
- 5 τμχ. σακούλες PVC
- Ιμάντας ώμου



Ισχύς αναρρόφησης 5/19/28 W
Ροή αέρα (max) 1,3 m³/min
Υποπίεση (max) 4,6 kPa
Χωρητικότητα κάδου 330 ml (χάρτ.) - 500 ml (υφασμ.)
Βάρος 1,43 kg

CL121DZ

Μόνο το σώμα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ DRC300Z



	Κωδικός	Περιγραφή
	191P28-6	Σετ πλαϊνές βούρτσες (standard)
	191P26-0	Σετ πλαϊνές βούρτσες (μαλακές για χαλιά)
	191P22-8	Κυλινδρική βούρτσα (standard)
	191P20-2	Κυλινδρική βούρτσα (μαλακή για χαλιά)
	191X35-7	Προστατευτικό σετ
	191P31-7	Φίλτρο HEPA
	620H54-5	Τηλεχειριστήριο
	191P18-9	Μαγνητική ταινία οριοθέτησης 5m

XGT

LXT

ΣΚΟΥΠΑ STICK XGT 40Vmax ΜΕ ΚΑΔΟ

HEPA BL filter MOTOR

Στενό ακροφύσιο Φίλτρο HEPA

Πέλημα στερεών

Βάση ακροφύσιου

Προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 20/45/70/125 W
Ροή αέρα (max) 1,2 m³/min
Υποπίεση (max) 21 kPa
Χωρητικότητα κάδου 730 ml Βάρος 1,0 kg
CL001GZ02

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ STICK XGT 40Vmax ΜΕ ΣΑΚΟ

BL MOTOR

Στενό ακροφύσιο 5 τμχ. σακούλες χάρτ.

Πέλημα στερεών

Βάση ακροφύσιου

Προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 20/45/70/125 W
Ροή αέρα (max) 1,2 m³/min
Υποπίεση (max) 21 kPa
Χωρητικότητα σάκου 500 ml (χάρτ.) 330 ml (υφασμ.)
Βάρος 1,09 kg
CL002GZ01

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ STICK XGT 40Vmax

BL MOTOR

Στενό ακροφύσιο Προέκταση

Πέλημα στερεών Κυκλωνικό σύστημα

Βάση ακροφύσιου

Με Κυκλωνικό Σύστημα

Προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 15/35/60/100 W
Ροή αέρα (max) 1,0 m³/min
Υποπίεση (max) 20 kPa
Χωρητικότητα κάδου 250 ml Βάρος 1,21 kg
CL003GZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ STICK LXT 18V ΜΕ ΚΑΔΟ

BL MOTOR

Στενό ακροφύσιο Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Πέλημα στερεών Προέκταση

Βάση ακροφύσιου

Ισχύς αναρρόφησης 20/45/70/125 W
Ροή αέρα (max) 1,2 m³/min
Υποπίεση (max) 18 kPa
Χωρητικότητα κάδου 730 ml
Βάρος 1,3 kg
DCL284FZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ STICK LXT 18V ΜΕ ΣΑΚΟ

BL MOTOR

Στενό ακροφύσιο 5 τμχ. σακούλες χάρτ.

Πέλημα στερεών Προέκταση

Βάση ακροφύσιου

Ισχύς αναρρόφησης 20/45/70/125 W
Ροή αέρα (max) 1,2 m³/min
Υποπίεση (max) 18 kPa
Χωρητικότητα σάκου 500 ml (χάρτ.) 330 ml (υφασμ.)
Βάρος 1,4 kg
DCL285FZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ STICK LXT 18V

BL MOTOR

Στενό ακροφύσιο Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Πέλημα στερεών Προέκταση

Βάση ακροφύσιου Κυκλωνικό σύστημα

Με Κυκλωνικό Σύστημα

Ισχύς αναρρόφησης 15/35/60/100 W
Ροή αέρα (max) 1,0 m³/min
Υποπίεση (max) 18 kPa
Χωρητικότητα κάδου 250 ml
Βάρος 1,6 kg
DCL286FZ

Μόνο το σώμα

ΣΚΟΥΠΑ STICK LXT 18V ΜΕ ΚΑΔΟ

LXT

Στενό ακροφύσιο

Πέλημα στερεών

Βάση ακροφύσιου

Προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 11/30 W
Μέγιστη ροή αέρα 1,4 m³/min
Υποπίεση (max) 4,2 kPa
Χωρητικότητα κάδου 650 ml
Βάρος 0,8 kg
DCL181FZ

Μόνο το σώμα



ΣΚΟΥΠΑ STICK 12Vmax

Στενό ακροφύσιο

Πέλημα στερεών Φορτιστής

Βάση ακροφύσιου

Με κάδο

Τηλεσκοπική προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 29/15/3 W
Ροή αέρα (max) 1,0 m³/min
Υποπίεση (max) 5,0 kPa
Χωρητικότητα κάδου 650 ml
Βάρος 1,0 kg
CL117FDX2

Ενσωματωμένη μπαταρία 2,0Ah

ΣΚΟΥΠΑ STICK CXT 12Vmax ΜΕ ΚΑΔΟ

CXT

Στενό ακροφύσιο

Πέλημα στερεών

Βάση ακροφύσιου

Προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 19 W
Ροή αέρα (max) 1,3 m³/min
Υποπίεση (max) 3,1 kPa
Χωρητικότητα κάδου 600 ml
Βάρος 0,7 kg
CL106FDSA

1 x BL1021B

ΣΚΟΥΠΑ STICK CXT 12Vmax ΜΕ ΣΑΚΟ

CXT

Στενό ακροφύσιο 5 τμχ. σακούλες χάρτ.

Πέλημα στερεών

Βάση ακροφύσιου

Προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 5/20/32 W
Ροή αέρα (max) 1,4 m³/min
Υποπίεση (max) 5,0 kPa
Χωρητικότητα κάδου 330 ml (χάρτ.) - 500 ml (υφασμ.)
Βάρος 0,9 kg
CL107FDSA

1 x BL1021B

ΣΚΟΥΠΑ STICK CXT 12Vmax ΜΕ ΚΑΔΟ

CXT

Στενό ακροφύσιο

Πέλημα στερεών

Βάση ακροφύσιου

Προέκταση

Ισχύς αναρρόφησης 5/20/30 W
Ροή αέρα (max) 1,2 m³/min
Υποπίεση (max) 4,4 kPa
Χωρητικότητα κάδου 600 ml
Βάρος 0,8 kg
CL108FDSA

1 x BL1021B

Μηχανήματα Καθαρισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ L

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ 1 σετ εξαρτημάτων



VC2000L

Καθαρισμός φίλτρου χειροκίνητος



VC2512L

Καθαρισμός φίλτρου χειροκίνητος



VC3011L

Καθαρισμός φίλτρου χειροκίνητος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ L, M, H



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ 1 σετ εξαρτημάτων



Κατηγορία L
VC3210LX1

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου



Κατηγορία M
VC2211MX1

Συνεχής καθαρισμός φίλτρου κατά την αναρρόφηση



Κατηγορία M
VC3211MX1

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου χωρίς διακοπή της αναρρόφησης



Κατηγορία H
VC3211HX1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ L

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ 1 σετ εξαρτημάτων

Κατηγορία L
VC3012L

Δυνατότητα χειροκίνητου καθαρισμού του φίλτρου κατά τη διάρκεια του σκουπισματος



Κατηγορία L
VC4210LX

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου χωρίς διακοπή της αναρρόφησης



Διακόπτης αυτόματης σύνδεσης εργαλείων

Μοντέλο	Κατηγορία φίλτρου	Ονομαστική ισχύς	Χωρητικότητα κάδου στερεών	Χωρητικότητα κάδου υγρών	Τύπος κάδου	Ροή αέρα (max)	Υπόπίεση (max)	Καθαρισμός φίλτρου	Σάκος στερεών	Βάρος
VC2000L	L	1.000 W	20 L	-	Πλαστικός	3,6 m ³ /min	21 kPa	Χειροκίνητος	P-72899	7,5 kg
VC2512L			21 L	18 L	Ανοξειδωτός		21 kPa			6,3 kg
VC3011L			26 L	23 L			10,5 kg			
VC3012L		1.500 W	24 L	19 L	Πλαστικός	3,7 m ³ /min	25 kPa	P-70194	10 kg	
VC3210LX1	M	1.050 W	32 L	27 L	Ανοξειδωτός	2,0 m ³ /min (σωλ. ø 28 x 2,5)	22 kPa	Αυτόματος	195558-3	14,5 kg
VC4210LX		1.200 W	34 L	30 L	Πλαστικός	4,5 m ³ /min	25 kPa		P-70203	15 kg
VC2211MX1		1.050 W	22 L	17 L	Ανοξειδωτός	2,0 m ³ /min (σωλ. ø 28 x 2,5)	22 kPa		195557-5	16,3 kg
VC3211MX1		32 L	27 L	195558-3					16,9 kg	
VC4210MX		1.200 W	34 L	30 L	Πλαστικός	4,5 m ³ /min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC3211HX1	H	1.050 W	32 L	27 L	Ανοξειδωτός	2,0 m ³ /min (σωλ. ø 28 x 2,5)	22 kPa	195558-3	16,9 kg	



Η τεχνολογία AWS είναι ένα νέο ασύρματο σύστημα Bluetooth που επιτρέπει την αυτόματη και παράλληλη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας της σκούπας με το συνδεδεμένο εργαλείο. Απόσταση εκπομπής (max) 10m.



199773-1

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ AWS (BLUETOOTH)
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ WUT02

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Ο αντάπτορας WUT02U μετατρέπει τις ηλεκτρικές σκούπες (τόσο της Makita όσο και άλλων κατασκευαστών) σε συμβατές AWS σκούπες, επιτρέποντας την ασύρματη σύνδεση τους με εργαλεία που διαθέτουν σύστημα AWS. Η τεχνολογία AWS είναι ένα νέο ασύρματο σύστημα Bluetooth που επιτρέπει την αυτόματη και παράλληλη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας της σκούπας με το συνδεδεμένο εργαλείο. Η "έξυπνη" επικοινωνία μεταξύ αυτών των προϊόντων καταργεί τα καλώδια, αυξάνει την παραγωγικότητα και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη.



ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ



198900-7

Μονάδα Bluetooth AWS



AWS SYSTEM


https://youtu.be/_sc65MDi6Jw

ΧΩΡΙΣ AWS

ΜΕ AWS



Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο
199901-8	Τσάντα μεταφοράς για σκούπες stick	Σειρά CL - DCL



Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο
191Y14-1	Προστατευτική επένδυση mesh για τον μάντα ώμου	VC009 - VC008 - DVC260 DVC261 - DVC265 DVC665 - DVC660
1911W4-1	Προστατευτική θήκη	VC009 - VC008
191054-7	Προστατευτική θήκη	DVC260 - DVC261 - DVC265



	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο	Μήκος
	195434-1	Σωλήνας \varnothing 38 mm	VC3210L VC3211M DVC860LZ DVC864LZ DVC150LZ DVC154LZ DVC157LZX3	2,5 m
	195433-3	Σωλήνας \varnothing 28 mm		3,5 m
	191750-9	Κιτ εύκαμπτου σωλήνα	UB1101	95 cm
	196643-5		UB1103	95 cm
	191E30-3	Κιτ εύκαμπτου σωλήνα \varnothing 28 mm	DVC260Z - DVC261ZX14 DVC660Z - DCL280FZ DCL282FZ - DCL280FZC DCL281FZB - DCL281FZCB	
	192562-3	Κυρτή προέκταση	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	55 cm
	192563-1	Ίσια προέκταση	DVC350, DUB182, DUB183, UB1103	56,5 cm


	Κωδικός	Περιγραφή	Τμχ. συσκ.	Χωρητικ.	Για το μοντέλο
	195557-5	Σετ σακούλες PVC	5	15 l	DVC150LZ - DVC157LZ
	195558-3		5	25 l	VC3210L - VC2211M
	197903-8		10	2 l	DVC261Z - DVC265XU
	P-72899		5	32 l	VC3011L - VC2512L
	W107418353	Σετ σακούλες φίλτρου	5	24 l	VC4210L
	1910Y4-9		5	35 l	VC006GMZ01
	1910R3-2	Σάκος προστασίας	10	35 l	VC007GLZ01
	123241-2	Σάκος συλλογής	-	-	UB1103 - DUB185Z
	122321-1		-	-	UB1101 - DUB182Z VC007GL01



	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο
	199491-1	Κυκλωνικό σύστημα	Σκούπες με σάκο
	191D71-3	Κυκλωνικό σύστημα με κλιπ	DCL281FZ - DCL282FZ - CL117
	1910D4-2	Κυκλωνικό σύστημα	CL001G - CL003G DCL281F DCL180 DCL181F

	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο	\varnothing mm
	195547-8	Αντάπτορες μειωτήρες	VC3210L - VC3211M DVC860LZ - DVC864LZ DVC150LZ - DVC154LZ DVC157LZX3	25 - 22
	195548-6			38 - 22
	195545-2			38 - 28
	418500-0	Σύνδεσμος	DVC750 (για χρήση με τον τηλεσκοπικό σωλήνα 140G19-0)	38 - 32

	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο	Μήκος
 Ø 22 mm	192236-6	Μακρύ ακροφύσιο	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	38 cm
 Ø 38 mm	410306-2			
 Ø 28 mm	198990-0	Στενά ακροφύσια	CL, DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261	33 cm
 Ø 28 mm	198919-6			
 Ø 28 mm	199439-3			
 Ø 40 mm	132025-7	Ακροφύσιο	UB1101	22 cm
	123245-4		UB1103 - DUB185Z	
 Ø 40 mm	191G09-6	Μακρύ ακροφύσιο	DUB186Z	55 cm

	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο
 Ø 38 mm 33 cm	195551-7	Πέλμα universal	VC3210L - VC3211M DVC864LZ DVC150LZ-DVC157LZX3
 Ø 28 mm 28 cm	127082-8	Πέλμα για σκληρά δάπεδα και χαλιά	CL, DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
 Ø 38 mm	1911J4-0	Πέλμα για σκληρά δάπεδα	VC3210, VC3211, DVC150LZ, DVC157LZX3, VC008G, VC006G, VC007G, VC004G
 Ø 38 mm	1911J6-6	Πέλμα για χαλιά	
 Ø 38 mm	191657-9	Στρογγυλές βούρτσες	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ - DVC150LZ, DVC157LZX3
 Ø 28 mm	198553-2		CL, DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
 Ø 28 mm	198538-8	Βούρτσα ραφιού	CL, DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
 Ø 28 mm	199041-2	Πέλμα για ταπετσαρίες	CL, DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261

	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο
Ειδικό φίλτρο σχεδιασμένο για αναρρόφηση υγρών. Κατασκευασμένο από υλικά που επιτρέπουν στα υγρά να περνάνε εύκολα ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες και κατ' επανάληψη.	 1910N0-0	Φίλτρο υγρών	VC006GMZ01 - VC007GLZ01

	Κωδικός	Περιγραφή	Για το μοντέλο
 	458571-5	Βάση τοίχου	ΣΕΙΡΑ CL - DCL (εκτός της CL106FD)
 	1911L1-0	Επιδαπέδια βάση	CL001G - CL003G - CL106FD DCL180 - DCL181F - DCL182 DCL280 - DCL281 - DCL286

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ & ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS - MAX



HR3541FCX

Όνομαστική ισχύς 850 W
Ø max οπής σε μπετόν 35 mm
Ισχύς κρούσης 5,7 J
Βάρος 5,6 kg



HR4013C

Όνομαστική ισχύς 1.100 W
Ø max οπής σε μπετόν 40 mm
Ισχύς κρούσης 8,0 J
Βάρος 6,8 kg



HR4511C

Όνομαστική ισχύς 1.350 W
Ø max οπής σε μπετόν 45 mm
Ισχύς κρούσης 9,4 J
Βάρος 8,5 kg



HR5212C

Όνομαστική ισχύς 1.510 W
Ø max οπής σε μπετόν 52 mm
Ισχύς κρούσης 20 J
Βάρος 11,9 kg



HM0870C

Όνομαστική ισχύς 1.100 W
Ισχύς κρούσης 7,6 J
Επίπεδο κραδασμών 17,1 m/s²
Βάρος 5,1 kg



HM0871C

Όνομαστική ισχύς 1.100 W
Ισχύς κρούσης 8,1 J
Επίπεδο κραδασμών 12,8 m/s²
Βάρος 5,6 kg



HK0500

Όνομαστική ισχύς 550 W
Κρούσεις ανά λεπτό 2.000-3.500
Ισχύς κρούσης 1,8 J
Βάρος 3,2 kg



HK1820

Όνομαστική ισχύς 550 W
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3.200
Ισχύς κρούσης 3,1 J
Βάρος 3,4 kg

ΔΩΡΟ

B-20111

ΤΡΥΠΑΝΙ
Ø 25 x 520 mm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX

ΔΩΡΟ

B-20242

ΤΡΥΠΑΝΙ
Ø 35 x 570 mm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX

ΔΩΡΟ

B-23064

ΒΕΛΟΝΙ 400 mm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-MAX

ΔΩΡΟ

P-25074

ΚΑΛΕΜΙ
20 x 250 mm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SDS-PLUS

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS - PLUS



HR2630TX12

Όνομαστική ισχύς 800 W
 Ø max οπής σε μπετόν 26 mm
 Ισχύς κρούσης 2,4 J
 Βάρος 3,0 kg



HR2631FT12

Όνομαστική ισχύς 800 W
 Ø max οπής σε μπετόν 26 mm
 Ισχύς κρούσης 2,4 J
 Βάρος 3,1 kg



**17 ΤΡΥΠΑΝΙΑ/
ΚΕΛΕΜΙΑ**
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ



TW0350J

Όνομαστική ισχύς 400 W
 Ροπή Σύσφιξης (max) 350 Nm
 Υποδοχή 1/2" τετράγωνη
 Βάρος 3,0 kg



TW0200J

Όνομαστική ισχύς 380 W
 Ροπή Σύσφιξης (max) 200 Nm
 Υποδοχή 1/2" τετράγωνη
 Βάρος 2,1 kg



ΔΩΡΟ
D-41517

**ΣΕΤ 9 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 1/2"**

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ



HP1631KX3

Όνομαστική ισχύς 710 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-3.200 rpm
 Ø max σε χάλυβα 13 mm
 Ø max σε ξύλο 30 mm
 Ø max σε μπετόν 16 mm
 Βάρος 2,0 kg



ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
74
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



9557HNRGK3

Όνομαστική ισχύς 840 W
Ø Δίσκου 115 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
Βάρος 2,40 kg



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΒΑΛΙΤΣΑ
+ 2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ
Ø 115 mm**



GA9020KD

Όνομαστική ισχύς 2.200 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 4,7 kg



**ΒΑΛΙΤΣΑ
+ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ
Ø 230 mm**



9565CVRX2

Όνομαστική ισχύς 1.400 W
Ø Δίσκου 125 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2.800 - 11.000 rpm
Βάρος 2,4 kg



9565CRX1

Όνομαστική ισχύς 1.400 W Ø Δίσκου 125 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 12.000 rpm Βάρος 3,5 kg



**3 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
115/125/150 mm**



9565CRJX2

Όνομαστική ισχύς 1.400 W
Ø Δίσκου 125 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 12.000 rpm
Βάρος 2,2 kg



ΔΩΡΟ

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
+ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ
Ø 125 mm**



GA5090X01

Όνομαστική ισχύς 1.900 W
Ø Δίσκου 125 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2.800 - 11.500 rpm
Βάρος 2,6 kg



ΔΩΡΟ


ΚΑΠΕΛΟ

ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΙ



SG181

Ονομαστική ισχύς 2.150 W
 Ø Δίσκου 180 mm
 Προφίλ (max) 60 mm
 Βάρος 5,6 kg



ΔΩΡΟ
B-54019

2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ
 ø 180 mm



SG150

Ονομαστική ισχύς 1.800 W
 Ø Δίσκου 150 mm
 Προφίλ (max) 45 mm
 Βάρος 5,6 kg



ΔΩΡΟ
B-54003

2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ
 ø 150 mm



SG1251J

Ονομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Προφίλ (max) 30 mm
 Βάρος 4,5 kg



ΔΩΡΟ

2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ
 ø 125 mm

DK0053GX1



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
 230 mm

GA9020



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
 125 mm

9558HNRG



MEU029J



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

SP6000J

ΒΑΛΙΣΑΚΙ

82155-6



ΒΑΛΙΣΑΚΙ

821549-5

ΣΕΓΑ

4351FCTJ

ΔΩΡΟ


199141-8 Πλαϊνός οδηγός 1,5 m
 B-32007 Πριονόδεσος
 M-Force 165 mm - 24 δοντιών
 A-86898 Σετ λάμες (5 τμχ.)

PROMO

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΡΑΝΤΙΑΛ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΔΩΡΟ
DEBWS06

ΠΑΓΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

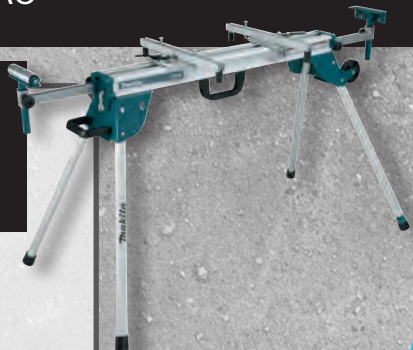

LS1019L

1.510 W, Ø260 mm



LS1018LN

1.430 W, Ø260 mm



LS1219L

1.800 W, Ø305 mm



LS0815FLN

1.400 W, Ø216 mm



ΔΩΡΟ

ΚΑΠΕΛΟ



LS0816F

1.200 W, Ø216 mm

NEO



LS1110F

1.450 W, Ø260 mm

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ



HS7101JX

Ονομαστική ισχύς 1.400 W
Ø Δίσκου 190 mm
Βάθος κοπής (90°) 67 mm
Βάρος 4,0 kg



5903RKX1

Ονομαστική ισχύς 2.000 W
Ø Δίσκου 235 mm
Βάθος κοπής (90°) 85 mm
Βάρος 7,2 kg



+ ΔΙΣΚΟΙ



5008MGJX

Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Ø Δίσκου 210 mm
Βάθος κοπής (90°) 75,5 mm
Βάρος 4,8 kg



+ ΔΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



TM3010CX3J

Ονομαστική ισχύς 320 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.000-20.000 rpm
Εύρος παλμού 3,2°
Βάρος 1,6 kg



39
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΓΑ



4329KX1

Ονομαστική ισχύς 450 W
Ø max οπής σε ξύλο 65 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 500-3.100 rpm
Βάρος 1,9 kg




ΣΕΤ 5 ΛΑΜΕΣ
B10S - B13 - B16 - B22 - B23

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



BO6030JX

Ονομαστική ισχύς 310 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.000-10.000 rpm
Ø λειαντικού δίσκου 150 mm
Βάρος 2,4 kg




ΠΛΑΤΩ
+ 30 ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
ΚΟΚΚΩΣΗΣ 80/120/180

ΤΡΙΒΕΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ



9741J

Ονομαστική ισχύς 860 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 3.500 rpm
Διαστάσεις βούρτσας 100x120 mm
Βάρος 4,2 kg



ΔΩΡΟ

794384-3

ΒΟΥΡΤΣΑ NYLON
ΚΟΚΚΩΣΗΣ 80

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 72,8J

AVT® SOFT
NOLOAD



Ονομαστική ισχύς 2.000 W
Κρούσεις ανά λεπτό 870
Ισχύς κρούσης 72,8 J
Βάρος 31,3 kg

HM1812

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 48,9J

AVT® SOFT
NOLOAD



Ονομαστική ισχύς 1.850 W
Κρούσεις ανά λεπτό 1.300
Ισχύς κρούσης 48,9 J
Βάρος 19,2 kg

HM1511



ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 25J

AVT® SOFT
NOLOAD



Ονομαστική ισχύς 1.510 W
Κρούσεις ανά λεπτό 730-1.450
Ισχύς κρούσης 25 J
Βάρος 17 kg

HM1317C

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 19,9 J

AVT® SOFT
NOLOAD



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 1.510 W
Ισχύς κρούσης 19,9 J
Επίπεδο κραδασμών 6,2 m/s²
Βάρος 12,3 kg

HM1214C

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 18,6 J

AVT® SOFT
NOLOAD



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 1.510 W
Ισχύς κρούσης 18,6 J
Επίπεδο κραδασμών 9,1 m/s²
Βάρος 10,8 kg

HM1213C

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 11,2 J

AVT® SOFT
NOLOAD



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 1.300 W
Ισχύς κρούσης 11,2 J
Επίπεδο κραδασμών 8,7 m/s²
Βάρος 8,0 kg

HM1111C

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 8,1 J

AVT® SOFT
NOLOAD



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 1.100 W
Ισχύς κρούσης 8,1 J
Επίπεδο κραδασμών 12,8 m/s²
Βάρος 5,6 kg

HM0871C

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 7,6 J

AVT® SOFT
NOLOAD



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 1.100 W
Ισχύς κρούσης 7,6 J
Επίπεδο κραδασμών 17,1 m/s²
Βάρος 5,1 kg

HM0870C

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 1,8 J



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 550 W
Κρούσεις ανά λεπτό 2.000-3.500
Ισχύς κρούσης 1,8 J
Βάρος 3,2 kg

HK0500

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 3,1 J



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 550 W
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3.200
Ισχύς κρούσης 3,1 J
Βάρος 3,4 kg

HK1820

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 8,3 J



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 1.100 W
Ø παχ οπής σε μπετόν 40 mm
Ισχύς κρούσης 8,3 J
Βάρος 6,2 kg

HR4003C

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 20 J

AVT **SOFT**
NOLOAD



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 1.510 W
Ø max οπής σε μπετόν 52 mm
Ισχύς κρούσης 20 J
Βάρος 11,9 kg



ΤΡΥΠΑΝΙ

HR5212C

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 9,4 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 1.350 W
Ø max οπής σε μπετόν 45 mm
Ισχύς κρούσης 9,4 J
Βάρος 8,5 kg



ΤΡΥΠΑΝΙ

HR4511C

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 8,0 J

AVT **SOFT**
NOLOAD



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 1.100 W
Ø max οπής σε μπετόν 40 mm
Ισχύς κρούσης 8,0 J
Βάρος 6,8 kg



ΤΡΥΠΑΝΙ

HR4013C

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 5,7 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 850 W
Ø max οπής σε μπετόν 35 mm
Ισχύς κρούσης 5,7 J
Βάρος 5,6 kg



ΤΡΥΠΑΝΙ

+ ταχυτσόκ

HR3541FCX

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. 3,9 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 1.050 W
Ø max οπής σε μπετόν 30 mm
Ισχύς κρούσης 3,9 J
Βάρος HR3012FCJ 4,5 kg
Βάρος HR3012FCWJ 5,7 kg με Kit συλλογής σκόνης

+ ταχυτσόκ

HR3012FCJ

HR3012FCWJ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. 3,9 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 1.050 W
Ø max οπής σε μπετόν 30 mm
Ισχύς κρούσης 3,9 J
Βάρος 4,4 kg

MAK
PAC

HR3011FCJ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 850 W
Ø max οπής σε μπετόν 32 mm
Ισχύς κρούσης HR3210C 5 J
Ισχύς κρούσης HR3210FCT 4,9 J
Βάρος HR3210C 5,2 kg
Βάρος HR3210FCT 5,4 kg

MAK
PAC

+ ταχυτσόκ με το
HR3210FCT

HR3210C

HR3210FCT

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. 2,8 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 800 W
Ø max οπής σε μπετόν 28 mm
Ισχύς κρούσης 2,8 J
Βάρος 3,3 kg

+ ταχυτσόκ με το
HR2811FT

HR2811FT

HR2811F

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. 2,2J + ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

HEPA
filter AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 800 W
Ø max οπής σε μπετόν 26 mm
Ισχύς κρούσης 2,2 J
Βάρος 3,2 kg

MAK
PAC

HR2653TJ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. 2,4 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 800 W
Ø max οπής σε μπετόν 26 mm
Ισχύς κρούσης 2,4 J
Βάρος 2,9 kg / Βάρος 3,1 kg

+ ταχυτσόκ με το
HR2631FT

HR2631F

HR2631FT

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. 2,4 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 800 W
Ø max οπής σε μπετόν 26 mm
Ισχύς κρούσης 2,4 J
Βάρος 3,1 kg / Βάρος 2,8 kg

+ ταχυτσόκ

HR2631FT12

HR2630TX12

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ. 2,4 J

AVT



Συμβατό



Όνομαστική ισχύς 780 W
Ø max οπής σε μπετόν 24 mm
Ισχύς κρούσης 2,4 J
Βάρος 2,9 kg

HR2470

HR2470BX40



ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. 2,4J



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 800 W
 Ø max οπής σε μπετόν 26 mm
 Ισχύς κρούσης 2,4 J
 Βάρος 2,5 kg

HR2600

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. 2,3J



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 720 W
 Ø max οπής σε μπετόν 23 mm
 Ισχύς κρούσης 2,3 J
 Βάρος 2,7 kg

HR2300

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. 1,4J



Συμβατό



Ονομαστική ισχύς 470 W
 Ø max οπής σε μπετόν 18 mm
 Ισχύς κρούσης 1,4 J
 Βάρος 2,5 kg

HR1841FJ

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 230 mm

**Η ΒΑΣΗ ΔΕΝ
 ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
 (κωδ. P-54190)**



Ονομαστική ισχύς 2.500 W
 Ø Ποτηροτρύπανου (max) 230 mm
 Βάρος 11,2 kg

DBM230

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 132 mm

**Η ΒΑΣΗ ΔΕΝ
 ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
 (κωδ. P-40082)**



Ονομαστική ισχύς 1.700 W
 Ø Ποτηροτρύπανου (max) 132 mm
 Βάρος 6,1 kg

DBM131

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 132 mm



Ονομαστική ισχύς 1.700 W
 Κολάρο βιδώματος 53
 Ø Ποτηροτρύπανου (max) 132 mm
 Βάρος 5,6 kg

DBM130

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 82 mm



Ονομαστική ισχύς 1.300 W
 Κολάρο βιδώματος 46
 Ø Ποτηροτρύπανου (max) 82 mm
 Βάρος 3,4 kg

DBM080

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 80 kg



Ονομαστική ισχύς 1.800 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-440 / 0-1000 rpm
 Μάζα υλικού ανάδευσης (max) 80 kg
 Βάρος 7,1 kg

UT1600

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 50 kg



Ονομαστική ισχύς 1.150 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-430 / 0-780 rpm
 Μάζα υλικού ανάδευσης (max) 50 kg
 Βάρος 5,5 kg

UT1401

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 50 kg



Ονομαστική ισχύς 1.150 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-950 rpm
 Μάζα υλικού ανάδευσης (max) 50 kg
 Βάρος 5,2 kg

UT1400

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 40 kg



Ονομαστική ισχύς 960 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-600 rpm
 Μάζα υλικού ανάδευσης (max) 40 kg
 Βάρος 3,2 kg

UT1200

ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 750W



Ονομαστική ισχύς 750 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-600 rpm
 Ø max σε μέταλλο 13 mm
 Ø max σε ξύλο 36 mm
 Βάρος 2,8 kg

DS4012

ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΑ

Σχεδιασμένα για να διατηρούν την υψηλή απόδοσή τους παρά τις φθορές λόγω τριβής.

	Κωδικός	Υποδοχή	Περιγραφή (Εφαρμογή)	Μήκος	Μέγεθος		
	B-64266	SDS-MAX Συμβατή	ΒΕΛΟΝΙ (για κατεδάφιση)	400 mm	-		
	B-23064				-		
	B-64272				25 mm		
	B-64783				50 mm		
	B-14015						
	E-20208		350 mm				
	E-20214		380 mm				
	E-20236		ΣΕΤ 5 ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΩΝ	Βελόνι 400 mm (2 τμχ) - Πλατύ 400x25 mm (2 τμχ) - Πλατύ 380x50 mm (1 τμχ)			
	B-64238		SDS-PLUS Συμβατή	ΒΕΛΟΝΙ	250 mm	-	
	B-64244					ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ (για κατεδάφιση, καλέμισμα)	20 mm
	B-14059	40 mm					
	B-14065	60 mm					
	B-10372	Εξάγωνη 28 mm		ΒΕΛΟΝΙ (για κατεδάφιση)		400 mm	-
	B-10388	Εξάγωνη 30 mm	-				
	E-20177	SDS-PLUS Συμβατή	ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ (για κατεδάφιση, καλέμισμα)	250 mm	40 mm		
	E-20183				50 mm		
	E-20199				165 mm	75 mm	
	E-20220		ΣΕΤ 3 ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΩΝ	Βελόνι 250 mm (1 pz) - Καλέμι 250x20 mm (1 τμχ) - Πλατύ 250x40 mm (1 τμχ)			

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ SDS-MAX

Αυτοτροχιζόμενα με ειδική σχεδίαση μύτη. Εγγυώνται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

	Κωδικός	Εφαρμογή	Περιγραφή	Μήκος	Μέγεθος	
	P-16237	για κατεδάφιση	ΒΕΛΟΝΙ	280 mm	-	
	P-16243			400 mm	-	
	P-16259			600 mm	-	
	P-16265	για κατεδάφιση, καλέμισμα	ΚΑΛΕΜΙ	280 mm	25 mm	
	P-16271			400 mm	25 mm	
	P-16287			600 mm	25 mm	
	P-16302	για κατεδάφιση, καλέμισμα	ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ	360 mm	50 mm	
	P-16324	Αφαίρεση επικαλύψεων	ΚΑΛΕΜΙ ΚΥΡΤΟ	300 mm	50 mm	
	P-16293	για κανάλια	ΚΑΛΕΜΙ ΧΟΥΦΤΑ	300 mm	26 mm	

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ SDS-PLUS

Αυτοτροχιζόμενα με ειδική σχεδίαση μύτη. Εγγυώνται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

	Κωδικός	Εφαρμογή	Περιγραφή	Μήκος	Μέγεθος	
	P-05505	για κατεδάφιση	ΒΕΛΟΝΙ	250 mm	-	
	D-08729	για κατεδάφιση, καλέμισμα	ΚΑΛΕΜΙ	200 mm	20 mm	
	D-08735				40 mm	
	B-64777		ΚΑΛΕΜΙ LONG LIFE		20 mm	
	P-63987	Αφαίρεση επικαλύψεων	ΚΑΛΕΜΙ ΚΥΡΤΟ	260 mm	40 mm	

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΑΓΩΝΗ 28 mm / 30 mm



	Κωδικός	Υποδοχή	Περιγραφή	Μήκος	Μέγεθος	
	P-05692	ΕΞΑΓΩΝΗ 28 mm	ΒΕΛΟΝΙ	400 mm	-	
	P-05723		ΚΑΛΕΜΙ		29 mm	
	P-05717		ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		125 mm	
	P-05549	ΕΞΑΓΩΝΗ 30 mm	ΒΕΛΟΝΙ	400 mm	-	
	D-15300		ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ		32 mm	
	P-13518				115 mm	



NEMESIS

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-MAX

NEMESIS II

Κωδικός	Ø mm	Μήκος (mm)
B-19897	12	340
B-19906		540
B-19912		740
B-19928	14	340
B-19934		540
B-19940	15	340
B-19956		540
B-19962		340
B-19978	16	540
B-19990		340
B-20002	18	540
B-20024		320
B-20030		520
B-20046	20	920
B-20052		320
B-20068		520
B-20074	22	920
B-20080		320
B-20096		520
B-20105	24	320
B-20111		520
B-20127		920
B-20149	25	370
B-20155		570
B-20161		670
B-20183	28	370
B-20199		570
B-20208		370
B-20214	30	570
B-20220		920
B-20236		370
B-20242	32	570
B-20258		670
B-20270		370
B-20286	35	570
B-20292		370
B-20301		570
B-20317	40	920
B-20323		570
B-42896		570
B-20339	50	570
	52	570



**ΝΕΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS**

**ΓΡΗΓΟΡΑ
ΣΥΜΠΑΓΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ**

+150%

**ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ**

+25%

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

+10%

**ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ**



Ø 5 - 10 m



Ø 12 - 16 mm



18 - 32 mm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η κεφαλή 4 κοπών και οι βελτιστοποιημένες αυλακώσεις εξασφαλίζουν τη γρήγορη απομάκρυνση της σκόνης. Ο νέος σχεδιασμός και η επιπρόσθετη συμπαγής κεφαλή εγγυώνται ταχύτητα και ακρίβεια στη διάτρηση απλού και οπλισμένου μπετού.

**Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ.**



VIDEO CLIP

<https://youtu.be/ZlBi77pdsUU>





NEMESIS II

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS

NEXT GENERATION

Κωδικός	Ø mm	Μήκος (mm)	
B-57897	5	115	
B-57906		165	
B-57912		215	
B-57928		265	
B-57934		315	
B-57940	5,5	115	
B-57956		165	
B-57984	6	215	
B-57962		115	
B-57978		165	
B-57990		265	
B-58001		315	
B-58023	6,5	165	
B-58039		215	
B-58045		265	
B-58051		315	
B-58067	7	115	
B-58073		165	
B-58089		215	
B-58095	8	115	
B-58104		165	
B-58110		215	
B-58126		265	
B-58132		315	
B-58154		465	
B-58176	9	165	
B-58182		265	
B-58198	10	115	
B-58207		165	
B-58213		215	
B-58229		265	
B-58235		315	
B-58257		455	
B-58263		600	
B-58279	1.000		
B-58285	11	160	
E-14504		210	
E-14510		265	
E-14526	12	315	
E-14532		165	
E-14548		215	
E-14554		265	
E-14560		310	
E-14576	455		
E-14582	600		
B-58388	1.000		

Κωδικός	Ø mm	Μήκος (mm)	
E-14598	13	165	
E-14607		215	
E-14613		260	
B-58425		310	
E-14635	14	165	
E-14641		215	
E-14657		265	
E-14663		315	
E-14679		455	
E-14685	15	600	
B-58497		1.000	
E-14691		165	
E-14700		215	
E-14716	16	265	
E-14722		455	
E-14738		165	
E-14744		215	
E-14750	18	265	
E-14766		315	
E-14772		455	
E-14788	20	600	
B-58609		1.000	
B-58615	22	250	
B-58621		450	
B-58637	24	250	
B-58659		450	
B-58665	25	250	
B-58687		450	
B-58693	28	250	
B-58702		450	
B-58718	30	250	
B-58724		450	
B-58746	32	250	
B-58752		450	
B-58768	30	250	
B-58774		450	
B-58780	450		



Κωδικός	Ø mm	Μήκος (mm)	Τιμή
B-59075	6 - 8 - 10	165	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ 420 mm ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ DBM230/131 (1+1/4")



Κωδικός	Ø mm	Μήκος (mm)	
P-65953	32	420	
P-78346	52		
P-65969	62		
P-65975	82		
P-65981	102		
P-65997	122		
P-66008	132		
P-66014	152		
P-66020	162		
P-66036	202		
P-66042	225		

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
75 mm (M18mm)

Κωδικός	Υποδοχή	Για το μοντέλο	
P-42151	1+1/4" UNC	DBM131	

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ
ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

Κωδικός	Υποδοχή	Για το μοντέλο	
P-66759 (300mm)	1+1/4" UNC	DBM230/DBM131	
P-41648 (500mm)		DBM230/DBM131	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ 165 mm (M16x2)



Κωδικός	Ø mm	Μήκος (mm)	
B-20513	32	165	
B-20529	38		
B-20535	54		
B-20616	152		
B-29664	162		

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M16x2

Κωδικός	Υποδοχή	Για το μοντέλο	
384573	M16x2	8406	

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ
Θ (18x2,5) Α (M16x2)

Κωδικός	Υποδοχή	Για το μοντέλο	
053165	M16x2	DBM130	

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ
310 mm (M16x2)

Κωδικός	Υποδοχή	Για το μοντέλο	
053158	M16	8406	
053164		DBM130	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

P-22012
ΓΙΑ ΚΟΛΛΑP-22028
ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑP-22040
ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑP-22056
ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑΓΙΑ ΚΟΛΛΑ P-02331
Ø 80-10ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ P-02347
Ø 90-10ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ P-02353
Ø 100-12

Κωδικός	Υποδοχή	Διαστάσεις (mm)	
P-22012	M14	120X590	
P-22028		100X590	
P-22040		135X590	
P-22056		120X590	
P-02331	ΕΞΑΓΩΝΗ	Ø 80-10	
P-02347		Ø 90-10	
P-02353		Ø 100-12	

ΔΡΑΠΑΝΑ - ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

ΔΡΑΠΑΝΟ 750W



Ονομαστική ισχύς 750 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-700 rpm
Ø max σε χάλυβα 13 mm
Ø max σε ξύλο 38 mm
Βάρος 2,0 kg

DP4003K

ΔΡΑΠΑΝΟ 720W



Ονομαστική ισχύς 720 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-1.200/0-2.900 rpm
Ø max σε χάλυβα 13 mm
Ø max σε ξύλο 40 mm
Βάρος 2,2 kg

DP4011

ΔΡΑΠΑΝΟ 370W



Ονομαστική ισχύς 370 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-4.200 rpm
Ø max σε χάλυβα 6,5 mm
Ø max σε ξύλο 15 mm
Βάρος 1,1 kg

DP2011

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 710W



Ονομαστική ισχύς 710 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-3.200 rpm
Ø max σε χάλυβα 13 mm
Ø max σε ξύλο 30 mm
Ø max σε μπετόν 16 mm
Βάρος 2,0 kg

HP1631KX3

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 450W



Ονομαστική ισχύς 450 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-2.400 rpm
Ø max σε χάλυβα 10 mm
Ø max σε ξύλο 25 mm
Βάρος 1,6 kg

DA3010FJ

ΔΡΑΠΑΝΟ 450W



Ονομαστική ισχύς 450 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-3.400 rpm
Ø max σε χάλυβα 10 mm
Ø max σε ξύλο 25 mm
Βάρος 1,3 kg

6413

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1.010W



Ονομαστική ισχύς 1.010 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-1.200 / 0-2.900 rpm
Ø max σε μέταλλο 16 mm
Ø max σε ξύλο 40 mm
Ø max σε μπετόν 20 mm
Βάρος 2,6 kg

HP2071FJ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 720W



Ονομαστική ισχύς 720 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-1.200 / 0-2.900 rpm
Ø max σε μέταλλο 13 mm
Ø max σε ξύλο 40 mm
Ø max σε μπετόν 20 mm
Βάρος 2,5 kg

HP2051FJ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 750W



Ονομαστική ισχύς 750 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-900 / 0-2.300 rpm
Ø max σε μέταλλο 13 mm
Ø max σε ξύλο 40 mm
Ø max σε μπετόν 20 mm
Βάρος 2,9 kg

HP2010N

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 710W



Ονομαστική ισχύς 710 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-3.200 rpm
Ø max σε μέταλλο 13 mm
Ø max σε ξύλο 30 mm
Ø max σε μπετόν 16 mm
Βάρος 2,0 kg

HP1631



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Ø mm	
D-77372	6	
D-77388	8	
D-77394	10	
D-77403	12	



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ - ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΑ - ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΚΟΦΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1.000 Nm



Όνομαστική ισχύς 1.200 W
Ροπή Σύσφιξης (max) 1.000 Nm
Υποδοχή 1" τετράγωνη
Βάρος 8,8 kg

TW1000

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 588 Nm



Όνομαστική ισχύς 850 W
Ροπή Σύσφιξης (max) 588 Nm
Υποδοχή 3/4" τετράγωνη
Βάρος 5,6 kg

6906J

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 350 Nm



Όνομαστική ισχύς 400 W
Ροπή Σύσφιξης (max) 350 Nm
Υποδοχή 1/2" τετράγωνη
Βάρος 3,0 kg

TW0350J

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 200 Nm



Όνομαστική ισχύς 380 W
Ροπή Σύσφιξης (max) 200 Nm
Υποδοχή 1/2" τετράγωνη
Βάρος 2,1 kg

TW0200J

ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ 3,2 mm



Όνομαστική ισχύς 710 W
Πάχος λαμαρίνας (max) 3,2 mm
Βάρος 3,4 kg

JN3201J

ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ 1,6 mm



Όνομαστική ισχύς 550 W
Πάχος λαμαρίνας (max) 1,6 mm
Βάρος 1,6 kg

JN1601J

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 3,2 mm



Όνομαστική ισχύς 710 W
Ταχύτητα 1.600 rpm
Πάχος λαμαρίνας (max) 3,2 mm
Βάρος 3,4 kg

JS3201J

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1,6 mm



Όνομαστική ισχύς 380 W
Ταχύτητα 4.000 rpm
Πάχος λαμαρίνας (max) 1,6 mm
Βάρος 1,6 kg

JS1602J

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1,6 mm



Όνομαστική ισχύς 380 W
Ταχύτητα 4.500 rpm
Πάχος λαμαρίνας (max) 1,6 mm
Βάρος 1,4 kg

JS1601J

ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Όνομαστική ισχύς 2.200 W
Ø Δίσκου 355 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 3.800 rpm
Βάρος 18,7 kg

LW1400

ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ WIDIA



Προαιρετικό εξάρτημα B-33750
Δίσκος TCT Inox 100 δοντιών



Όνομαστική ισχύς 1.750 W
Ø Δίσκου 305 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 1.300 rpm
Βάρος 19,3 kg

LC1230N

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.100 W



Όνομαστική ισχύς 1.100 W
Ø Δίσκου 185 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 3.500 rpm
Βάρος 4,8 kg

4131

ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 50 mm

Όνομαστική ισχύς 1.150 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 350-650 rpm
 Ø max σε χάλυβα 50 mm
 Βάρος 18,5 kg



HB500

ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 35 mm

Όνομαστική ισχύς 1.050 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 850 rpm
 Ικανότητα διάτρησης Ø 12-35 mm
 Βάρος 11,6 kg



HB350

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ HB500/HB350 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)



ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ WELDON 19MM.
 ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΑ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ.

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 30 mm



Κωδικός	Διάμετρος	Μήκος
12S	12	30 mm
13S	13	
14S	14	
15S	15	
16S	16	
17S	17	
18S	18	
22S	22	
24S	24	
26S	26	
28S	28	
30S	30	
32S	32	
34S	34	
36S	36	
38S	38	
40S	40	
42S	42	
44S	44	
46S	46	
48S	48	
50S	50	

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 mm



Κωδικός	Διάμετρος	Μήκος
12L	12	50 mm
13L	13	
14L	14	
15L	15	
16L	16	
17L	17	
18L	18	
22L	22	
24L	24	
26L	26	
28L	28	
30L	30	
32L	32	
34L	34	
36L	36	
38L	38	
40L	40	
42L	42	
44L	44	
46L	46	
48L	48	
50L	50	



Κωδικός	Μοντέλο	Μήκος
PILOTS	ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ	30 mm



Κωδικός	Μοντέλο	Μήκος
PILOTL	ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ	50 mm

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 230-180 mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



AVT

Πλαϊνή λαβή AVT
Περιστρεφόμενη
πίσω λαβή κατά 90°
(δεξιά/αριστερά)

Όνομαστική ισχύς 2.800 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 6,4 kg

GA9071X1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



AVT

Πλαϊνή λαβή AVT
Περιστρεφόμενη
πίσω λαβή κατά 90°
(δεξιά/αριστερά)

Όνομαστική ισχύς 2.800 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 8,5 kg

GA9070X1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



AVT

Πλαϊνή λαβή AVT

Όνομαστική ισχύς 2.700 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 6,5 kg

GA9080X1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



Όνομαστική ισχύς 2.600 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 6,69 kg

GA9040R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



Όνομαστική ισχύς 2.000 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 4,8 kg

GA9050R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



(GA9020R)



Όνομαστική ισχύς 2.200 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 5,8 kg

GA9020

GA9020R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



Συμπαράδιδονται: Βαλίτσα+
Διαμαντόδισκος ø 230mm



Όνομαστική ισχύς 2.200 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 5,8 kg

GA9020KD

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



Όνομαστική ισχύς 2.400 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 6,5 kg

GA9030R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 180 mm



Όνομαστική ισχύς 2.000 W
Ø Δίσκου 180 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 8.500 rpm
Βάρος 4,8 kg

GA7050R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



Όνομαστική ισχύς 2.200 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 5,5 kg

GA9060

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 mm



Όνομαστική ισχύς 2.200 W
Ø Δίσκου 230 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.600 rpm
Βάρος 5,7 kg

GA9061R



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 150-125-115 mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 mm



Ισχύς 1.900 W
 Ø δίσκου 115 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 2.800-11.500 rpm
 Βάρος 2,8 kg

GA4591X01

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



(GA5091X01)



Ισχύς 1.900 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 2.800-11.500 rpm
 Βάρος 2,8 kg (GA5091X01), 2,6 kg (GA5090X01)

GA5091X01

GA5090X01

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ισχύς 1.900 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 2.800-11.500 rpm
 Βάρος 2,44 kg

GA5093X01

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 150 mm



Ισχύς 1.400 W
 Ø δίσκου 150 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 4.000-9.000 rpm
 Βάρος 2,6 kg

GA6040CF

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm

Μη αποσπώμενος
 προφυλακτήρας



Ισχύς 1.300 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,5 kg

GA5051R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



XLOCK

Ονομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 12.000 rpm
 Βάρος 2,6 kg

Φίλτρα κατά της σκόνης
 & Πλαϊνή λαβή AVT

GA5080RX02

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Εξάρτημα συλλογής σκόνης
 + διαμαντόδισκος Ø 125mm

Ονομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 3,5 kg

9565CRJX2

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Φίλτρα κατά της σκόνης

Ονομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 3,5 kg

9565CRX1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Φίλτρα κατά της σκόνης
 + λαβή AVT

Ονομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2.800-11.000 rpm
 Βάρος 2,4 kg

9565CVRX2



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ονομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,5 kg

GA5040C

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 mm



Ονομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 115 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,8 kg

GA4540C



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ισχύς 1.300 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,5 kg

GA5050R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ισχύς 1.100 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 3,6 kg

GA5040RZ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 mm



Ισχύς 1.100 W
 Ø δίσκου 115 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,4 kg

GA4540RZ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ισχύς 840 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 1,6 kg

9558PBGY

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ισχύς 840 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,1 kg

9558HNRGZ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 mm



Μεταλλική βαλίτσα
 + 2 διαμαντόδισκοι Ø 115mm

Ισχύς 840 W
 Ø δίσκου 115 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,0 kg

9557HNRGK3

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 mm



Ισχύς 840 W
 Ø δίσκου 115 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 2,0 kg

9557HNRGZ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 115 mm



Ισχύς 720 W
 Ø δίσκου 115 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 1,9 kg (GA4534), 1,88 kg (GA4530R)

GA4534

GA4530R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



Ισχύς 720 W
 Ø δίσκου 125 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
 Βάρος 1,9 kg

GA5030R

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 150 mm



Ονομαστική ισχύς 750 W
 Ø Δίσκου 150 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 5.600 rpm
 Βάρος 5,2 kg

GS6000

ΕΥΘΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ 6/8 mm



Ονομαστική ισχύς 750 W
 Μέγιστη Ø τσοκ 6 mm / 8 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 7.000 / 1.800-7.000 rpm
 Βάρος 1,7 kg / 2,0 kg

GD0810C

GD0811C

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 8 mm



Ονομαστική ισχύς 750 W
 Μέγιστη Ø τσοκ 8 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 7.000-28.000 rpm
 Βάρος 1,6 kg

GD0800C

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 8 mm



Ονομαστική ισχύς 750 W
 Μέγιστη Ø τσοκ 8 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 7.000-29.000 rpm
 Βάρος 1,97 kg

GD0801C

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6 mm



Ονομαστική ισχύς 400 W
 Μέγιστη Ø τσοκ 6 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 25.000 rpm
 Βάρος 1,6 kg

GD0600

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6 mm



Ονομαστική ισχύς 240 W
 Μέγιστη Ø τσοκ 6 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 28.000 rpm
 Βάρος 0,97 kg

GD0603

Κωδικός	Ø (mm)	Κόκκωση	Υλικό	Προφίλ	Κατάλληλο για
 	115	A40	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΓΩΝΙΑΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ PVC
D-63448		A60			
D-63454		A80			
D-63460		A80			
 	115	Z40	ΖΙΡΚΟΝΙΟ	ΓΩΝΙΑΚΟ	INOX ΜΕΤΑΛΛΟ
D-63753		Z60			
D-63769		Z80			
D-63775		Z120			
 	115	Z40	ΖΙΡΚΟΝΙΟ	ΓΩΝΙΑΚΟ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	INOX ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
B-55619		Z60			
B-55625		Z80			
B-55631		Z120			
 	115	ΤΡΑΧΥ		Για επεξεργασία επιφανειών Γωνιακό προφίλ	
B-40761		ΜΕΤΡΙΟ			
B-40777		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
B-40783		ΚΑΛΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
 	115	ΤΡΑΧΥ		Για επεξεργασία επιφανειών Ίσιο προφίλ	
B-40923		ΜΕΤΡΙΟ			
B-40939		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
B-40945		ΚΑΛΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
 	125	Z40	ΖΙΡΚΟΝΙΟ	ΓΩΝΙΑΚΟ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑ	INOX ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
D-63753		Z60			
D-63769		Z80			
D-63775		Z120			
	125	A40	ΖΙΡΚΟΝΙΟ	ΓΩΝΙΑΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ PVC
D-63482		A60			
D-63498		A80			
D-63507		A120			
	125	Z40	ΖΙΡΚΟΝΙΟ	ΓΩΝΙΑΚΟ	INOX ΜΕΤΑΛΛΟ
D-63797		Z60			
D-63806		Z80			
D-63812		Z120			
	125	Z40	ΖΙΡΚΟΝΙΟ	ΓΩΝΙΑΚΟ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	INOX ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
B-53936		Z60			
B-53942		Z80			
B-53958		Z120			
	125	ΤΡΑΧΥ		Για επεξεργασία επιφανειών Γωνιακό προφίλ	
B-40808		ΜΕΤΡΙΟ			
B-40814		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
B-40820		ΚΑΛΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
	125	ΤΡΑΧΥ		Για επεξεργασία επιφανειών Ίσιο προφίλ	
B-40967		ΜΕΤΡΙΟ			
B-40973		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
B-40989		ΚΑΛΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			

ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΔΙΣΚΟ 180 mm



8-54019
ΔΩΡΟ
 2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

Όνομαστική ισχύς 2.150 W
 Ø Δίσκου 180 mm
 Βάθος (max) 60 mm
 Βάρος 5,6 kg

SG181

ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΔΙΣΚΟ 150 mm



8-54003
ΔΩΡΟ
 2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

Όνομαστική ισχύς 1.800 W
 Ø Δίσκου 150 mm
 Βάθος (max) 45 mm
 Βάρος 5,6 kg

SG150

ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΔΙΣΚΟ 125 mm



MAK
 PAC
 2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

Όνομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Βάθος (max) 30 mm
 Βάρος 4,5 kg

SG1251J

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ 125 mm



Όνομαστική ισχύς 1.4
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 10.000 rpm
 Βάρος 5,1 kg

PC5001C

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ 125 mm



Όνομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.000-9.000 rpm
 Βάρος 2,5 kg

PC5010C

ΥΓΡΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ



Όνομαστική ισχύς 900 W
 Ø Δίσκου 100 > 125mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2.000-4.000 rpm
 Βάρος 2,3 kg

PW5000CH

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟ 125 mm



Όνομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 12.200 rpm
 Βάρος 3,0 kg

4100KB

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ



Όνομαστική ισχύς 860 W
 Ø Δίσκου 125 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 12.000 rpm
 Βάρος 3,0 kg

4101RH

ΚΟΦΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 118 mm



Όνομαστική ισχύς 1.300 W
 Ø Δίσκου 118 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2.200-6.400 rpm
 Βάρος 4,7 kg

CA5000XJ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 150 / 205 mm



Όνομαστική ισχύς 250 / 550 W
 Ø Δίσκου 150 / 205 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2850 rpm
 Βάρος 9,4 / 20,5 kg

GB602

GB801

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΞΥΛΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ 6-16 mm



Όνομαστική ισχύς 900 W
 Πλάτος λάμας 6-16 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο
 400-800-500-1.000 rpm
 Βάρος 81,2 kg

LB1200F

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 255mm



Όνομαστική ισχύς 1.500 W
 Ø Δίσκου 255 mm
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.200 rpm
 Βάρος 14,7 kg

MLS100N

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ & ΠΑΓΚΟΥ - ΡΑΝΤΙΑΛ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 315 mm



Όνομαστική ισχύς 2.000 W
 Ø Δίσκου 315 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 2.950 / 3.400 rpm
 Βάρος 52,9 kg

2712

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 260 mm



Όνομαστική ισχύς 1.650 W
 Ø Δίσκου 260 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 2.700 rpm
 Βάρος 32,0 kg

LF1000

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΦΩΣ 305 mm



Όνομαστική ισχύς 1.650 W
 Ø Δίσκου 305 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 3.800 rpm
 Βάρος 20,9 kg

LH1201FL

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΦΩΣ 260 mm



Όνομαστική ισχύς 1.650 W
 Ø Δίσκου 260 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 4.800 rpm
 Βάρος 13,7 kg

LH1040F

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 260 mm



Όνομαστική ισχύς 1.650 W
 Ø Δίσκου 260 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 5.200 rpm
 Βάρος 34,9 kg

2704N

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 260 mm



Όνομαστική ισχύς 1.500 W
 Ø Δίσκου 260 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 4.300 rpm
 Βάρος 34,1 kg

MLT100N

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 216 mm

NEO



Όνομαστική ισχύς 1.200 W
 Ø Δίσκου 216 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 5.000 rpm
 Βάρος 13,9 kg

LS0816F

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 305 mm

DXT




Όνομαστική ισχύς 1.800 W
 Ø Δίσκου 305 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 3.200 rpm
 Βάρος 29,5 kg

LS1219L



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 260 mm

DXT



Όνομαστική ισχύς 1.510 W
 Ø Δίσκου 260 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 3.200 rpm
 Βάρος 26,3 kg

LS1019L

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 260 mm



Όνομαστική ισχύς 1.430 W
 Ø Δίσκου 260 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 4.300 rpm
 Βάρος 19,9 kg

LS1018LN

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 260 mm


NEO



Όνομαστική ισχύς 1.450 W
 Ø Δίσκου 260 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 4.500 rpm
 Βάρος 16,4 kg

LS1110F

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΛ 216 mm



Όνομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 216 mm
 Ταχ. χωρίς φορτίο 5.000 rpm
 Βάρος 14,1 kg

LS0815FLN



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΥ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm



Όνομαστική ισχύς 1.300 W
 Ø Δίσκου 165 mm
 Βάθος κοπής (90°) 56 mm
 Βάθος κοπής (45°) 40 mm
 Βάθος κοπής (48°) 38 mm
 Βάρος 4,1 kg

SP6000J

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 355 mm



Όνομαστική ισχύς 2.200 W
 Ø Δίσκου 355 mm
 Βάθος κοπής (90°) 130 mm
 Βάρος 14,5 kg

5143R

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 270 mm



Όνομαστική ισχύς 2.100 W
 Ø Δίσκου 270 mm
 Βάθος κοπής (90°) 100 mm
 Βάρος 8,3 kg

5104S

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 270 mm



Όνομαστική ισχύς 2.000 W
 Ø Δίσκου 270 mm
 Βάθος κοπής (90°) 101 mm
 Βάρος 6,9 kg

HS0600

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 235 mm



Όνομαστική ισχύς 2.000 W
 Ø Δίσκου 235 mm
 Βάθος κοπής (90°) 85 mm
 Βάρος 6,8 kg

N5900B

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 235 mm



2 ΔΙΣΚΟΙ



Όνομαστική ισχύς 2.000 W
 Ø Δίσκου 235 mm
 Βάθος κοπής (90°) 85 mm
 Βάρος 7,6 kg

5903RKX1

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 210 mm



ΔΙΣΚΟΣ



Όνομαστική ισχύς 1.800 W
 Ø Δίσκου 210 mm
 Βάθος κοπής (90°) 75,5 mm
 Βάρος 4,8 kg

5008MGJX

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 190 mm



Όνομαστική ισχύς 1.600 W
 Ø Δίσκου 190 mm
 Βάθος κοπής (90°) 65 mm
 Βάρος 3,9 kg

HS7611J

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 190 mm



2 ΔΙΣΚΟΙ



Όνομαστική ισχύς 1.400 W
 Ø Δίσκου 190 mm
 Βάθος κοπής (90°) 67 mm
 Βάρος 4,0 kg

HS7101JX

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 190 mm



Όνομαστική ισχύς 1.200 W
 Ø Δίσκου 190 mm
 Βάθος κοπής (90°) 66 mm
 Βάρος 4,0 kg

HS7601J

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 165 mm



Όνομαστική ισχύς 1.100 W
 Ø Δίσκου 165 mm
 Βάθος κοπής (90°) 54,5 mm
 Βάρος 3,7 kg

HS6101J

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 165 mm




Όνομαστική ισχύς 1.050 W
 Ø Δίσκου 165 mm
 Βάθος κοπής (90°) 54,5 mm
 Βάρος 3,7 kg

HS6601J

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

<https://youtu.be/LsKleCAQ6WI>

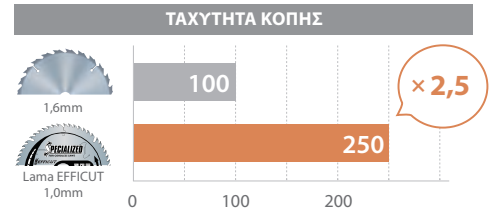







Οι πριονόδισκοι Efficut είναι 2,5 φορές ταχύτεροι σε σύγκριση με τους κλασσικούς πριονόδισκους. Ο νέος σχεδιασμός του άκρου μειώνει την επαφή με το υλικό, αυξάνει την αποτελεσματικότητα αφαίρεσης υλικού και έχει πιο έντονη γωνία λοξοτομής. Εξασφαλίζει περισσότερες κοπές έως και 2,4 φορές ανά φόρτιση μπαταρίας σε σχέση με τους κλασσικούς πριονόδισκους.

Κωδικός	Εφαρμογή	Ø Δίσκου	Πάχος δίσκου	Ø οπής	Ν° δοντιών	Γωνία οδόντ.	Max RPM
E-12120	ΞΥΛΟ	136 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	4500
E-12136	ΞΥΛΟ	136 mm	1,4 mm	20 mm	45	23°	4500
B-62985	ΞΥΛΟ	165 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	9250
E-12217*	ΞΥΛΟ	165 mm	1,5 mm	20 mm	24	15°	9250
E-12223*	ΞΥΛΟ	165 mm	1,5 mm	20 mm	40	15°	9250
B-57336*	ΞΥΛΟ, MDF	165 mm	1,45 mm	20 mm	56	23°	9250
E-12239	ΞΥΛΟ	185 mm	1,5 mm	30 mm	24	15°	8250
E-12245	ΞΥΛΟ	185 mm	1,5 mm	30 mm	40	15°	8250
B-64191	ΞΥΛΟ	190 mm	1,45 mm	30 mm	24	23°	8250
E-11178	ΞΥΛΟ	190 mm	1,45 mm	20 mm	25	10°	8040
E-11184	ΞΥΛΟ	190 mm	1,45 mm	20 mm	45	10°	8040
B-68638	ΞΥΛΟ	190 mm	1,45 mm	30 mm	45	23°	8250
E-08903	ΞΥΛΟ	216 mm	2 mm	30 mm	60	10°	7070
E-08919	ΞΥΛΟ	216 mm	2 mm	30 mm	80	10°	7070
E-01915	ΞΥΛΟ	235 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	6500
E-07705	ΞΥΛΟ	260 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5870
B-69864	ΞΥΛΟ	165 mm	1,85 mm	20 mm	60	10°	9250
E-12251	ΞΥΛΟ	190 mm	1,85 mm	20 mm	50	8°	8040
E-06987	ΞΥΛΟ	216 mm	2 mm	30 mm	45	10°	7070
E-12267	ΞΥΛΟ	216 mm	2 mm	30 mm	60	8°	7070
B-67284	ΞΥΛΟ	260 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5870
E-12273	ΞΥΛΟ	260 mm	2,15 mm	30 mm	75	8°	5870
B-64630	ΞΥΛΟ	260 mm	2,15 mm	30 mm	45	10°	5870
B-67290	ΞΥΛΟ	260 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5870
E-12946	ΞΥΛΟ	270 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5650
B-67309	ΞΥΛΟ	305 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5000
B-67321	ΞΥΛΟ	305 mm	2,15 mm	30 mm	100	10°	5000
B-67315	ΞΥΛΟ	305 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5000
E-11097	METALLO	110 mm	1,5 mm	34 mm	24	0°	2200
B-69325	METALLO	150 mm	1,1 mm	20 mm	33	0°	4680
B-69331	METALLO,INOX	150 mm	1,1 mm	20 mm	48	0°	4680
E-12859	METALLO	185 mm	1,4 mm	30 mm	45	0°	5800
E-12865	METALLO,INOX	185 mm	1,4 mm	30 mm	60	0°	5800
E-12055	METALLO	305 mm	2 mm	25,4 mm	63	-2°	2000
E-19750	METALLO,INOX	305 mm	2 mm	25,4 mm	96	-3°	2000
E-16813	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	185 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8250
E-16863	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	190 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8040
E-16916	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	216 mm	1,85 mm	30 mm	63	0°	7070
E-06323	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	260 mm	1,85 mm	30 mm	81	-3°	5870
E-13253	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	305 mm	2 mm	30 mm	81	-3°	5000
E-13312	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	305 mm	2 mm	30 mm	96	-3°	5000
E-16760	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	165 mm	1,5 mm	20 mm	54	-3°	9250

*Κατάλληλο και για βυθιζόμενα δισκοπρίονα

ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΕΣ

		Κωδικός	Ν° λαμών	Περιεχόμενα
		B-06292	3	1xB50 - 1xB51 - 1xB52
		A-86898	5	1xB10S - 1xB13 - 1xB16 - 1xB22 - 1xB23
		B-13677	3	1xB-05044 1xB-05038 - 1xB-05153
		B-55572	1	TC/HM για χυτοσίδηρο, μέταλλο, inox 150mm
		B-55588	1	TC/HM για χυτοσίδηρο, μέταλλο, inox 228 mm
		B-55594	1	TC/HM για χυτοσίδηρο, μέταλλο, inox 305 mm

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ / ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ

Ezychange

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ

Κωδικός	Ø mm
E-03632	16
E-03648	17
E-03654	19
E-03660	20
E-03676	22
E-03682	24
E-03698	25
E-03707	27
E-03713	29
E-03729	30
E-03735	32
E-03741	35
E-03757	37
E-03763	38
E-03779	40
E-03785	41
E-03791	44
E-03800	46
E-03816	48
E-03822	51
E-03838	52
E-03844	54
E-03850	56
E-03866	57
E-03872	60

Κωδικός	Ø mm
E-03888	64
E-03894	65
E-03903	68
E-03919	70
E-03925	73
E-03931	76
E-03947	79
E-03953	83
E-03969	86
E-03975	92
E-03981	95
E-03997	102
E-04008	105
E-04014	111
E-04020	114
E-04036	121
E-04042	127
E-04058	140
E-04064	152

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ / ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ

Κωδικός	Ø mm
E-04070	68
E-04086	70



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1.510W



Όνομαστική ισχύς 1.510 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 255 mm
 Διαδρομές/λεπτό 0-2.800
 Βάρος 4,4 kg

JR3070CT

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1.250W



Όνομαστική ισχύς 1.250 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 255 mm
 Διαδρομές/λεπτό 0-3.000
 Βάρος 3,8 kg

JR3061T

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1.200W



Όνομαστική ισχύς 1.200 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 255 mm
 Διαδρομές/λεπτό 0-3.000
 Βάρος 3,2 kg

JR3051TK

ΣΕΓΑ 135 mm



Όνομαστική ισχύς 720 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 135 mm
 Διαδρομές/λεπτό 800-2.800
 Βάρος 2,6 kg

4351FCTJ

ΣΕΓΑ 135 mm



Όνομαστική ισχύς 720 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 135 mm
 Διαδρομές/λεπτό 800-2.800
 Βάρος 2,7 kg

4350FCTJ

ΣΕΓΑ 90 mm



Όνομαστική ισχύς 650 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 90 mm
 Διαδρομές/λεπτό 500-3.100
 Βάρος 2,4 kg

JV0600J

ΣΕΓΑ 65 mm



Σετ 5 λάμες



Όνομαστική ισχύς 450 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 65 mm
 Διαδρομές/λεπτό 500-3.100
 Βάρος 1,9 kg

4329KX1

ΣΕΓΑ 65 mm



Όνομαστική ισχύς 450 W
 Ικανότητα κοπής σε ξύλο 65 mm
 Διαδρομές/λεπτό 500-3.100
 Βάρος 1,9 kg

4327



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



Όνομαστική ισχύς 570 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-4.000 rpm
 Ø βίδας για γυψοσανίδα 5 mm
 Βάρος 1,3 kg

FS4000K

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



Όνομαστική ισχύς 570 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-6.000 rpm
 Ø βίδας για γυψοσανίδα 4 mm
 Βάρος 1,4 kg

FS6300RXJ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



Όνομαστική ισχύς 570 W
 Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-2.500 rpm
 Ø βίδας για γυψοσανίδα 5 mm
 Βάρος 1,8 kg

FS2700K

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>

- ✓ **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
- ✓ **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**
- ✓ **7 ΛΑΜΕΣ**
- ✓ **1 ΠΛΑΤΩ**
- ✓ **30 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ**
- ✓ **1 ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ**

TM3010CX3J

Όνομαστική ισχύς	320W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο	6.000-20.000 rpm
Εύρος παλμού	3,2°
Βάρος	1,6 kg
Τιμή	



STARLOCK



■ Πολλαπλά υλικά **ΜΩΒ**
■ Ξύλο **ΓΚΡΙ**
■ Κονίαμα & Λείανση **ΚΑΦΕ**
■ Μέταλλο **ΜΠΛΕ**
■ Ξύλο & Μέταλλο **ΛΕΥΚΟ**

ΒΑΣΕΙΣ & ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΑ

	Κωδικός	Τύπος	Εφαρμογές
	B-65115	TMA078	Πλάκα λείανσης για φύλλα velcro Δέλτα 93mm
	B-21559	LONGLIFE	Λειαντικά φύλλα velcro Δέλτα μακράς διάρκειας 10τμχ (2 x 60/80/100/120/180)
	B-21618	RED	Λειαντικά φύλλα velcro Δέλτα classic 10τμχ (2 x 60/80/100/120/180)
	B-21674	WHITE	Λειαντικά φύλλα velcro Δέλτα WHITE 10τμχ (2 x 60/80/100/120/180)
	B-21733	BLACK STONE	Λειαντικά φύλλα velcro Δέλτα Black stone 10τμχ (2 x 60/80/100/120/180)

ΛΑΜΕΣ

	B-64917	TMA057	Λάμα BIM για μέταλλο 10 x 30 mm	Κοπή ξύλου με καρφιά και βίδες, πλαστικών πάνελ, πλαστικών σωλήνων και χαλκοσωλήνων
	B-64923	TMA058	Λάμα BIM για μέταλλο 20 x 30 mm	
	B-64939	TMA059	Λάμα BIM για μέταλλο 32 x 30 mm	Για κοπή μαλακών βιδών και καρφιών, μεταλλικές μετόπες κουζινών και fiber-glass
	B-64945	TMA060	Λάμα HM για μέταλλο 20 x 30 mm Long life	
	B-64951	TMA061	Λάμα HM για μέταλλο 40 x 20 mm Long life	
	B-69755	TMA079	Λάμα HM για μέταλλο 45 x 30 mm Long life	Κοπή μασίφ ξύλου, ιδανική για κοπή ακριβείας ηλεκτρολογικών φολεών για πρίζες, διακόπτες και περισίδες αερισμού
	B-64842	TMA050	Λάμα HCS για ξύλο 25 x 30 mm	
	B-64858	TMA051	Λάμα HCS για ξύλο 32 x 40 mm	
	B-64864	TMA052	Λάμα BIM για μασίφ ξύλο 65 x 40 mm	
	B-64870	TMA053	Λάμα BIM για μασίφ ξύλο 32 x 40 mm	Για κοπή σκληρού ξύλου και επικαλυμμένα πάνελ
	B-64886	TMA054	Λάμα HCS για μασίφ ξύλο 32 x 50 mm	
	B-64892	TMA055	Λάμα BIM για μασίφ ξύλο 65 x 40 mm	
	B-64901	TMA056	Λάμα HCS για μασίφ ξύλο 65 x 40 mm	Για κοπή μη σιδηρούχων σωλήνων, προφίλ μικρών διαστάσεων, μαλακά καρφιά, μικρές βίδες και μαλακό ξύλο
	B-64814	TMA047	Λάμα BIM για ξύλο και μέταλλο 32 x 50 mm	
	B-64820	TMA048	Λάμα BIM για ξύλο και μέταλλο 65 x 40 mm	Ειδική λάμα για γυψοσανίδες, χάρη στη γεωμετρία της επιτρέπει ακριβείς κοπές χωρίς κραδασμούς
	B-69777	TMA081	Λάμα BIM για γυψοσανίδα DUAL-TEC 53 mm	
	B-69761	TMA080	Λάμα TC/HM καρβιδίου για πολλαπλά υλικά 32 x 35mm	Για κοπή fiberglass, ανθρακονήματος, εποξειδικά υλικά, γυψοσανίδες. Χάρη στην τοξωτή ακμή κοπής επιτρέπει ακριβείς κοπές χωρίς κραδασμούς
	B-64836	TMA049	Πριονόλαμα τομέα HCS για ξύλο Ø85mm	Κοπή μασίφ ξύλου, μαλακή ξυλεία και σωλήνων PVC

ΛΑΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

	Κωδικός	Τύπος	Εφαρμογές
	B-64799	TMA045 Πριονόλαμα τομέα BIM για ξύλο και μέταλλο Ø85 mm	Για κοπή μασίφ ξύλου, μη επισκληρυσμένου μετάλλου και PVC
	B-64808	TMA046 Πριονόλαμα τομέα BIM για ξύλο και μέταλλο Ø100 mm	Για κοπή μαλακού ξύλου, σκληρού ξύλου, καπλαμάδες, πλαστικοποιημένα φύλλα και αλουμινένια προφίλ δαπέδου
	B-65028	TMA069 Πριονόλαμα TC/HM με επικάλυψη ακμής καρβιδίου Gr.30 Ø85mm	Φρεζάρισμα αρμών σε πλακάκια τοίχου και δαπέδου
	B-64967	TMA063 Πριονόλαμα BIM οδοντωτή Ø100mm	Κοπή μονωτικών υλικών (πολυστερένιο) ηχοαπορροφητικά πάνελ, χαρτόνι, χαλί, καουτσούκ, δέρμα
	B-64973	TMA064 Πριονόλαμα τομέα BIM με επικάλυψη ακμής TiN για πολλαπλά υλικά Ø85mm Long Life	Για βυθιζόμενες κοπές σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ξύλο, μέταλλο, μικρά προφίλ, fiberglass ή πλαστικό ενισχυμένο με εποξική ρητίνη
	B-64989	TMA065 Ξύστρα HCS για αφαίρεση συμπαγών, εύθρυπτων υλικών 52mm x 26mm	Αφαίρεση κονιάματος ή κόλλας πλακιδίων, υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμέντου και υπολείμματα κόλλας μοκετών.
	B-64995	TMA066 Ξύστρα HCS για αφαίρεση μαλακών υπολειμμάτων 52mm x 40mm	Αφαίρεση μαλακής κόλλας μοκέτας, υπολείμματα μπογιάς και αρμούς σιλικόνης
	B-65006	TMA067 Κόφτης HCS για εύκολη κοπή διαφόρων μαλακών υλικών 28 x 40mm	Κοπή σε μαλακούς διαστελλόμενους αρμούς, στεγανοποιητικά μέσα, μονωτικά υλικά και μαλακά υλικά αρμών
	B-65012	TMA068 Λάμα HCS γενικής χρήσης 11mm x 24mm	Κοπή ασφαλτόπανου, χαρτοκιβώτιου, μοκέτας και τεχνητού χλοοτάπητα
	B-65034	TMA070 Πριονόλαμα τομέα με επικάλυψη ακμής Διαμαντιού Gr.40 Ø85mm	Φρεζάρισμα αρμών σε πλακάκια τοίχου και δαπέδου, κοπή μαλακών πλακιδίων, fiberglass, ανθρακονήματος, εποξειδικά υλικά
	B-65040	TMA071 Πριονόλαμα τομέα TC/HM με επικάλυψη ακμής καρβιδίου Gr.50 Ø70mm	Φρεζάρισμα αρμών σε πλακάκια, μαλακά πλακίδια τοίχου, fiberglass και εποξειδικές ίνες
	B-65056	TMA072 Πριονόλαμα τομέα TC/HM με επικάλυψη ακμής καρβιδίου Gr.40 Ø85mm	Φρεζάρισμα αρμών σε πλακάκια, μαλακά πλακίδια τοίχου, fiberglass και εποξειδικές ίνες
	B-65062	TMA073 Πλάκα λείανσης TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.20 Ø78mm	Για την αφαίρεση κονιάματος και κόλλας πλακιδίων από ξύλινα & συνθετικά υλικά, στρωμάτων βαφής και βερνικιού. Λείανση σε εποξειδικά υλικά και ανθρακοίνες
	B-65078	TMA074 Εξαρτήματα απομάκρυνσης κονιάματος TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.40 Ø70 mm	Για την αφαίρεση σοβάδων, κονιαμάτων & κόλλας σε δύσκολες γωνίες, φρεζάρισμα αρμών σε πλακάκια
	B-65084	TMA075 Λάμα κοπής TC/HM τοξωτή ακμής με επικάλυψη καρβιδίου Gr.50 32mm x 30mm	Για βυθιζόμενες κοπές και αφαίρεση γρεζιών από μαλακά τραχιά υλικά (κονιάματα, κόλλα πλακιδίων, fiberglass) & λείανση μαλακού τούβλου και σοβά.
	B-65090	TMA076 Πλάκα λείανσης TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.40 32mm x 50mm	Για λείανση σε ξύλο, χρώματα και βερνίκι, γύψο, πλαστικά σύνθετα και εποξειδικά υλικά
	B-65109	TMA077 Πλάκα λείανσης TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.100 32mm x 50mm	Για λεπτή λείανση με τέλειο φινιρίσμα σε ξύλο σε εξαιρετικά στενούς χώρους
	B-69783	TMA082 Λάμα κοπής Inox για στεγανοποιητικά 12mm x 29mm	Πρακτική κοπή και αφαίρεση των στεγανοποιητικών δαπέδων και σιλικόνης, με πολύ λεπτή λεπίδα 2 όψεων από ανοξείδωτο ασάλι που εμποδίζει την οξείδωση
	B-69799	TMA083 Πλάκα λείανσης TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.20 Ø90mm	Για την αφαίρεση κονιαμάτων ή κόλλας πλακιδίων, υπολειμμάτων κόλλας μοκετών από ορυκτές επιφάνειες και για ξεχόνδρισμα ξύλου
	B-69808	TMA084 Πλάκα λείανσης TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.40 Ø90mm	Για την αφαίρεση κονιάματος και κόλλας πλακιδίων από ξύλινα & συνθετικά υλικά, στρωμάτων βαφής και βερνικιού. Λείανση σε εποξειδικά υλικά και ανθρακοίνες
	B-69814	TMA085 Πλάκα λείανσης TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.60 Ø90mm	Για την γρήγορη αφαίρεση χονδρών στρωμάτων βαφής από ξύλινα υλικά και λείανση παλαιωμένου ξύλου
	B-69820	TMA086 Πλάκα λείανσης TC/HM με επικάλυψη καρβιδίου Gr.100 Ø90mm	Για γρήγορη λείανση σε ξύλινα υλικά

ΠΛΑΝΗ ΒΑΣΗΣ 304 mm



Ονομαστική ισχύς 1.650 W
Εύρος πλανίσματος 304 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 8.500 rpm
Βάρος 27,1 kg

2012NB

ΠΛΑΝΗ 312 mm



Ονομαστική ισχύς 2.200 W
Εύρος πλανίσματος 312 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 12.000 rpm
Βάρος 18,4 kg

KP312S

ΠΛΑΝΗ 82 mm



Ονομαστική ισχύς 1.050 W
Εύρος πλανίσματος 82 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 12.000 rpm
Βάρος 3,4 kg

KP0810CJ

ΠΛΑΝΗ 82 mm



Ονομαστική ισχύς 850 W
Εύρος πλανίσματος 82 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 16.000 rpm
Βάρος 3,3 kg

KP0810J


ΠΛΑΝΗ 82 mm



Ονομαστική ισχύς 620 W
Εύρος πλανίσματος 82 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 17.000 rpm
Βάρος 2,7 kg

KP0800J

ΡΟΥΤΕΡ 2.100W

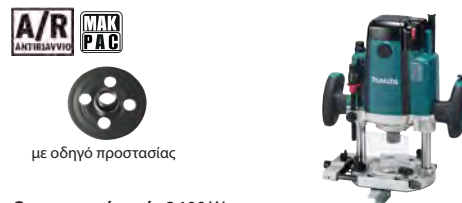

Ονομαστική ισχύς 2.100 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 9.000-23.000 rpm
Διαδρομή φρέζας 0-70 mm
Βάρος 6,2 kg

RP2303FC08

ΡΟΥΤΕΡ 1.650W



Ονομαστική ισχύς 1.650 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 22.000 rpm
Διαδρομή φρέζας 0-70 mm
Βάρος 6,2 kg

RP1803FX08

ΡΟΥΤΕΡ 1.100W



Ονομαστική ισχύς 1.100 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 8.000-27.500 rpm
Διαδρομή φρέζας 0-57 mm
Βάρος 3,3 kg

RP1111CJ

ΡΟΥΤΕΡ 900W



Ονομαστική ισχύς 900 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 27.000 rpm
Διαδρομή φρέζας 0-35 mm
Βάρος 2,7 kg

RP0900J

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ 4 ΣΕ 1 710W



Ονομαστική ισχύς 710 W
Κυλινδρικός άξονας Ø 6-8 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 10.000-34.000 rpm
Διαδρομή φρέζας 0-35 mm
Βάρος 1,8 kg

RT0702CX3J

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΒΑΣΗ 530W



Ονομαστική ισχύς 530 W
Κυλινδρικός άξονας Ø 6 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 32.000 rpm
Διαδρομή φρέζας 0-42 mm
Βάρος 1,7 kg

3712

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 530W



Ονομαστική ισχύς 530 W
Κυλινδρικός άξονας Ø 6 mm
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 32.000 rpm
Διαδρομή φρέζας 0-42 mm
Βάρος 1,5 kg

3711

ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1.200W


Ονομαστική ισχύς 1.200 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 500 m/min
Διαστάσεις ταινίας 100x610 mm
Βάρος 5,7 kg

9403J
ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1.010W


Ονομαστική ισχύς 1.010 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 210-440 m/min
Διαστάσεις ταινίας 100x610 mm
Βάρος 4,8 kg

9404X
ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1.010W


Ονομαστική ισχύς 1.010 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 210-440 m/min
Διαστάσεις ταινίας 76x533 mm
Βάρος 5,9 kg

9903J
ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 850W


Ονομαστική ισχύς 850 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 400 m/min
Διαστάσεις ταινίας 76x610 mm
Βάρος 4,8 kg

9924DB
ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 650W


Ονομαστική ισχύς 650 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 75-270 m/min
Διαστάσεις ταινίας 76x457 mm
Βάρος 2,6 kg

9911J
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 600W


Ονομαστική ισχύς 600 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 6.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 115x280 mm
Βάρος 3,0 kg

9046J
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΡΥΘΜ. 330W


Ονομαστική ισχύς 330 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.000-10.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 115x232 mm
Βάρος 2,8 kg

BO4900VJ
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 330W


Ονομαστική ισχύς 330 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 10.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 115x280 mm
Βάρος 2,7 kg

BO4901J
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΡΥΘΜ. 190W


Ονομαστική ισχύς 190 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.000-11.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 93x228 mm
Βάρος 1,6 kg

BO3711
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ 180 mm


Ονομαστική ισχύς 1.200 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-3.200 rpm
Ø πλατώ 180 mm
Βάρος 3,4 kg

9237CB
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ 180 mm


Ονομαστική ισχύς 1.600 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-1.500 / 4.000 rpm
Ø πλατώ 180 mm
Βάρος 3,2 kg

SA7000C
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ 125 mm


Ονομαστική ισχύς 1.400 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2.000-7.800 rpm
Ø πλατώ 125 mm
Βάρος 2,2 kg

SA5040C

ΤΡΙΒΕΙΑ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΤΙΑΒΩΤΗΡΑΣ 150 mm



Όνομαστική ισχύς 900 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 0-6.800 rpm
Ø πλατώ 150 mm
Βάρος 2,8 kg

PO6000C

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΤΙΑΒΩΤΗΡΑΣ 180 mm



Όνομαστική ισχύς 900 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 2.500-4.700 rpm
Ø πλατώ 180 mm
Βάρος 2,0 kg

GV7000C

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 150 mm



Όνομαστική ισχύς 750 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 1.600-6.800 rpm
Διάμετρος λειαντικού δίσκου 150 mm
Βάρος 2,6 kg

B06050J

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 150 mm



Πλατό + 30 λειαντικοί δίσκοι
80 g - 120 g - 180 g



Όνομαστική ισχύς 310 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.000-10.000 rpm
Διάμετρος λειαντικού δίσκου 150 mm
Βάρος 2,4 kg

B06030JX

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125 mm



Όνομαστική ισχύς 300 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.000-12.000 rpm
Διάμετρος λειαντικού δίσκου 125 mm
Βάρος 1,4 kg

B05041K

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125 mm



Όνομαστική ισχύς 300 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 4.000-12.000 rpm
Διάμετρος λειαντικού δίσκου 125 mm
Βάρος 1,3 kg

B05031K

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 102X166 mm



Όνομαστική ισχύς 200 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 14.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 102x166 mm
Βάρος 1,2 kg

B04566

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 114X102 mm



Όνομαστική ισχύς 200 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 14.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 114x102 mm
Βάρος 1,2 kg

B04565

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 114X102 mm



Όνομαστική ισχύς 200 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 14.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 114x102 mm
Βάρος 1,1 kg

B04556

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 114X102 mm



Όνομαστική ισχύς 200 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 14.000 παλμοί/min
Διαστάσεις φύλλου λείανσης 114x102 mm
Βάρος 1,1 kg

B04555

ΦΡΕΖΟΓΚΑΒΙΛΙΕΡΑ 100 mm



Όνομαστική ισχύς 701 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 11.000 rpm
Ø Δίσκου 100 mm
Βάρος 2,5 kg

PJ7000J

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 860W



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΝΑΪΛΟΝ 80 G



Όνομαστική ισχύς 860 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 3.500 rpm
Διαστάσεις κυλίνδρου 100x120 mm
Βάρος 4,2 kg

9741J

ΤΑΙΝΙΑΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ / ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ / ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 9X533 mm



Ονομαστική ισχύς 500 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 300-1.700 m/min
Διαστάσεις ταινίας λείανσης 9x533 mm
Βάρος 1,6 kg

9032

ΤΑΙΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 30X533 mm



Ονομαστική ισχύς 550 W
Ταχύτ. χωρίς φορτίο 200-1.000 m/min
Διαστάσεις ταινίας λείανσης 30x533 mm
Βάρος 2,1 kg

9031




ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2.000W



Ονομαστική ισχύς 2.000 W
Θερμοκρασία αέρα °C 50-650
N° εξαρτημάτων 7
Βάρος 0,71 kg

HG6531CK

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 1.800W

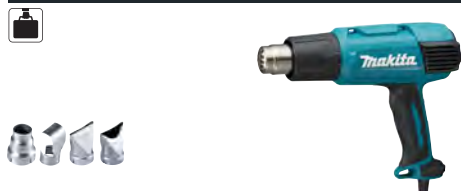

Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Θερμοκρασία αέρα °C 50-400 / 100-600
N° εξαρτημάτων 4
Βάρος 0,67 kg

HG6031VK

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 1.600W



Ονομαστική ισχύς 1.600 W
Θερμοκρασία αέρα °C 350/300 - 500/500
N° εξαρτημάτων 4
Βάρος 0,56 kg

HG5030K

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER 80 m

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA
(ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ)



Εύρος μέτρησης 80 m
Εύρος γωνίας ± 45°
Ακρίβεια ± 1,5 mm/10 m
Βάρος 0,14 kg

LD080PI

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER 50 m

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA
(ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ)



Εύρος μέτρησης 50 m
Ακρίβεια ± 2,0 mm/10 m
Βάρος 0,1 kg

LD050P

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER 30 m

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA
(ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ)



Εύρος μέτρησης 30 m
Ακρίβεια max ± 3,0 mm/10 m
Διάμετρος σημείου λέιζερ 6 mm/10 m
Βάρος 0,1 kg

LD030P

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5V LR20(D)
(ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ)



Ακτίνα εύρους λειτουργίας 100 m
Περιστρεφόμενη δέση \emptyset 200 mm
Ακρίβεια οριζοντίωσης ± 1 mm a 10 m
Κατηγορία laser 2
Βάρος 1,6 kg

SKR200Z

ΣΚΟΥΠΑ - ΦΥΣΕΡΟ



Ονομαστική ισχύς 600 W
Πίεση (max) 0,057 bar
Ροή αέρα (max) 0-4,1 m³/min
Βάρος 2,0 kg

UB1103



XGT ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

40V Li-ion **max** **BL** MOTOR



T-SHIRT XGT

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφρύς και ισχυρός αεροσυμπιεστής μπαταρίας με μοτέρ χωρίς καρβουνάκια. Ιδανικός για χρήση σε εργοτάξια αλλά κυρίως σε εσωτερικούς χώρους με καρφωτικά αέρος και τύπο καρφιών 18Ga, για εργασίες σε ξύλινα πλαίσια, κουφώματα, σοβατεπί και άλλα. Η δομή του αεροσυμπιεστή είναι συμπαγής και σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει ασφάλεια τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά τη χρήση του καθώς ο χώρος εργασίας παραμένει καθαρός και ασφαλής χωρίς καλώδια τροφοδοσίας χάρη στη λειτουργία του μέσω μπαταρίας. Αεροσυμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι με ικανότητα παροχής αέρα 34l/min. Υψηλή αυτονομία, με ικανότητα στερέωσης έως και 700 ξύλινων σανίδων με μία μόνο φόρτιση (μπαταρία BL4040) με χρήση καρφωτικού αέρος με καρφιά 18Ga.



Λαβή με επένδυση για εύκολη μεταφορά



Φίλτρο αέρα



Υποδοχή ταχυσυνδέσμου

**ΧΑΜΗΛΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΘΟΥΡΥΒΟΥ**

**68
dB(A)**

AC001GZ

Τάση	40Vmax
Χωρητικότητα δεξαμενής	7,6 l
Πίεση εκκίνησης	0,72 MPa (105 PSI)
Πίεση αποκοπής	0,93 MPa (135 PSI)
Υποδοχή σύνδεσης	1
Παροχή αέρα	34 l/min
Επίπεδο Θορύβου	68 dB(A)
Διαστάσεις (mm)	302 x 434 x 382
Βάρος	11,6 kg
	Μόνον το σώμα



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ



Πίεση λειτουργίας
4,9-8,3 bar (70 - 120 PSI)
Τύπος καρφιών 18 Ga
Μήκος καρφιών 15-50 mm
Χωρητικότητα γεμιστήρα 100
Διαστάσεις (mm) 250 x 70 x 256
Βάρος 1,3 kg

AF506

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (100 ΤΜΧ.) ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

6 τρυπάνια μετάλλου HSS (2-6mm),
4 τρυπάνια τοιχοποιίας (6-8mm),
7 τρυπάνια ξύλου (3-8mm), 2 τρυπάνια φτερού 1/4" (12,16mm),
36 καταβιδόλαμες 25mm (PH, T, PZ, SL, HEX),
12 καταβιδόλαμες 50mm (PH, T, PZ),
3 καρυδάκια 1/4" 38mm (6,8,10mm),
2 ποτηροκωρώνες (32,38mm),
αντάπτορα ποτηροκωρώνων 1/4",
φρέζα 35mm, μαγνητική υποδοχή 1/4" 60mm για μύτες,
25 καταβιδόλαμες PZ2x25mm σε συσκευασία



B-54520

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (102 ΤΜΧ.) ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

30 καταβιδόλαμες 25mm (PH, T, PZ, SL, HEX),
20 καταβιδόλαμες 50mm (PH, T, PZ, SL, HEX),
13 τρυπάνια μετάλλου HSS (1-7mm),
10 τρυπάνια τοιχοποιίας (3-10mm),
6 τρυπάνια ξύλου (3-10mm),
φρέζα 36mm, 2 μύτες γυφσανίδας,
μαγνητική υποδοχή 1/4" 60mm για μύτες,
14 καρυδάκια 1/4" 38mm (1/4"-12mm),
3 οδηγούς βάθους (3,5,8mm),
μετρητή οπών,
allen



B-68432

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (102 ΤΜΧ.) ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

30 καταβιδόλαμες 25mm (PH, T, PZ, SL, HEX),
20 καταβιδόλαμες 50mm (PH, T, PZ, SL, HEX),
μύτη γυφσανίδας,
μαγνητική υποδοχή 1/4" 60mm για μύτες,
13 καρυδάκια 1/4" 38mm (4-13mm),
4 οδηγούς βάθους (3,5,8,10mm), allen,
φρέζα 36mm, κεντραδόρο,
6 τρυπάνια ξύλου (3-6.5mm),
6 τρυπάνια τοιχοποιίας (6-6.5mm),
6 τρυπάνια μετάλλου HSS (3-6.5mm),
3 τρυπάνια φτερού 1/4" (12,16,19mm),
4 ποτηροκωρώνες (32,38,45,54mm),
αντάπτορα ποτηροκωρώνων 1/4",
καταβιδι αντάπτορας 1/4",
αλφάδι, μέτρο, μετρητή οπών



E-10730

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (221 ΤΜΧ.)

2 κασάνιες 1/4" & 1/2", 1 μανέλα 1/4", 2 προεκτάσεις 1/4" (50mm & 100mm), 2 προεκτάσεις 1/2" (125mm & 250mm), αντάπτορα 1/2",
2 αρθρώσεις (1/4" & 1/2"), 2 μπουλόνια 1/2" 65mm (16, 21mm),
13 καρυδάκια 1/4" 25mm (4-14 mm), 11 καρυδάκια 1/2" (15-32 mm),
7 καρυδάκια E 1/2" (10-24mm), 12 εξάγωνα καρυδάκια (5-13 mm),
11 κλειδιά γερμανοπολύγωνα (6-19mm), αναδιπλούμενο εξάγωνο κλειδί (1,5-8mm), καταβιδι αντάπτορα 1/4", λαβή για μύτες 1/4",
20 υποδοχές για μύτες, 2 αντάπτορες για μύτες (1/4" & 1/2"),
μαγνητική υποδοχή 1/4" 60mm για μύτες,
οδηγό για μύτες 80mm, μύτη γυφσανίδας,
90 καταβιδόλαμες 25mm (PH, T, TH, PZ, SL, H, HH),
30 καταβιδόλαμες 30mm (PH, PZ, T, H, SL, TH, M)



E-10883

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (42 ΤΜΧ.) ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

25 καταβιδόλαμες 50mm (PH, T, PZ, H, SL),
2 καταβιδόλαμες 100mm (PH2 & PZ2),
7 καρυδάκια 1/4" 38mm (5-13mm),
5 τρυπάνια μετάλλου HSS 1/4" (2,5-6mm),
μαγνητική υποδοχή 1/4" 60mm για μύτες,
αντάπτορας 1/4" για καρυδάκια,
θήκη για μύτες



D-58877

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (120 ΤΜΧ.)

Καστάνια 3/8", 13 καρυδάκια 1/4" 25mm (4-14 mm),
14 καρυδάκια 3/8" (8-21mm),
5 καρυδάκια E 1/4" (4-8mm),
6 καρυδάκια E 3/8" (10-18mm),
2 αντάπτορες για καρυδάκια (1/4" & 1/2"),
2 μπουλόνια 1/2" 65mm (16, 21mm),
2 αρθρώσεις (1/4" & 1/2"),
2 προεκτάσεις 3/8" (75mm & 150mm),
2 προεκτάσεις 1/4" (50mm & 100mm),
7 κλειδιά γερμανοπολύγωνα (8-15mm),
καταβιδι αντάπτορα 1/4", 1/4" bit coupler,
αναδιπλούμενο εξάγωνο κλειδί (1,5-8mm),
2 αντάπτορες για καρυδάκια 50mm (1/4" & 3/8"),
μαγνητική υποδοχή 1/4" 60mm για μύτες,
οδηγό για μύτες 80mm,
50 καταβιδόλαμες 25mm (PH, T, TH, PZ, SL, HH)



E-06616

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (87 ΤΜΧ.)

2 κασάνιες 1/4"x3/8" & 1/2", καταβιδι κασάνιες 1/4",
γαλλικό κλειδί 150mm, πέσσα,
7 καρυδάκια 1/2" 78mm (8-19mm),
3 καρυδάκια 1/2" 65mm (16-21mm),
9 καρυδάκια 1/4" 25mm (5-13mm),
αντάπτορας 1/4",
υποδοχή γρήγορης αλλαγής 1/4" 60mm για μύτες,
μαγνητική υποδοχή 1/4" 60mm για μύτες,
αναδιπλούμενο εξάγωνο κλειδί (1,5-8mm),
αντάπτορας για καρυδάκια 1/2",
αντάπτορας για μύτες 1/2",
5 κλειδιά γερμανοπολύγωνα (10-17mm),
4 καταβιδία (PZ2, SL1, PH1/2), καταβιδι καρμπυρατέρ,
40 καταβιδόλαμες 25mm (PH, T, TH, PZ, SL, HEX)



E-08458

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 64VMAX / 40VMAX / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ CONNECTOR



ΔΩΡΟ

ΓΑΝΤΙΑ



64V^{Li-ion}max

LM002JM101

1 x BL6440
Πλάτος κοπής 534 mm
Ύψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l



64V^{Li-ion}max

LM001JM101

1 x BL6440
Πλάτος κοπής 480 mm
Ύψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 62 l



40V^{Li-ion}max

LM001GT201

2 x BL4050F

LM001GZ

Μόνο το σώμα
Πλάτος κοπής 480 mm
Ύψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 62 l
Με αυτοπροώθηση



40V^{Li-ion}max

LM002GZ

Μόνο το σώμα
Πλάτος κοπής 534 mm
Ύψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Με αυτοπροώθηση



LM001CZ

Μόνο το σώμα
Πλάτος κοπής 534 mm
Ύψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Με αυτοπροώθηση



ΔΩΡΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΟΥ



40V^{Li-ion}max

NEO

LM003GM103

1 x BL4040

LM003GZ

Μόνο το σώμα
Πλάτος κοπής 380 mm
Ύψος κοπής 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου 40 l



40V^{Li-ion}max

NEO

LM004GM103

1 x BL4040

LM004GZ

Μόνο το σώμα
Πλάτος κοπής 430 mm
Ύψος κοπής 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου 50 l



NEO

UB003CZ

Μόνο το σώμα

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ:
- PDC01 (191A59-5)
- PDC1200A01
- PDC1500A01



PROMO

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 40Vmax



UC011GZ

Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 350 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-25 m/s
Βάρος 4,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ
191T91-3



ΔΩΡΟ

1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΛΥΣΙΔΑ



UC012GZ

Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 400 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-25 m/s
Βάρος 4,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ
191T92-1



UC002GZ

Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 250 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 24,8 m/s
Βάρος 2,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ
191H00-0



UC015GZ

Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 350 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-25 m/s
Βάρος 4,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ
191T91-3



UC003GZ

Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 300 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 24,8 m/s
Βάρος 2,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ
531291646



UC016GZ

Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 400 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-25 m/s
Βάρος 4,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ
191T92-1



UC006GZ CARVING

Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 250 mm (carving)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 24,8 m/s
Βάρος 2,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ
191G96-5

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 40Vmax

ΔΩΡΟ

T-SHIRT XGT



UA004GZ


Μόνο το σώμα
Μήκος λάμας 300 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 20 m/s
Βάρος 7,11 kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 40Vmax / 18V



ΔΩΡΟ

T-SHIRT XGT

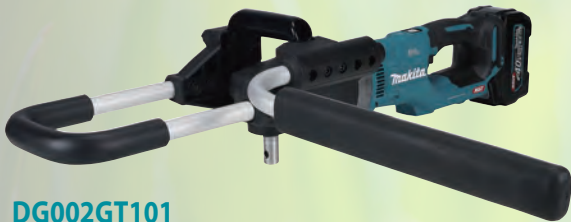

DG002GT101

1 x BL4050F

Ικανότητα οπής:

- Μαλακό έδαφος: 200 mm
- Σκληρό έδαφος: 150 mm

ΔΩΡΟ

ΓΑΝΤΙΑ



PM001GL202

2 x BL4080F

PM001GZ01

Μόνο το σώμα

- Χωρητικότητα δοχείου 15 l
- Ταχύτητα αέρα 42/52/64m/s



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ & ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

ΔΩΡΟ

T-SHIRT

DUS054Z

Μόνο το σώμα

Πίεση (max) 0,3 Μπα

Χωρητικότητα δοχείου 5 l



DUS108Z

Μόνο το σώμα

Πίεση (max) 0,5 Μπα

Χωρητικότητα δοχείου 10 l



DUS158Z

Μόνο το σώμα

Πίεση (max) 0,5 Μπα

Χωρητικότητα δοχείου 15 l



NEO

DUC150Z

Μόνο το σώμα

Μήκος λάμας 150 mm Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8 m/s



NEO

DUP180RT

1 x BL1850B

Ικανότητα κοπής (Ø max) 30 mm



NEO

DUP180Z

Μόνο το σώμα

Ικανότητα κοπής (Ø max) 30 mm



PROMO

ΚΑΡΟΤΣΙΑ

ΔΩΡΟ

ΘΕΡΜΟΣ 750ML



DCU603Z

Μόνο το σώμα
Φορτίο (max) 300 kg
Χωρητικότητα κάδου 200L
Ικανότητα ανάβασης 12°



DCU604Z

Μόνο το σώμα
Φορτίο (max) 300 kg
Διαστάσεις πλατφόρμας
1000x1140-638x1030 mm
Ικανότητα ανάβασης 12°



DCU605Z

Μόνο το σώμα
Φορτίο (max) 300 kg
Χωρητικότητα κάδου αποστράγγισης 250L
Ικανότητα ανάβασης 12°



ΔΩΡΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΗΠΟΥ



NEO

DCU601Z

Μόνο το σώμα
Φορτίο (max) 300 kg




NEO

DCU602Z

Μόνο το σώμα
Φορτίο (max) 300 kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ CONNECTOR

Μηχανήματα συμβατά με PDC1500A01, PDC1200A01 & PDC01 (191A59-5)

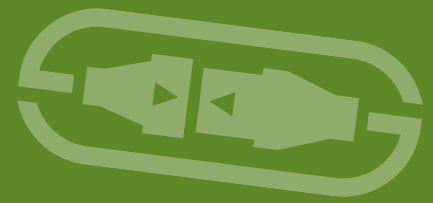

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 36V-40Vmax/43.55Ah **NEO**



Χωρητικότητα 43,55 Ah
Ενεργειακή χωρητικότητα 1.567,8 Wh
Αριθμός κελιών 130
Βάρος (χωρίς κιτ ανάρτησης) 10,9 kg

PDC1500A01

Μόνο το σώμα



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 36V-40Vmax/33,5Ah

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
Αντάπτορας 18Vx2



Χωρητικότητα 33,5 Ah
Ενεργειακή χωρητικότητα 1.206 Wh
Αριθμός κελιών 100
Βάρος (χωρίς κιτ ανάρτησης) 8,8 kg

PDC1200A01

Μόνο το σώμα



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ 4 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 18V

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
Αντάπτορας 18Vx2 & 18V



Χωρητικότητα 24/12 Ah
Ενεργειακή χωρητικότητα 432 Wh
Βάρος (χωρίς μπαταρία) 2,8 kg

191A59-5 (PDC01)

Μόνο το σώμα



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ CONNECTOR **NEO**



Παροχή αέρα max 17,6 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 86 m/s
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-22.100 rpm
Βάρος 2,8 kg

UB003CZ

Μόνο το σώμα



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ CONNECTOR



Παροχή αέρα max 0-19 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 0-71,7 m/s
Δύναμη φυσήματος 0-22N
Βάρος 7,3 kg
Βάρος με PDC1200A01 16,1 kg

UB002CZ

Μόνο το σώμα



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ CONNECTOR



Παροχή αέρα max 17,6 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 70 m/s
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-24.000 rpm
Βάρος 2,9 kg

UB001CZ

Μόνο το σώμα



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ CONNECTOR



Πλάτος κοπής 430 mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-4.600/0-5.500/0-7.000 rpm
Βάρος 5,2 kg (UR101CZ) - 4,7 kg (UR201CZ)

UR101CZ

Μόνο το σώμα

UR201CZ

Μόνο το σώμα



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ CONNECTOR



Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος μόνο το σώμα 40,7 kg

LM001CZ

Μόνο το σώμα



ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

NEO

XPT BL
MOTOR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο οριοθέτησης & οδήγησης 150m (κωδ. 1913N2-4), σετ πλαστικά πασσαλάκια 50τμχ (κωδ. 1913N6-6), σύνδεσμοι 5τμχ (κωδ. 1913N8-2), σταθμός φόρτισης, καλώδιο τροφοδοσίας 10m.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Το Ρομποτικό Χλοοκοπτικό της Makita πηγαίνει την ευκολία στη συντήρηση του γκαζόν στο επόμενο επίπεδο. Τροφοδοτείται από ενσωματωμένη μπαταρία (18V) και προσφέρει έλεγχο ακριβείας μέσω καλωδίων οριοθέτησης και οδήγησης. Η λειτουργία κοπής και η επαναφόρτιση πραγματοποιούνται αυτόματα, μειώνοντας το φόρτο εργασίας για το κούρεμα. Διαθέτει αυτόματη ρύθμιση του ύψους κοπής, ρύθμιση κωδικού PIN και λειτουργία συναγερμού για αποτροπή κλοπής, ενώ η γρήγορη επαναφόρτιση και ο υψηλός χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι ιδανικά να καλύψουν επιφάνεια έως 3.500 m².

18V
LITHIUM-ION

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 5,0Ah

ΠΩΛΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ RM350 ΑΠΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο στο www.makita.gr

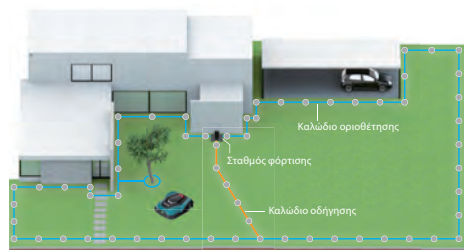

Αυτόματη κοπή και επαναφόρτιση

Λειτουργία σπειροειδούς
κοπήςΙκανότητα ανάβασης
(max): 26°

RM350D

Επιφάνεια εργασίας (max)	3.500 m ²
Πλάτος κοπής	240 mm
Ύψος κοπής	20 - 60 mm
Ικανότητα ανάβασης (max)	26 °
Ταχύτητα	1,7 km/h
Ταχ. χωρίς φορτίο	2.300 rpm
Χρόνος φόρτισης	40 min
Αυτονομία	135 min
Διαστάσεις (mm)	700 x 560 x 270
Βάρος	13,7 kg

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 380 mm

NEO

XPT



Πλάτος κοπής 380 mm
Ύψος κοπής 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου 40 l
Βάρος με μπαταρία BL4080F 17,3 kg

LM003GM103

1 x BL4040



LM003GZ

Μόνο το σώμα

XGT



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 430 mm

NEO

XPT



Πλάτος κοπής 430 mm
Ύψος κοπής 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου 50 l
Βάρος με μπαταρία BL4080F 18,2 kg

LM004GM103

1 x BL4040



LM004GZ

Μόνο το σώμα

XGT



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 64Vmax

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 480 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR



Πλάτος κοπής 480 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 62 l
Βάρος 26,1 kg



LM001JM101

1 x BL6440



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR



Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος 27,6 kg



LM002JM101

1 x BL6440



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗ 480 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR (BRAKE)



Πλάτος κοπής 480 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 62 l
Βάρος με μπαταρία 33,8 kg

LM003JB101

1 x BL64100



LM003JZ

Μόνο το σώμα



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗ 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR (BRAKE)



Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος με μπαταρία 34,6 kg

LM004JB101

1 x BL64100



LM004JZ

Μόνο το σώμα



XGT

LXT

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ, ΞΞΑΕΡΩΤΗΣ

ΞΞΑΕΡΩΤΗΣ 380 mm

NEO

XPT BL MOTOR

XGT



Πλάτος κοπής 380 mm
Υψος εργασίας +5 / -12 mm
Χωρητικότητα κάδου 50 l
Βάρος με μπαταρία 23,8 kg



UV001GM201

UV001GZ

2 x BL4040

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 480 mm

WG SOFT BL NOLOAD MOTOR

XGT



Πλάτος κοπής 480 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 62 l
Βάρος 29,2 kg
Με αυτοπροώθηση



LM001GT201

LM001GZ

2 x BL4050F

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 534 mm

WG SOFT BL NOLOAD MOTOR

XGT



Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος 30,7 kg
Με αυτοπροώθηση



LM002GZ

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR LXT

18V → 18V → 36V



Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος με μπαταρία 46,6 kg
Με αυτοπροώθηση



DLM533Z

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR LXT

18V → 18V → 36V

Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος με μπαταρία 42,6 kg
Με αυτοπροώθηση



DLM532Z

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V LXT

Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος με μπαταρία 39,1 kg



DLM530Z

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΑΥΤΟ/ΩΘΟΥΜΕΝΗ 460 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V LXT

Πλάτος κοπής 460 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 60 l
Βάρος με μπαταρία 38,8 kg
Με αυτοπροώθηση



DLM462PT4

DLM462Z

4 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 430 mm

SOFT NOLOAD XPT 18V → 18V → 36V LXT

Πλάτος κοπής 430 mm
Υψος κοπής 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου 50 l
Βάρος με μπαταρία 14,9 kg



DLM432PT2

DLM432Z

2 x BL1850B

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 380 mm

SOFT NOLOAD XPT 18V → 18V → 36V LXT

Πλάτος κοπής 380 mm
Υψος κοπής 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου 40 l
Βάρος με μπαταρία 16,8 kg



DLM382PM2

DLM382Z

2 x BL1840B

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 534 mm

SOFT NOLOAD XPT 18V → 18V → 36V LXT

Πλάτος κοπής 534 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 70 l
Βάρος με μπαταρία 30,3 kg



DLM539Z

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 480 mm

SOFT NOLOAD XPT 18V → 18V → 36V LXT

Πλάτος κοπής 480 mm
Υψος κοπής 20-100 mm
Χωρητικότητα κάδου 62 l
Βάρος με μπαταρία 26,7 kg



DLM481Z

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 330 mm

SOFT NOLOAD XPT LXT

Πλάτος κοπής 330 mm
Υψος κοπής 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου 30 l
Βάρος με μπαταρία 12,5 kg



DLM330RM

DLM330Z

1 x BL1840B

Μόνο το σώμα

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 400 mm

WG BL
MOTOR
IPX4



1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ

Μήκος λάμας 400 mm
Βήμα αλυσίδας 0,325"
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-25,5 m/s
Βάρος 4,5 kg

UC016GZ

Μόνο το σώμα

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 350 mm

WG BL
MOTOR
IPX4



1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ

Μήκος λάμας 350 mm
Βήμα αλυσίδας 0,325"
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-25,5 m/s
Βάρος 4,5 kg

UC015GZ

Μόνο το σώμα

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 400 mm

WG BL
MOTOR
IPX4



1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ

Μήκος λάμας 400 mm
Βήμα αλυσίδας 0,325"
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-25,5 m/s
Βάρος 4,5 kg

UC012GZ

Μόνο το σώμα

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 350 mm

WG BL
MOTOR
IPX4



1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ

Μήκος λάμας 350 mm
Βήμα αλυσίδας 0,325"
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-25,5 m/s
Βάρος 4,5 kg

UC011GZ

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 250 mm

WG BL
MOTOR
IPX4



Μήκος λάμας 250 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 24,8 m/s
Βάρος 2,6 kg

UC002GZ

Μόνο το σώμα

ΔΩΡΟ
1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ



Μήκος λάμας
250 mm Carving
Βήμα αλυσίδας 1/4"

UC006GZ

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 300 mm

WG BL
MOTOR
IPX4



1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ

Μήκος λάμας 300 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 24,8 m/s
Βάρος 2,6 kg

UC003GZ

Μόνο το σώμα

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 350 mm

XPT BL
MOTOR

18V + 18V → 36V LXT



Μήκος λάμας 350 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 20 m/s
Βάρος 4,0 kg

DUC353Z

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 250 mm

XPT

18V + 18V → 36V LXT



Μήκος λάμας 250 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 8,3 m/s
Βάρος 2,9 kg

DUC252Z

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 250 mm

XPT BL
MOTOR

18V + 18V → 36V LXT



Μήκος λάμας 250 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-20 m/s
Βάρος 3,3 kg

DUC256Z

Μόνο το σώμα

Μήκος λάμας
250 mm carving
Βήμα αλυσίδας 1/4"

DUC256CZ

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 300 mm

XPT BL
MOTOR

18V + 18V → 36V LXT



Μήκος λάμας 300 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-20 m/s
Βάρος 3,3 kg

DUC306Z

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 250 mm

XPT BL
MOTOR

LXT



Μήκος λάμας 250 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχ. χωρίς φορτίο 24 m/s
Βάρος 1,97 kg

DUC254Z

Μόνο το σώμα

Μήκος λάμας
250 mm carving
Βήμα αλυσίδας 1/4"

DUC254CZ

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 115 mm

LXT



Μήκος λάμας 115 mm
Βήμα αλυσίδας 1/4"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5 m/s
Βάρος με μπαταρία 3,3 kg

DUC122RTZ

2 x BL1850B

DUC122ZK

Μόνο το σώμα

XGT

LXT

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LXT

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 350 mm



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Συμπαγές και ελαφρύ αλυσοπρίοιο για κοπή καυσόξυλων, κλάδεμα και κοπή μικρών δέντρων. Υψηλή ροπή χάρη στο μηχανισμό μετάδοσης με γρανάζια (χαμηλή ταχύτητα αλυσίδας) ενώ ο ισχυρός και υψηλής απόδοσης κινητήρας BL, προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία. Το φρένο αλυσίδας και το ηλεκτρικό φρένο εγγυώνται μέγιστη απόδοση και ασφάλεια για το χειριστή. Διαθέτει σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων και παράθυρο ένδειξης στάθμης λαδιού.



DUC357Z

Τάση	18V
Μήκος λάμας	350 mm
Βήμα αλυσίδας	3/8"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7,7 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	150 ml
Στάθμη ηχητικής πίεσης	86 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	97 dB(A)
Δονήσεις	1,5 m/s ²
Διαστάσεις	762 x 214 x 234 mm
Βάρος (με BL1860B)	4,3 kg

Μόνο το σώμα

LXT

ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V 150mm



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφρύ και εύχρηστο ξυλοκοπτικό μπαταρίας με λάμα 150mm και κινητήρα υψηλής απόδοσης BL, ιδανικό για κλάδεμα δέντρων αλλά και ξυλουργικές εργασίες. Διαθέτει σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων, αυτόματη λίπανση της αλυσίδας και διαφανές παράθυρο ένδειξης στάθμης του λαδιού αλυσίδας. Η εργονομικά σχεδιασμένη αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση κατά τη χρήση, το ηλεκτρικό φρένο και ο μετακινούμενος προφυλακτήρας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Η τεχνολογία XPT προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Λάμα 150mm, αλυσίδα 1.1mm/0.325", βαλτίτσα Μακρας τύπος 4 (821552-6), λάμα, λάδι αλυσίδας 100ml



Αυτόματη λίπανση αλυσίδας



DUC150ZJ

Τάση	18V
Μήκος λάμας	150 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8,0 m/s
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	55 ml
Διαστάσεις	459 x 90 x 249 mm
Βάρος με BL1860B	2,0 kg

Μόνο το σώμα

LXT

ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V 100mm



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Αλυσίδα 1.1mm/0.325", λάμα 100mm, βαλτίτσα Μακρας (τύπος 3: κωδ.821551-8), λάμα, λάδι αλυσίδας 100ml ενώ η έκδοση DUC101RF1J έχει επιπλέον τον ταχυφορτιστή DC18RC και 1 μπαταρία 18V/3.0Ah.

DUC101RF1J DUC101ZJ

Τάση	18V / 3,0Ah	18V
Χρόνος φόρτισης	22 min	-
Μήκος λάμας	100 mm	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8,0 m/s	-
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	55 ml	-
Μπαταρίες Συσκευασίας	1 x BL1830B	-
Διαστάσεις με BL1830B	357 x 90 x 232 mm	-
Βάρος	1,98 kg	1,30 kg
	1 x BL1830B	Μόνο το σώμα



Αυτόματη λίπανση αλυσίδας



CXT

ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 12Vmax 100mm



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Αλυσίδα 1.1mm/0.325", λάμα 100mm, βαλτίτσα Μακρας (τύπος 2: κωδ. 821550-0), λάμα, λάδι αλυσίδας 100ml ενώ η έκδοση UC100DWA1J έχει επιπλέον τον φορτιστή DC10SB και 1 μπαταρία 12V/2.0Ah.

UC100DWA1J UC100DZJ

Τάση	12V / 2,0Ah	12V
Χρόνος φόρτισης	30 min	-
Μήκος λάμας	100 mm	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8,0 m/s	-
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	55 ml	-
Μπαταρίες Συσκευασίας	1 x BL1021B	-
Διαστάσεις με BL1021B	350 x 90 x 215 mm	-
Βάρος	1,22 kg	1,01 kg
	1 x BL1021B	Μόνο το σώμα



Αυτόματη λίπανση αλυσίδας



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφρύ και εύχρηστο ξυλοκοπτικό μπαταρίας με λάμα 100mm και κινητήρα υψηλής απόδοσης BL, ιδανικό για κλάδεμα δέντρων και όχι μόνο. Διαθέτει σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων, αυτόματη λίπανση της αλυσίδας και διαφανές παράθυρο ένδειξης στάθμης του λαδιού αλυσίδας. Η εργονομικά σχεδιασμένη αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση κατά τη χρήση, το ηλεκτρικό φρένο και ο μετακινούμενος προφυλακτήρας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Η τεχνολογία XPT προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφρύ και εύχρηστο ξυλοκοπτικό μπαταρίας με λάμα 100mm και κινητήρα υψηλής απόδοσης BL, ιδανικό για κλάδεμα δέντρων και όχι μόνο. Διαθέτει σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων, αυτόματη λίπανση της αλυσίδας και διαφανές παράθυρο ένδειξης στάθμης του λαδιού αλυσίδας. Η εργονομικά σχεδιασμένη αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση κατά τη χρήση, το ηλεκτρικό φρένο και ο μετακινούμενος προφυλακτήρας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Η τεχνολογία XPT προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ

XGT LXT CXT

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 300 mm

WG AFT
IPX4



Μήκος λάμας 300 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 20 m/s
Βάρος 7,11 kg

UA004GZ

Μόνο το σώμα

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 300 mm

AFT XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LXT



Μήκος λάμας 300 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 20 m/s
Βάρος 7,2 kg

DUA301Z

Μόνο το σώμα

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΗΛ. ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ



Makita

1910J6-0

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

Λάμες 80TXL	Κωδικός	Μήκος	Πάχος	Τύπος
	1910W0-3	10 cm	1,1 mm	Λάμα με γρανάζι
	1912F1-4	15 cm		
	191T85-8	25 cm		
	191T86-6	30 cm		
	191T87-4	35 cm		
	191T88-2	40 cm		
	191X03-0	45 cm		

Αλυσίδες 80TXL	Κωδικός	Ν° οδηγών	Πάχος	Βήμα	Τύπος
	1910V6-4	26	1,1 mm	325LP	Micro Chisel
	1912E8-3	32			
	191T89-0	46			
	191T90-5	51			
	191T91-3	59			
	191T92-1	64			
	191X04-8	70			

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 30 mm

NEO

LXT XPT BL MOTOR MAX PAC DUB180RT



Ικανότητα κοπής (Ø max) 30 mm
Βάρος μόνο το σώμα 0,68 kg
Βάρος με μπαταρία 1,3 kg

DUB180RT

1 x BL1850B



DUB180Z

Μόνο το σώμα



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

XPT

18V+18V 36V LXT



Ικανότητα κοπής (Ø max) 33 mm
Άνοιγμα λάμας (max) 54 mm
Βάρος με μπαταρία 3,1 kg

DUP361PT2

2 x BL1850B

DUP361Z

Μόνο το σώμα

ΔΕΝΡΟΚΟΜΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

XPT

18V+18V 36V LXT



Ικανότητα κοπής (Ø max) 33 mm
Άνοιγμα λάμας (max) 54 mm
Βάρος με μπαταρία 3,1 kg

DUP362PT2

2 x BL1850B

DUP362Z

Μόνο το σώμα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 25 mm

XPT BL MOTOR

CXT



Ικανότητα κοπής (Ø max) 25 mm
Βάρος 1,1 kg

UP100DSMJ

1 x BL1041B



ΤΡΙΒΕΛΑ 200 mm



ΘΕΡΜΟΣ 750 ml
(με DG002GT101)

Ικανότητα οπής:

- Μαλακό έδαφος: 200 mm
- Σκληρό έδαφος: 150 mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/0-1.500 rpm
- Βάρος με μπαταρία 7,8 kg



DG002GT101

DG002GT101

1 x BL4050F

DG002GZ

Μόνο το σώμα

ΤΡΙΒΕΛΑ 200 mm



Ικανότητα οπής:

- Μαλακό έδαφος: 200 mm
- Σκληρό έδαφος: 150 mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-350/0-1.400 rpm
- Βάρος 6,88 kg



DDG461Z

DDG461Z

Μόνο το σώμα

(Με αντάπτορες)

DDG460ZX7

Μόνο το σώμα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

Ø 50 mm - μήκος 800 mm



E-13611

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

Ø 60 mm - μήκος 800 mm



E-13627

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

Ø 80 mm - μήκος 800 mm



E-13633

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

Ø 100 mm - μήκος 800 mm



E-07294

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

Ø 150 mm - μήκος 800 mm



E-07303

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

Ø 200 mm - μήκος 800 mm



E-07319

ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

Ø 50 mm - μήκος 800 mm



E-13649

ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

Ø 60 mm - μήκος 800 mm



E-13655

ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

Ø 80 mm - μήκος 800 mm



E-13661

ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

Ø 100 mm - μήκος 800 mm



E-07630

ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

Ø 150 mm - μήκος 800 mm



E-07646

ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

Ø 200 mm - μήκος 800 mm



E-07652

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ



E-07331

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ 540 mm



E-07325

ΠΛΗΡΗΣ ΛΑΒΗ



191P11-3

XGT

LXIT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 480 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT XGT

IPX4

Ταχύτητα με μεσινέζα

0-3.500/4.200/5.000 rpm

Ταχύτητα με δίσκο

0-3.500/5.000/6.800 rpm

Ταχύτητα ADT

0-3.500/6.400 rpm

Πλάτος κοπής:

- Δίσκος 305 mm

- Μεσινέζα 480 mm

Βάρος 6,7 kg



UR012GZ02

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 430 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT XGT

IPX4

Ταχύτητα με μεσινέζα

0-4.600/0-5.000/0-5.500 rpm

Ταχύτητα με δίσκο

0-3.500/7.000 rpm

Ταχύτητα ADT

0-3.500/5.500 rpm

Πλάτος κοπής:

- Δίσκος 255 mm

- Μεσινέζα 430 mm

Βάρος 5,0 kg



Βάρος 4,6 kg

UR006GZ02

UR007GZ01

Μόνο το σώμα

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 350 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT XGT

IPX4

Ταχύτητα με μεσινέζα

0-3.500/0-5.300/0-6.500 rpm

Πλάτος κοπής:

- Δίσκος 230 mm

- Μεσινέζα 350 mm

Βάρος 3,4 kg



UR003GZ01

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 450 mm

WG AFT BL MOTOR XGT XGT

IPX4

Ταχ. χωρίς φορτίο

3.500-6.700 rpm

Πλάτος κοπής:

- Μεσινέζα 450 mm

- Μεταλλικός Δίσκος 255 mm

- Πλαστικός Δίσκος 305 mm

Βάρος 4,9 kg



UR013GZ01

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 450 mm

WG AFT BL MOTOR XGT XGT

IPX4

Για χρήση αποκλειστικά με κεφαλή μεσινέζας

Ταχ. χωρίς φορτίο

4.000-5.000 rpm

Πλάτος κοπής:

- Μεσινέζα 450 mm

Βάρος 4,5 kg



UR014GZ

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 330 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR XGT XGT

Ταχύτητα με μεσινέζα

6.500/5.300/3.500 rpm

Πλάτος κοπής:

- Μεταλλικός Δίσκος 230 mm

- Πλαστικός Δίσκος 255 mm

- Μεσινέζα 330 mm

Βάρος 4,0 kg (UR016GZ)

3,5 kg (UR017GZ)



UR016GZ

UR017GZ

Μόνο το σώμα

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 430 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR XGT XGT

18V → 36V LXIT

Ταχύτητα με μεσινέζα

4.600/5.000/5.500 rpm

Ταχύτητα με δίσκο

4.600/5.500/7.000 rpm

Πλάτος κοπής:

- Δίσκος 255 mm

- Μεσινέζα 430 mm

Βάρος 4,9 kg



DUR369LZ

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 350 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR XGT XGT

18V → 36V LXIT

Ταχύτητα με μεσινέζα

3.500/5.300/6.500 rpm

Πλάτος κοπής:

- Δίσκος 230 mm

- Μεσινέζα 350 mm

Βάρος 3,2 kg



DUR368LZ

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXIT LXIT

Ταχύτητα με μεσινέζα

3.500/5.100/6.000 rpm

Πλάτος κοπής:

- Δίσκος 230 mm

- Μεσινέζα 300 mm

Βάρος 2,52 kg



DUR190LZX3

Μόνο το σώμα

ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Τύπος	ø mm	Ελαφρύ ← Φορτίο → Βαρύ			
		Χαμηλά Χόρτα		Ψηλά Χόρτα	
		Χαμηλή ← Πυκνότητα → Υψηλή		Χαμηλή ← Πυκνότητα → Υψηλή	
○	1,3	←→			
●	1,6	←→	←→		
●	2,0		←→		
●	2,4		←→	←→	
●	3,0			←→	←→

LXT

CXT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 300 mm

AFTADT XPT BL MOTOR

LXT

Ταχύτητα με μεσινέζα
3.500/5.100/6.000 rpm
Πλάτος κοπής:
• Δίσκος 230 mm
• Μεσινέζα 300 mm
Βάρος 2,82 kg

DUR191LZX3

Μόνο το σώμα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 300 mm

AFTADT XPT BL MOTOR

LXT

Για χρήση αποκλειστικά με κεφαλή μεσινέζας

Ταχύτητα με μεσινέζα
0-4.500/6.000 rpm
Πλάτος κοπής:
• Μεσινέζα 300 mm
Βάρος 2,4 kg

DUR192LZ

Μόνο το σώμα

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

XPT

LXT

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 7.800 rpm
Πλάτος κοπής:
• Μεσινέζα 260 mm
Βάρος με BL1850B 2,5 kg

DUR193RT

1 x BL1850B

DUR193Z

Μόνο το σώμα

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 260 mm

LXT

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 7.800 rpm
Πλάτος κοπής:
• Μεσινέζα 260 mm
Βάρος με BL1850B 2,9 kg

DUR181RT

1 x BL1850B

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 260mm

XPT

CXT

12V max LITHIUM-ION

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10.000 rpm
Πλάτος κοπής:
• Μεσινέζα 260 mm
• Πλαστικός Δίσκος 230 mm
Βάρος 1,7 kg

UR100DZ

Μόνο το σώμα



ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ

Τύπος	Περιγραφή	Χόρτα	Καλάμια, Θάμνοι	Πυκνοί θάμνοι, Λεπτά Ξυλώδη Φυτά
	Δίσκος 4 μαχαιριών για εργασίες κοπής μεγάλης κλίμακας σε δυνατό, ξηρό χορτάρι	←→		
	Δίσκος 3 μαχαιριών για πώδη φυτά, πυκνούς θάμνους και λεπτά ξυλώδη φυτά όπως οι αγκαθωτοί θάμνοι		←→	
	Δίσκος 2 μαχαιριών για ξηρό γρασίδι και αγριόχορτα		←→	
	Δίσκος 8 μαχαιριών για καλάμιές, αγριόχορτα	←→		
	Καταστροφέας 2 μαχαιριών για χαμηλή βλάστηση και μικρούς θάμνους		←→	
	Δίσκος 24 μαχαιριών για θαμνοκοπτικά μπαταρίας κατάλληλος για θάμνους & πολύ λεπτούς κορμούς δέντρων			←→

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI 40Vmax

WG AFT XPT BL MOTOR
IPX4

XGT

AFT XPT BL MOTOR



Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Βάρος 3,5 kg



UX01GZ

Μόνο το σώμα

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI 18Vx2

AFT XPT BL MOTOR

LXT
18V → 18V → 36V



Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Βάρος 3,4 kg



DUX60Z

Μόνο το σώμα

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI 18V

AFT XPT BL MOTOR

LXT



Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-6.800/0-9.700 rpm
Βάρος 2,42 kg



DUX18Z

Μόνο το σώμα



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 108 cm



LE400MP (191E24-8)



ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΥ



EM407MP (191M56-3)

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ Ø 30 cm



• ø 30 cm

EM408MP (191N31-5)

• ø 45 cm

EM404MP (198768-1)

Συμβατό μόνο με
τα UX001G / DUX60


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 30 cm 3/8"



EY403MP (191T38-7)

ΣΥΜΒΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 53 cm/135"



- με ρυθμιζόμενη γωνία +45°/-90°
- Ικανότητα κοπής (Ø max) 22mm
- Αναδιπλούμενη κεφαλή



EN401MP (196256-2)

ΙΣΙΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 49 cm




- Ικανότητα κοπής (Ø max) 22mm



EN410MP (197734-5)

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 25 cm




- με ρυθμιζόμενη γωνία +45°/-90°
- Ικανότητα κοπής (Ø max) 20mm



EN422MP (1912T0-4)

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 50 cm




- με ρυθμιζόμενη γωνία +90°/-90°
- Ικανότητα κοπής (Ø max) 20mm



EN402MP (1912T8-8)

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΩΝ



- Ø Λάμας 203mm



EE400MP (196752-0)

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 35cm



EN424MP (1913C9-3)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ø 265 mm



- ø 265mm, πλάτος 590mm)



SW400MP (199339-7)

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ø 250 mm



- ø 250mm, πλάτος 600mm)



BR400MP (199318-5)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ Ø 23 cm



- ø 23 cm, πλάτος 16 cm



KR401MP (199181-6)

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 80 mm



40V max
LITHIUM-ION

UX01GZ

18V max
LITHIUM-ION

DUX60Z

UB401MP (191P72-3)

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 58 mm




40V max
LITHIUM-ION

DUX18Z

UB402MP (1912R8-4)

ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ






- Ικανότητα Αντλησης (l/h): έως 8.100
- Μανομετρικό max: έως 13m
- Φ max σωματιδίων: 4mm



PF400MP

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

Κεφαλές QUICK LOADING	Κωδικός	Περιγραφή	Ø	Υποδοχή	Ø - Διαστ. μεσινέζας	Για το μοντέλο
	191D92-5	Κεφαλές Μεσινέζας "QUICK LOADING"	100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 4 m	DUR189
	191D91-7			M8 x 1,25LH		DUR187
	191D89-4			M10 x 1,25LH	2,4 mm x 3 m	DUR190L - DUR191L DUR192L - DUR368L DUR369L - UR003G UR006G UR007G- UR101C - UR201C EM404MP - EM408MP
	191D90-9					2,4 mm x 3 m x 2
	191D93-3		2,4 mm x 3 m x 2		UR013G	
	1911Y2-9		125 (5")	Splines 10T	2,7 mm x 2 m x 2	UR014G
	1911Y3-7					

Μεσινέζες Four Leaf	Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Φόρμα	Μήκος (m)
	E-01731	Μεσινέζα Four Leaf BLUE	1,65		15
	E-01747				30
	E-01753				445
	E-01769	Μεσινέζα Four Leaf GREEN	2,00		15
	E-01775				30
	E-01781				310
	E-01797	Μεσινέζα Four Leaf ORANGE	2,40		15
	E-01806				30
	E-01812				225
	E-01828	Μεσινέζα Four Leaf RED	2,70		15
	E-01834				30
	E-01840				180

Μεταλλικοί Δίσκοι	Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Για το μοντέλο
	D-66058	Δίσκος 2 μαχαριών	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
	198345-9		255	UR006G - UR007G - UR101C - UR201C
	195624-6		305	UR012G
	D-66008	Δίσκος 4 μαχαριών	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
	B-14124		255	UR006G - UR007G - UR101C - UR201C
	D-66042	Δίσκος 3 μαχαριών	305	UR012G
199874-5	Καταστροφέας 2 μαχαριών	270	UR012G - UR013G	

Πλαστικοί Δίσκοι	Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Για το μοντέλο
	198848-3	Δίσκος με πλαστικά μαχαίρια	230	UR100D Σετ ανταλλακτικά 5τμχ. (198851-4)
	198426-9		255	UR006G - UR007G - UR016G UR017G UR101C - UR201C EM404MP Σετ ανταλλακτικά 12τμχ. (198426-9)
199868-0	305		UR012G Σετ ανταλλακτικά 12τμχ. (199870-3)	

Λάμες μηχ. γκαζόν	Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Για το μοντέλο
	191Y65-4	Λάμα βιολογικής κοπής	530	DLM530 - DLM532 - DLM533 - DLM539 LM001C - LM002G - LM002J - LM004J
	191W87-2	Λάμα υψηλής απόδοσης (συλλογή)	530	
191Y64-6	Λάμα βιολογικής κοπής	305	DLM480 - DLM481 - LM001G - LM001J - LM003J	

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 300 KG **NEO**

XPT **BL** MOTOR (BRAKE)

18V → 18V → 36V **LXT**



Φορτίο (max) 300 kg
Ταχύτητα 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Ταχύτητα όπισθεν 0-1,0 km/h
Ικανότητα ανάβασης (max) 12°
Βάρος 145 kg

DCU601Z

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΚΑΔΟ 300 KG **NEO**

XPT **BL** MOTOR (BRAKE)

18V → 18V → 36V **LXT**



Φορτίο (max) 300 kg
Ταχύτητα 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Ταχύτητα όπισθεν 0-1,0 km/h
Ικανότητα ανάβασης (max) 12°
Βάρος 147 kg

DCU602Z

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 130 kg

XPT **BL** MOTOR

LXT

199008-0 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
 Εξάρτημα τύπου σκάφης
 Για τη μεταφορά δομικών υλικών.
 Χωρητικότητα σκάφης 90lt.

199009-8 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
 Εξάρτημα τύπου πλατφόρμας

Φορτίο (max) 130 kg
Ταχύτητα 0-1,5/3,5 km/h
Ικανότητα ανάβασης (max) 12°
Βάρος 31,8 kg



DCU180Z

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΚΑΔΟ 300 kg

WG XPT **BL** MOTOR

18V → 18V → 36V **LXT**



Φορτίο (max) 300 kg
Ταχύτητα 0-5/0-3,5/0-1,0 Km/h
Ταχύτητα όπισθεν 0-1,0 Km/h
Ικανότητα ανάβασης (max) 12°
Βάρος 121,3 kg



DCU603Z

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 300 kg

WG XPT **BL** MOTOR

18V → 18V → 36V **LXT**



Φορτίο (max) 300 kg
Ταχύτητα 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Ταχύτητα όπισθεν 0-1,0 Km/h
Ικανότητα ανάβασης (max) 12°
Βάρος 118,3 kg



DCU604Z

Μόνο το σώμα

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΚΑΔΟ ΥΓΡΩΝ 300 kg

WG XPT **BL** MOTOR

18V → 18V → 36V **LXT**



Φορτίο (max) 300 kg
Ταχύτητα 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Ταχύτητα όπισθεν 0-1,0 Km/h
Ικανότητα ανάβασης (max) 12°
Βάρος 103,3 kg



DCU605Z

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΑ



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 750 mm



Μήκος λάμας 750 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.000/3.600/5.000 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 23,5 mm
Βάρος 3,8 kg

UH005GZ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 600 mm



Μήκος λάμας 600 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.000/3.600/5.000 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 23,5 mm
Βάρος 3,6 kg

UH004GZ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΑ 750 & 600 mm



Μήκος λάμας 750 mm (UH014GZ) 600 mm (UH013GZ)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.000/3.600/5.000 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 18 mm
Βάρος 3,3 kg (UH014GZ) 3,2 kg (UH013GZ)


UH014GZ

Μόνο το σώμα

UH013GZ

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 750 mm



Μήκος λάμας 750 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.000/3.600/4.400 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 23,5 mm
Βάρος 3,8 kg

DUH751Z

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 600 mm



Μήκος λάμας 600 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.000/3.600/4.400 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 23,5 mm
Βάρος 3,8 kg

DUH601Z

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 600 mm



Μήκος λάμας 600 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4.000 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 20 mm
Βάρος με μπαταρία 2,9 kg

DUH606RF

1 x BL1830B

DUH606Z

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 500 mm



Μήκος λάμας 500 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.700 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 15 mm
Βάρος 2,9 kg

DUH507RT

Μόνο το σώμα

DUH507Z

Μόνο το σώμα

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ 600 mm



Μήκος λάμας 600 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.700 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 15 mm
Βάρος 3,1 kg

DUH607RT

Μόνο το σώμα

DUH607Z

Μόνο το σώμα

ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



Μήκος λάμας
• Φινιριστή: 160mm
• Μπορντούρας: 200mm
Υψος κοπής 15 - 25 mm
Βάρος με μπαταρία 1,4 kg

DUM604RTX

1 x BL1850B

DUM604ZX

Μόνο το σώμα


ΚΟΝΤΑΡΩΦΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 500 mm



Μήκος λάμας 500 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1.000/1.800/2.200 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 23,5 mm
Βάρος 3,5 kg

DUN500WZ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΩΦΑΛΙΔΟ 460 mm




Μήκος λάμας 460 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3.600 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 18 mm
Βάρος 2,6 kg

DUN461WZX1

Μόνο το σώμα

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΩΦΑΛΙΔΟ 460 mm

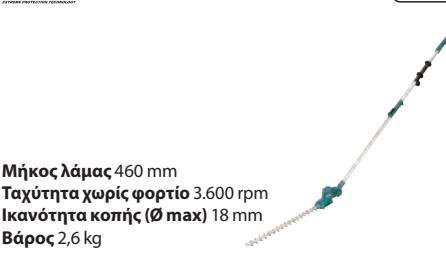

Μήκος λάμας 460 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3.600 rpm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 18 mm
Βάρος 2,6 kg

UN460WDZX1

Μόνο το σώμα

XGT

LXT

CXT

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ CONNECTOR

WG BL MOTOR



Παροχή αέρα (max) 17,6 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 70 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-24.000 rpm
Βάρος 2,9 kg

UB001CZ

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ CONNECTOR 3 ΤΑΧ., 24N

NEO

WG BL MOTOR



Παροχή αέρα max 17,6 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 86,0 m/s
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-22.100 rpm
Βάρος 3,1 kg

UB003CZ

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 16,0 m³/min

WG BL MOTOR



IPX4



Παροχή αέρα (max) 16,0 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 64 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-23.000 rpm
Βάρος 2,6 kg

UB001GZ

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 13,4 m³/min

XPT BL MOTOR

18V → 18V → 36V LXT



Παροχή αέρα (max) 13,4 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 65 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-7.850 rpm
Βάρος 5,04 kg

DUB363ZV

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 13,4 m³/min

XPT BL MOTOR

18V → 18V → 36V LXT



Παροχή αέρα (max) 6,9-13,4 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 27-54 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11.400-21.500 rpm
Βάρος 2,7 kg

DUB362Z

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 4,4 m³/min

XPT

18V → 18V → 36V LXT



Παροχή αέρα (max) 2,6-4,4 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 57-93 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10.000-17.000 rpm
Βάρος 1,8 kg

DUB361Z

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 13,0 m³/min

XPT BL MOTOR

LXT



Παροχή αέρα (max) 13 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 52,1 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-18.000 rpm
Βάρος 2,34 kg

DUB184Z

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3,2 m³/min

LXT



Παροχή αέρα (max) 3,2 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 98 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-18.000 rpm
Βάρος 1,44 kg

DUB185Z

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3,2 m³/min

LXT



Παροχή αέρα (max) 3,2 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 68 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-18.000 rpm
Βάρος 1,44 kg

DUB186Z

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

XPT BL MOTOR

LXT

Παροχή αέρα (max) (ΛΕΙΤ. ΦΥΣ.) 4,2 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) (ΛΕΙΤ. ΦΥΣ.) 64 m/s
Παροχή αέρα (max) (ΛΕΙΤ. ΑΝΑΡΡ.) 6,1 m³/min
Υποπίεση (max) 3,3 kPa
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9.000/13.500 rpm
Βάρος με BL1850B 4,0 kg
Βάρος με PDC1200A01 16,1 kg



DUB187T002

1 x BL1850B

DUB187Z

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 2,6 m³/min

CXT



Παροχή αέρα (max) 2,6 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 75 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-15.800 rpm
Βάρος 1,5 kg

UB100DZ

Μόνο το σώμα

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 2,6 m³/min

CXT



Παροχή αέρα (max) 2,6 m³/min
Ταχύτητα αέρα (max) 56 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-15.800 rpm
Βάρος 1,5 kg

UB101DZ

Μόνο το σώμα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ & ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 115 BAR

WG BL
METABO MOTOR

XGT



Επιτρεπτή Πίεση (max) 115 bar
Ρυθμιζόμενη πίεση (λειτ.1/2/3) 30/55/85 bar
Παροχή νερού (max) 330 l/h
Ισχύς (max) 1.200 W
Θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας (max) 40°C
Βάρος 8,5 kg

HW001GZ

Μόνο το σώμα

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 80 bar

WG BL
METABO MOTOR

18V 18V 36V LXT



Επιτρεπτή Πίεση (max) 80 bar
Ρυθμιζόμενη πίεση (H/L) 30/55 bar
Παροχή νερού (max) 330 l/h
Ισχύς (max) 800 W
Θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας (max) 40°C
Χωρητικότητα δοχείου 50 l
Βάρος 6,3 kg

DHW080ZK

Μόνο το σώμα



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 15 ΛΙΤΡΩΝ

WG XPT
METABO

LXT



Πίεση (max) 0,5 Μpa
Χωρητικότητα δοχείου 15 l
Μήκος λόγχης 0,6 m
Βάρος 5,5 kg

DUS158Z

Μόνο το σώμα

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ

WG XPT
METABO

LXT



Πίεση (max) 0,5 Μpa
Χωρητικότητα δοχείου 10 l
Μήκος λόγχης 0,6 m
Βάρος 5,2 kg

DUS108Z

Μόνο το σώμα

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

WG BL
METABO MOTOR

XGT



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Κάλυμμα διάχυσης, κλειδί ενώ η έκδοση
PM001GL202 έχει επιπλέον το διπλό φορτιστή
DC40RB και 2 μπαταρίες 40Vmax/8.0Ah

Χωρητικότητα δοχείου 15 l
Ταχύτητα αέρα 42/52/64m/s
Διαστάσεις mm (χωρίς το σωλήνα) 320x600x690
Βάρος 15,7 kg

PM001GLZ02

2 x BL4080F

PM001GZ01

Μόνο το σώμα

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ

WG XPT
METABO

LXT



Πίεση (max) 0,3 Μpa
Χωρητικότητα δοχείου 5 l
Μήκος λόγχης 0,5 > 0,7 m
Βάρος 2,84 kg

DUS054Z

Μόνο το σώμα

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ

WG XPT
METABO

CXT



Πίεση (max) 0,3 Μpa
Χωρητικότητα δοχείου 5 l
Μήκος λόγχης 0,5 > 0,7 m
Βάρος 2,63 kg

US053DZ

Μόνο το σώμα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ & ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 460 mm

ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΩΘΗΣΗ & ΚΙΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

Ονομαστική ισχύς 1.800 W
 Πλάτος κοπής 460 mm
 Ύψος κοπής 20-75 mm
 Προτεινόμενη επιφάνεια 1.000 m²
 Χωρητικότητα κάδου 60 l
 Βάρος 32,2 kg



ELM4621



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 410 mm

Ονομαστική ισχύς 1.600 W
 Πλάτος κοπής 410 mm
 Ύψος κοπής 20-75 mm
 Προτεινόμενη επιφάνεια 600 m²
 Χωρητικότητα κάδου 45 l
 Βάρος 14,5 kg



ELM4120

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 330 mm

Ονομαστική ισχύς 1.200 W
 Πλάτος κοπής 330 mm
 Ύψος κοπής 20-55 mm
 Προτεινόμενη επιφάνεια 400 m²
 Χωρητικότητα κάδου 30 l
 Βάρος 10,2 kg



ELM3320



ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 2.500W

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΑ

Ονομαστική ισχύς 2.500 W
 ϕ κλαδιών (max) 45 mm
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 40 rpm
 Χωρητικότητα κάδου 67 l
 Βάρος 27,6 kg



UD2500





ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 400 mm ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Ονομαστική ισχύς 2.000 W
Μήκος λάμας 400 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14,5 m/s
Βάρος 5,6 kg

UC4051AK

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 400 mm



Ονομαστική ισχύς 2.000 W
Μήκος λάμας 400 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14,5 m/s
Βάρος 5,6 kg

UC4051A

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 350 mm



Ονομαστική ισχύς 2.000 W
Μήκος λάμας 350 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14,5 m/s
Βάρος 5,5 kg

UC3551A

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 350 mm ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Μήκος λάμας 350 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14,5 m/s
Βάρος 4,7 kg

UC3541AK

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 400 mm



Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Μήκος λάμας 400 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14,5 m/s
Βάρος 4,7 kg

UC4041A

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 350 mm



Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Μήκος λάμας 350 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14,5 m/s
Βάρος 4,7 kg

UC3541A

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 300 mm



Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Μήκος λάμας 300 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14,5 m/s
Βάρος 4,6 kg

UC3041A

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 650 mm



Ονομαστική ισχύς 670 W
Μήκος λάμας 650 mm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 18 mm
Βάρος 4,3 kg

UH6580

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 750 mm



Ονομαστική ισχύς 670 W
Μήκος λάμας 750 mm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 18 mm
Βάρος 4,4 kg

UH7580

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 650 mm



Ονομαστική ισχύς 550 W
Μήκος λάμας 650 mm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 18 mm
Βάρος 3,7 kg

UH6570

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 550 mm



Ονομαστική ισχύς 550 W
Μήκος λάμας 550 mm
Ικανότητα κοπής (Ø max) 18 mm
Βάρος 3,6 kg

UH5570



ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 300W

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ

Ονομαστική ισχύς 300 W
Ικανότητα άντλησης (max) 8.400 l/h
Μανομετρικό (max) 7 m
Βάρος 4,23 kg



PF0300

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 800W

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ

Ονομαστική ισχύς 800 W
Ικανότητα άντλησης (max) 13.200 l/h
Μανομετρικό (max) 9 m
Βάρος 6,08 kg



PF0800

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.100W

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ

Ονομαστική ισχύς 1.100 W
Ικανότητα άντλησης (max) 15.000 l/h
Μανομετρικό (max) 9 m
Βάρος 6,74 kg



PF1100

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 550W

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ

Ονομαστική ισχύς 550 W
Ικανότητα άντλησης (max) 10.800 l/h
Μανομετρικό (max) 7 m
Βάρος 5,45 kg



PF0610

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 1.100W

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ

Ονομαστική ισχύς 1.100 W
Ικανότητα άντλησης (max) 14.400 l/h
Μανομετρικό (max) 10 m
Βάρος 6,64 kg



PF1010




ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 1.100W

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ

Ονομαστική ισχύς 1.100 W
Ικανότητα άντλησης (max) 15.000 l/h
Μανομετρικό (max) 10 m
Βάρος 7,0 kg



PF1110

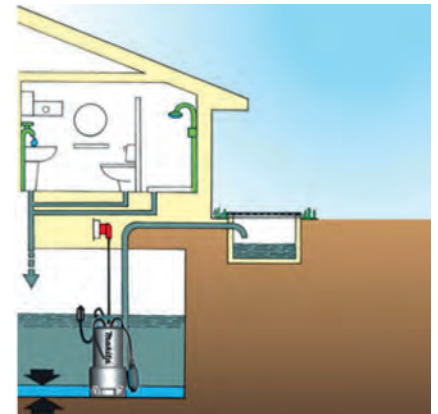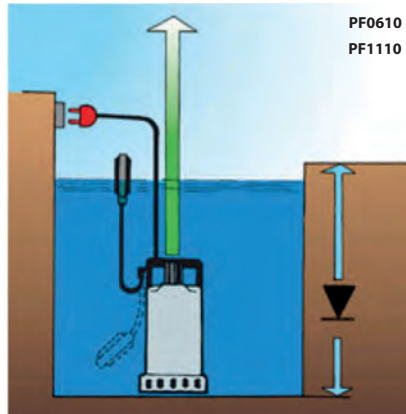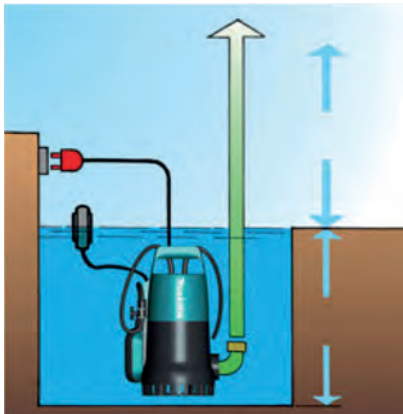

ΠΛΥΣΤΙΚΟ 120 bar

Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Επιτρεπτή πίεση (max) 120 bar
Παροχή νερού (max) 420 l/h
Βάρος 11,0 kg

HW1200



ΠΛΥΣΤΙΚΟ 130 bar

Ονομαστική ισχύς 1.800 W
Επιτρεπτή πίεση (max) 130 bar
Παροχή νερού (max) 450 l/h
Βάρος 12,7 kg

HW1300



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΝΗ



197822-8

ΚΑΝΗ VARIO



197876-5

ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΝΗ TURBO



197824-4

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΝΗ 90°



198909-9

ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



197842-2

ΚΙΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



197870-7

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ



197831-7

ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



197828-6

ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ



197864-2

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2"



197883-8

ΡΑΚΟΡ 3/4"



197881-2

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ



197853-7

ΚΙΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ



197840-6
15 m

197837-5
10 m

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



197845-6
5 m

197847-2
8 m

197850-3
10 m

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



197873-1

ΑΚΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ



197879-9

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΗW001G

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 5 m



126766-5

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VARIO



1912Y4-1

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ 3/4"



122F22-7

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3 m



1910R1-6

ΚΙΤ ΦΙΛΤΡΟΥ 0,6 m



1910R2-4

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΝΗΣ



1910U84-6

OUTDOOR

ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 LED



Φωτεινή Ροή 710 / 340 / 310 Lm
Αυτονομία (max) 23h με BL1850B
Βάρος 0,73 kg

DECDML807

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ LED 4 ΛΕΙΤ.

XPT



Φωτεινή Ροή Spot 600 / Flood 600
Spot + Flood 1.250 / Strobe 1.250 Lm
Αυτονομία (max) Spot 10 / Flood 7.5
Spot+Flood 6 / Strobe 8.5
Βάρος 0,73 kg

DEBDML812

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ LED

CXT



Φωτεινή Ροή 190 Lm
Αυτονομία (max) 12h με BL1041B
Βάρος 0,40 kg

DEAML106

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ LED

CXT



Φωτεινή Ροή 100 Lm
Αυτονομία (max) 28h με BL1041B
Βάρος 0,06 kg

DEAML103

Μόνο το σώμα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ & ΦΑΚΟ

40Vmax L-ION XPT

Bluetooth USB

XGT



Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας 30 m
Συχνότητες:
FM: 87,5-108 MHz
Αυτονομία (max) (h με BL4040):
Radio: 41 - Radio + Φανάρι: 15
Φανάρι: 24 / 33 - Φακός: 46 / 86
Βάρος 0,90 kg

MR010GZ

Μόνο το σώμα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ & ΦΑΚΟ

USB

Bluetooth

LXT



Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας 30 m
Συχνότητες:
FM: 87,5-108 MHz
Αυτονομία (max) (h με BL1850B):
Radio: 52 - Radio + Φανάρι: 12
Φανάρι: 16 / 22 - Φακός: 30 / 58
Βάρος 0,98 kg

DMR057

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB

USB

XGT



Τάση 40Vmax
Φωτεινή Ροή (max) 300 Lm
Βάρος 0,88 kg

ML011G01

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB

USB

LXT



Τάση 14,4V, 18V
Φωτεινή Ροή (max) 300 Lm
Βάρος 0,51 kg

DML817

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB

USB

CXT



Τάση 10,8V, 12Vmax
Φωτεινή Ροή (max) 200 Lm
Βάρος 0,34 kg

ML107

Μόνο το σώμα

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB

XGT



Τάση 40Vmax
Βάρος 0,14 kg

DEAADP001G

Μόνο το σώμα

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB

LXT



Τάση 14,4V, 18V
Βάρος 0,11 kg

DECADP05

Μόνο το σώμα

ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB

DEAADP08



Τάση 10,8V, 12Vmax
Βάρος 0,06 kg

DEAADP08

Μόνο το σώμα

CXT



DEAADP06

DEAADP06

Μόνο το σώμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 96 LED

XGT LXT



Φωτεινή ροή H 10.000/M 4.000/L 2.000 Lm
Αυτονομία (h με BL4040) H 2,4/M 6,5/L 14
Βάρος 6,1 kg

ML009GX

Μόνο το σώμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20 LED

XGT LXT



Φωτεινή ροή H 1.100/L 450 Lm
Αυτονομία (h με BL4040) H 10/L 22
Βάρος 3,4 kg

ML003G

Μόνο το σώμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 40 LED

XGT LXT



Φωτεινή ροή H 3.600/M 1.800/L 900 Lm
Αυτονομία (h με BL4040) H 3,5/M 7,5/L 15
Βάρος 4,6 kg

ML005GX

Μόνο το σώμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 96 LED

DC AC USB

LXT



Φωτεινή ροή H 10.000/M 4.000/L 2.000 Lm
Αυτονομία (h με BL1850B) H 1,7/M 4,5/L 8,5
Βάρος 5,7 kg

DEADML809

Μόνο το σώμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 30 LED

DC AC USB

LXT



Φωτεινή ροή H 3.000/M 1.500/L 750 Lm
Αυτονομία (h με BL1850B) H 2,7/M 5,5/L 11
Βάρος 4,1 kg

DEADML811

Μόνο το σώμα

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20 LED

DC AC USB

LXT



Φωτεινή ροή H 750/L 450 Lm
Αυτονομία (h με BL1850B) H 8,5/L 17
Βάρος 1,97 kg

DEADML805

Μόνο το σώμα

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 12 LED

LXT



Φωτεινή ροή H 3.000/M 1.700/L 900 Lm
Αυτονομία (h με BL1850B) H 3/M 10/L 10
Βάρος 7,4 kg

DML814

Μόνο το σώμα

ΤΡΙΠΟΔΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ DEADML805



Ρυθμιζόμενο ύψος 922 mm - 1.750 mm
Συμβατό με DEADML805

GM00001381

ΤΡΙΠΟΔΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ



Ρυθμιζόμενο ύψος 1.300-2.000 mm
Συμβατό με ML003G, DML811,
ML005G, DEADML809

GM00002073

ΤΡΙΠΟΔΟ 1 ΘΕΣΗΣ



Ρυθμιζόμενο ύψος 1.300-2.000 mm
Συμβατό με ML003G, DML809,
DML811, ML005G, ML009G

GM00002378

ΦΩΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



LXT

ΦΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 42 LED

NEO

XPT

XGT



Φωτεινή ροή 1.700 / 800 / 400 Lm
Αυτονομία (h με BL4040) 7 / 15 / 32
Βάρος 2,0 kg

ML012G

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ 4 LED

XPT

XGT



Φωτεινή ροή 160 Lm
Αυτονομία (h με BL4040) 55
Βάρος 0,28 kg

ML001G

Μόνο το σώμα

ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 LED

XGT



Φωτεινή ροή H 500/M 250/L 100 Lm
Αυτονομία (h με BL4025) H 13/M 25/L 82
Βάρος 0,42 kg

ML006GX

Μόνο το σώμα

ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 202 LED

XPT

XGT LXT

DC AC



Φωτεινή ροή H 5.500/M 3.000/L 1.500 Lm
Αυτονομία (h με 2 μπαταρίες BL4080F)
H 13/M 23/L 43
Βάρος 14,4 kg

ML010G

Μόνο το σώμα

ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 LED

XPT USB

XGT



Φωτεινή ροή 710 (360°)/130 (180°)/130 Lm
Αυτονομία (h με BL4040)
16 (360°)/29 (180°)/51 (φακός)
Βάρος 0,46 kg

ML002G

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ LED 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

XPT

XGT



Φωτεινή ροή spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250 Lm
Αυτονομία (h με BL4040) spot 10 spot+flood 7,5/flood 10/strobo 10
Βάρος 0,95 kg

ML007G

Μόνο το σώμα

ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 202 LED

XPT

LXT

DC AC



Φωτεινή ροή H 5.500/M 3.000/L 1.500 Lm
Αυτονομία (h με 2 μπαταρίες BL1850B)
H 4/M 8,5/L 18
Βάρος 13,9 kg

DML810

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ 4 LED

LXT



Φωτεινή ροή 160 Lm
Αυτονομία (h με BL1860B) 54
Βάρος 0,43 kg

DEBDML815

Μόνο το σώμα

ΦΑΚΟΣ LED

LXT



Φωτεινή ροή 190 Lm
Αυτονομία (h με BL1850B) 26
Βάρος 0,43 kg

DEBDML808

Μόνο το σώμα

ΦΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 42 LED

NEO

XPT

LXT



Φωτεινή ροή 1.700 / 800 / 400 Lm
Αυτονομία (h με BL1860B) 5 / 11 / 23
Βάρος 1,7 kg

DML818

Μόνο το σώμα



ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 LED

LXT



Φωτεινή ροή H 500/M 250/L 100 Lm
Αυτονομία (h με BL1860B) H 17/M 34/L 75
Βάρος 0,41 kg

DML816X

Μόνο το σώμα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ



Ύψος Μ 38 mm - Ύψος L 38 mm
Μήκος Μ 1.300 mm - Μήκος L 1.330 mm
Βάρος Μ 0,2 kg - Βάρος L 0,23 kg

E-05359

E-05365

Μέγεθος Μ

Μέγεθος L

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΑΦΕ ΖΩΝΗ



Ύψος Μ 38 mm - Ύψος L 38 mm
Μήκος Μ 1.300 mm - Μήκος L 1.330 mm
Βάρος Μ 0,2 kg - Βάρος L 0,23 kg

E-05371

E-05387

Μέγεθος Μ

Μέγεθος L

ΖΩΝΗ ΜΕ ΚΛΙΠ



Ύψος 50 mm
Μήκος 1.550 mm
Βάρος 0,25 kg

E-05337

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Ύψος 310 mm
Μήκος 880 mm
Βάρος 1,73 kg

E-15235

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



Ύψος 48 mm
Μήκος 1.380 mm
Βάρος 0,3 kg

E-15693

ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 3 ΘΗΚΕΣ



Ύψος 270 mm
Μήκος 640 mm
Χωρητικότητα 6,5 l
Βάρος 1,34 kg

E-15229

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



Ύψος 100 mm
Μήκος 880 mm
Βάρος 0,66 kg

E-15366

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ UNIVERSAL



Ύψος 290 mm
Μήκος 170 mm
Βάρος 0,3 kg

E-15154

ΘΗΚΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥ



Ύψος 185 mm
Μήκος 180 mm
Χωρητικότητα 1,2 l
Βάρος 0,25 kg

E-15257

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ UNIVERSAL



Ύψος 200 mm
Μήκος 100 mm
Βάρος 0,08 kg

E-15176

ΘΗΚΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ



Ύψος 270 mm
Μήκος 260 mm
Χωρητικότητα 1,8 l
Βάρος 0,55 kg

E-15263



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ



Μπορεί να εφαρμοστεί είτε στη ζώνη εργασίας είτε στις τσέπες ενός παντελονιού/γυλέκου

ΘΗΚΗ ΣΦΥΡΙΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ



Ύψος 205 mm
Μήκος 185 mm
Βάρος 0,29 kg

E-15285

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ /ΜΑΧΑΙΡΙ



Ύψος 200 mm
Μήκος 100 mm
Προφίλ 50 mm
Βάρος 0,8 kg

E-15322

ΘΗΚΗ ΔΡΑ/ΒΙΔΟΥ ΜΕΤΣΕΠΗ



Ύψος 270 mm
Μήκος 260 mm
Χωρητικότητα 1,8 l
Βάρος 0,48 kg

E-15182

ΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ



Ύψος 205 mm
Μήκος 185 mm
Βάρος 0,28 kg

E-15279

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ



Ύψος 250 mm
Μήκος 440 mm
Χωρητικότητα 28,8 l
Βάρος 1,67 kg

E-15431

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



Ύψος 225 mm
Μήκος 350 mm
Χωρητικότητα 7,0 l
Βάρος 0,94 kg

E-15447

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Ύψος 640 mm
Μήκος 510 mm
Βάρος 0,81 kg

E-15609



ΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ



Ύψος 310 mm
Μήκος 250 mm
Χωρητικότητα 1,7 l
Βάρος 0,55 kg

E-15241

ΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΤΣΕΠΕΣ



Ύψος 270 mm
Μήκος 260 mm
Χωρητικότητα 2,6 l
Βάρος 0,51 kg

E-15198

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ



Ύψος 165 mm
Μήκος 110 mm
Βάρος 0,14 kg

E-15338

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΘΗΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΦΥΡΙΟΥ



Ύψος 165 mm
Μήκος 110 mm
Βάρος 0,15 kg

E-15291

ΘΗΚΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥ



Ύψος 270 mm
Μήκος 290 mm
Χωρητικότητα 2,6 l
Βάρος 0,66 kg

E-15213

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



Ύψος 270 mm
Μήκος 230 mm
Χωρητικότητα 3,3 l
Βάρος 0,67 kg

E-15207

ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



Ύψος 265 mm
Μήκος 505 mm
Χωρητικότητα 32,0 l
Βάρος 3,8 kg

E-15394

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



Ύψος 355 mm
Μήκος 490 mm
Χωρητικότητα 29,7 l
Βάρος 2,44 kg

E-15403

ΤΣΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BUCKET



Ύψος 320 mm
Μήκος 470 mm
Χωρητικότητα 3,0 l
Βάρος 0,68 kg

E-15497

ΘΗΚΗ ΓΙΑ SMARTPHONE



Ύψος 185 mm
Μήκος 100 mm
Χωρητικότητα 0,22 l
Βάρος 0,13 kg

E-15556

ΤΣΑΝΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ



Ύψος 210 mm
Μήκος 330 mm
Χωρητικότητα 7,5 l
Βάρος 0,45 kg

E-15584

ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ 1,4/1,5 m



Ύψος 220 mm
Μήκος 1.560 mm
Βάρος 1,45 kg

E-05664

ΣΕΤ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ



Ύψος 240 mm
Μήκος 170 mm
Βάρος 0,28 kg

E-15615

ΣΕΤ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ



Ύψος 240 mm
Μήκος 170 mm
Βάρος 0,52 kg

E-05658



SERVICE

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ Σ. & Ε. Ο.Ε.
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 1, ΝΤΕΠΩ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-411592

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΑΤΤΙΚΗ

ΑΓΑΠΟΓΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ.: 210-2322992

ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10, ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ.: 210-6615928

ΖΕΥΓΙΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΒΟΣΗ 47, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210-9712430

ΚΑΛΦΑ ΙΓΝ. ΕΙΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 8 & ΜΑΓΙΕΡ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5240067

ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΙΟΣΙΩΝ 298, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-8316206



ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 77, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-3455130

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ.ΧΑΣΙΑΣ 81Α, ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ.: 210-2619198

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 112, ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ.: 210-2444310

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 30, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-555599



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΘ. ΣΠΥΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ & ΑΛΜΥΡΟΥ 51, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410-250698

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 3
ΤΗΛ.: 26510-39244

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΚΡΗΤΗ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ 53Α, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810-239003

ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 365, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810-261292

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΩΝΗ 17Α, ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.: 25410-72605

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΑΔΑ 5, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 27210-85505

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ 112, ΣΠΑΡΤΗ
ΤΗΛ.: 27310-22153

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 137, ΒΡΑΧΝΑΙΚΑ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610-672121

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 26, ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310-50230

Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.
1		C		D		2		3	
1910A8-3	2	BO3711	99	DA3010FJ	83	2012NB	98	3711	98
1910D9-2	1	BO4555	100	DA332DSAJ/DZJ	54	2704N	91	3712	98
1910N6-8	2	BO4556	100	DA333DSAJ/DZJ	55	2712	91		
191A24-4	3	BO4565	100	DA5180RT/Z	42			4	
191A59-5	108	BO4566	100	DBM080	78	4100KB	90	4101RH	90
191B26-6	2	BO4900VJ	99	DBM130	78	4131	84	4131	84
191B36-3	2	BO4901J	99	DBM131	78	4327	95	4329KX1	95
191E07-8	2	BO5031K	100	DBM230	78	4350FCTJ	95	4351FCTJ	95
191J81-6	2	BO5041K	100	DBO180ZJ	48			5	
191J97-1	2	BO6030XJ	100	DBO381ZJU	48	5008MGJX	92	5103R	92
191L47-8	2	BO6050J	100	DBO480ZJ	48	5143R	92	5143R	92
191N09-8	2			DBO382ZJ	8	5903RXX1	92	5903RXX1	92
191R06-8	2			DBO484ZJ	8			6	
191U00-8	2			DBS180ZJ	44	6413	83	6413	83
191U13-9	2			DCB200B	49	6906J	84	6906J	84
191U42-2	2			DCC500ZJ	46			9	
191W19-9	2			DCE090ZX1	40	9031	101	9031	101
191X65-8	2			DCF102Z	48	9032	101	9046J	99
191Y69-6	2			DCF203Z	48	9237CB	99	9403J	99
191Y97-1	2			DCF301Z	48	9403J	99	9404X	99
194622-7	3			DCG180ZXX/ZK	44	9404X	99	9557HNRGK3	88
195584-2	3			DCJ205Z	49	9557HNRGZ	88	9558HNRGZ	88
196426-3	3			DCJ206Z	49	9558PBGY	88	9565CRJX2	87
196933-6	3			DCL181FZ	65	9565CRX1	87	9565CVRX2	87
197280-8	3			DCL184Z	64	9565CVRX2	87	9741J	100
197288-2	3			DCL284FZ	65	9741J	100	9903J	99
197363-4	3			DCL285FZ	65	9903J	99	9911J	99
197396-9	3			DCL286FZ	65	9924DB	99		
197406-2	3			DCL501Z	61			A	
197422-4	3			DCM501Z	48	AC001GZ	102	AC001GZ	102
197599-5	3			DCO181Z	47	AF506	102	AF506	102
197624-2	3			DCS553ZJ	43	AS001GD101	29	AS001GD101	29
197626-8	3			DCU180Z	119	AS001GZ	29	AS001GZ	29
197629-2	3			DCU601Z	12			B	
197641-2	3			DCU602Z	12	BAC01	19	BAC01	19
197658-5	3			DCU603Z	121				
198077-8	3			DCU604Z	121				
198116-4	3			DCU605Z	121				
198720-9	3			DCV202Z	49				
				DCX200AL	14				
				DCX200AM	14				
				DCX200AXL	14				
				DCX200CL	14				
				DCX200CM	14				
				DCX200CXL	14				
				DCX201AL	14				
				DCX201AM	14				
				DCX201AXL	14				
				DCX201CL	14				
				DCX201CM	14				
				DCX201CXL	14				
				DDA350ZJ	41				
				DDA351ZJ	41				
				DDA450ZK	41				
				DDF484RTJ/ZJ	42				
				DDG460ZX7	115				
				DDG461Z	115				
				DEADML805	130				
				DEADML809	130				
				DEADML811	130				
				DEAML106	129				
				DEBDML808	131				
				DEBDML812	129				
				DEBDML815	131				
				DEBMR052	56				
				DECDML807	129				
				DF012DSJ	57				
				DF032DSAJ/DZJ	55				
				DF033DSAJ	55				
				DF332DSAJ/DZJ	55				
				DF333DSAJ/DZJ	55				
				DFJ212A	49				
				DFJ213A	49				
				DFJ312A	49				
				DFJ416A	49				
				DFN350ZJ	47				
				DFR551ZJ	44				
				DFS250ZJ	44				
				DFS452AJX2/ZJ	44				
				DFV210A	49				
				DFV214A01	49				
				DFV215A01	49				
				DG002GT101	115				
				DG002GZ	115				
				DGA513RTJ/ZJ	43				
				DGA514ZJU	43				
				DGA517RTJ/ZJ	43				
				DGA519ZJ	43				
				DGA521ZX1	43				
				DGA901ZKU2	43				
				DGD800ZJ	43				
				DGP180RT/Z	41				
				DHG181ZJ	44				
				DHK180ZJ	40				
				DHP453RF3J	42				
				DHP453RFE	42				
				DHP453RFX2	42				
				DHP453RFX4	42				
				DHP482RF3J	42				
				DHP482RTJ/ZJ	42				
				DHP484RT3J	42				
				DHP484RTJ	42				
				DHP484ZJ	42				
				DHP485FJX1	42				
				DHP485RF3J	42				
				DHP485RTJ	42				
				DHP485ZJ	42				
				DHP486RT3J	42				
				DHP486RTJ	42				
				DHP486ZJ	42				
				DHP487RAJ	42				
				DHP487ZJ	42				
				DHP489RTJ	42				
				DHP489ZJ	42				
				DHR171RTJ	38				
				DHR171ZJ	38				
				DHR182ZJ	38				
				DHR183RTWJ	38				
				DHR183ZJ	38				
				DHR202RTJ	38				
				DHR202ZJ	38				
				DHR242RTJ	38				
				DHR242ZJ	38				
				DHR243RTJ	38				
				DHR243RTJW	38				
				DHR243ZJ	38				
				DHR280PT2J	38				
				DHR280ZJ	38				
				DHR281PT2J	38				
				DHR281ZJ	38				
				DHR283T2JU	38				
				DHR283ZWJU	38				
				DHR400ZKUN	38				
				DHS630ZJ	45				
				DHS660ZJ	45				
				DHS661ZJU	45				
				DHS680ZJ	46				
				DHS710ZJ	45				
				DHS782ZJ	45				
				DHS783ZJU	45				
				DHS900ZKU	45				
				DHW080ZK	124				
				DJN161ZJ	43				
				DJR183ZJ	46				
				DJR186RTE	46				
				DJR186ZK	46				
				DJR187RTE	46				
				DJR187ZK	46				
				DJR188RTJ/ZJ	46				
				DJR189RTJ	46				
				DJR189ZJ	46				
				DJR360ZK	46				
				DJS131Z	44				
				DJS161ZJ	43				
				DJS200Z	44				
				DJV181RTJ	47				
				DJV181ZJ	47				
				DJV182RTJ	47				
				DJV182ZJ	47				
				DJV184RTJ	47				
				DJV184ZJ	47				
				DJV185RTJ	47				

Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.
DVR850RTE	40	HP1631	83	K		RP0900J	98	UR006GZ02	116
DWD181ZJ	40	HP1631KX3	83	KP001GM202	27	RP1111CJ	98	UR007GZ01	116
DWR180ZJ	PROMO 39	HP2010N	83	KP001GZ02	27	RP1803FX08	98	UR012GZ02	116
E		HP2051FJ	83	KP0800J	98	RP2303FC08	98	UR013GZ01	116
ELM3320	125	HP2071FJ	83	KP0810CJ	98	RS001GZ	27	UR014GZ	116
ELM4120	125	HP332DSAJ	54	KP0810J	98	RS002GZ	27	UR016GZ	116
ELM4621	125	HP333DSAJ	54	KP312S	98	RT001GM205	27	UR017GZ	116
		HP333DSAX1	54	KT001GZ	29	RT001GZ10	27	UR100DZ	116
		HP333DZJ	54	L		RT0702CX3J	98	UR101CZ	PROMO 108
F		HR002GM202	PROMO 24	LB1200F	90			UR201CZ	PROMO 108
FN001GZ02	28	HR002GM204	PROMO 24	LC1230N	84	S		US053DZ	124
FS2700K	95	HR002GZ02	24	LD030P	101	SA5040C	99	UT001GZ01	28
FS4000K	95	HR002GZ05	24	LD050P	101	SA7000C	99	UT1200	78
FS6300RXJ	95	HR003GM201	PROMO 24	LD080PI	101	SC103DZJ	54	UT1400	78
		HR003GZ01	24	LF1000	91	SG1251J	90	UT1401	78
G		HR005GT202	PROMO 24	LH1040F	91	SG150	PROMO 90	UT1600	78
GA023GM201	26	HR005GZ01	PROMO 24	LH1201FL	91	SG181	PROMO 90	UV001GM201	Nέο 10
GA023GZ01	26	HR006GZ	PROMO 24	LM001CZ	PROMO 108	SK105DZ	54	UV001GZ	Nέο 10
GA029GM201	26	HR007GM201	PROMO 24	LM001GT201	PROMO 111	SK105GDZ	54	UX01GZ	118
GA029GZ01	26	HR007GZ01	24	LM001GZ	PROMO 111	SK106DZ	54		
GA036GZ	26	HR008GM202	PROMO 24	LM001JM101	PROMO 110	SK106GDZ	54	V	
GA038GT201	26	HR008GZ03	24	LM002GZ	PROMO 111	SK700GD	54	VC003GLZ	60
GA038GZ01	26	HR009GM202	PROMO 24	LM002JM101	PROMO 110	SKR200Z	101	VC004GLZ01	60
GA041GM201	26	HR009GZ02	24	LM003GM103	Nέο 11	SP001GZ03	27	VC006GMZ01	60
GA041GZ01	26	HR010GD201	Nέο 7	LM003GZ	Nέο 11	SP6000J	92	VC007GLZ01	60
GA044GM201	26	HR010GZ01	Nέο 7	LM003JB101	110			VC008GZ	62
GA044GZ01	26	HR140DSMJ	PROMO 54	LM003JZ	110	T		VC009GZ01	62
GA047GM201	26	HR140DZJ	PROMO 54	LM004GM103	Nέο 11	TD001GM201	25	VC010GZ	Nέο 9
GA047GZ01	26	HR166DSMJ	PROMO 54	LM004GZ	Nέο 11	TD001GZ02	25	VC011GZ	Nέο 9
GA050GT101	26	HR166DZJ	PROMO 54	LM004JB101	110	TD002GD202	25	VC012GZ01	Nέο 9
GA050GZ	26	HR1841FJ	78	LM004JZ	110	TD002GZ01	25	VC2000L	66
GA4530R	88	HR2300	78	LS004GZ01	27	TD003GD201	Nέο 6	VC2211MX1	66
GA4534	88	HR2470/BX40	77	LS002GZ01	27	TD003GZ	25	VC2512L	66
GA4540C	87	HR2600	78	LS003GZ01	27	TD022DSE	57	VC3011L	66
GA4540RZ	88	HR2630TX12	77	LS004GZ01	27	TD110DSAJ	55	VC3012L	66
GA4591X01	87	HR2631FT/F	77	LS0815FLN	PROMO 91	TD110DZJ	55	VC3210LX1	66
GA5030R	88	HR2631FT12	77	LS0816F	Nέο 15	TD111DSAJ	55	VC3211HX1	66
GA5040C	87	HR2653TJ	77	LS1018LN	PROMO 91	TD111DZJ	55	VC3211MX1	66
GA5040RZ	88	HR2811F	77	LS1019L	PROMO 91	TL064DSAJ	55	VC4210LX	66
GA5050R	88	HR2811FT	77	LS1110F	Nέο 15	TL064DZJ	55	VC4210MX	66
GA5051R	87	HR3011FCJ	77	LS1219L	PROMO 91	TL065DSAJ	55	VR001CZ	Nέο 5
GA5080RX02	87	HR3012FCJ	77	LW1400	84	TL065DZJ	55	VR003GM101	25
GA5090X01	87	HR3012FCWJ	77	M		TM3010CX3J	96	VR003GZ	25
GA5091X01	87	HR3210C	77	MEU029J	PROMO 73	TM303DSAJX1	56	VR004CZ	Nέο 5
GA5093X01	87	HR3210FCT	77	ML001G	129	TM30DZJX1	56	VR004GM101	25
GA6040CF	87	HR3541FCX	PROMO 77	ML002G	129	TW001GM201	25	VR004GZ	25
GA7050R	86	HR4003C	76	ML002G	129	TW001GZ01	25		
GA9020/R	86	HR4013C	PROMO 77	ML003G	130	TW004GD201	PROMO 25	W	
GA9020KD	86	HR4511C	PROMO 77	ML005GX	130	TW007GM201	PROMO 25	WR100DSAJ	PROMO 55
GA9030R	86	HR5212C	PROMO 77	ML006GX	129	TW007GZ01	25	WR100DZJ	PROMO 55
GA9040R	86	HS004GM202	27	ML007G	129	TW0200J	PROMO 84		
GA9050R	86	HS004GZ03	27	ML009GX	130	TW0350J	PROMO 84	ΛΟΙΠΑ	
GA9060	86	HS009GT201	27	ML010G	129	TW1000	84	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ-ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ	29
GA9061R	86	HS009GZ	27	ML011G01	129	TW160DSAJ	54	ΜΑΚΡΑΣ	50
GA9070X1	86	HS011GT201	27	ML012G	Nέο 4	TW160DZJ	54	ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΕΣ	51
GA9071X1	86	HS011GZ	27	ML107	129	TW161DSAJ	54	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ	57
GA9080X1	86	HS012GD201	27	ML100N	90	TW161DZJ	54	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	68
GB602	90	HS012GZ01	27	MLT100N	91			ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ	79
GB801	90	HS0600	92	MP001GZ	29	U		ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-MAX	80
GD0600	88	HS301DSMJ	56	MP100DZ	55	UA004GZ	PROMO 114	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ SDS-PLUS	81
GD0603	88	HS301DZJ	56	MR004GZ	29	UB001CZ	108	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΕΞΑΡΤ. ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ	82
GD0800C	88	HS6101J	92	MR010GZ	129	UB001GZ	123	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΗΒ500/ΗΒ350	85
GD0801C	88	HS6601J	92	MW001GZ	29	UB002CZ	108	ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	89
GD0810C	88	HS7101JX	92	N		UB003CZ	Nέο 10	ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ	93
GD0811C	88	HS7601J	92	NS900B	92	UB100DZ	123	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΕΣ / ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ	94
GF6005E	102	HS7611J	92			UB101DZ	123	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	96
GN420CLSE	102	HW001GZ	124	P		UB1103	101	ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΛΙΣΤΑ	103
GN9005E	102	HW1200	127	PB002GM201	26	UC002GZ	PROMO 112	ΑΛΥΣΙΔΕΣ & ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΩΝΩΝ	114
GS6000	88	HW1300	127	PB002GZ01	26	UC003GZ	PROMO 112	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΒΕΛΑΣ	115
GV7000C	100			PC5001C	90	UC006GZ	PROMO 112	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMBI	118
H		J		PC5010C	90	UC011GZ	PROMO 112	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΩΝ	120
HB350	85	JN1601J	84	PDC1200A01	108	UC012GZ	PROMO 112	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ	128
HB500	85	JN3201J	84	PDC1500A01	Nέο 5	UC015GZ	PROMO 112	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ	132
HG5030K	101	JR001GM201	28	PF0300	127	UC016GZ	PROMO 112	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ SERVICE	135
HG6031VK	101	JR001GZ01	28	PF0610	127	UC100DWA1J	113		
HG6531CK	101	JR002GZ01	28	PF0800	127	UC100DZJ	113		
HK0500	PROMO 76	JR103DSMJ	56	PF1010	127	UC3041A	126		
HK1820	PROMO 76	JR103DZJ	56	PF1100	127	UC3541A	126		
HM001GT201	PROMO 24	JR3051TK	95	PF1110	127	UC3541AK	126		
HM001GZ02	PROMO 24	JR3061T	95	PJ7000J	100	UC3551A	126		
HM002GZ03	PROMO 24	JR3070CT	95	PM001GL202	PROMO 124	UC4041A	126		
HM004GZ01	Nέο 7	JS1601J	84	PM001GZ	PROMO 124	UC4051A	126		
HM0870C	PROMO 76	JS1602J	84	PN5000CH	90	UC4051AK	126		
HM0871C	PROMO 76	JS3201J	84	PO6000C	100	UD2500	125		
HM1111C	76	JV001GM201	28	PT001GD101	28	UH004GZ	122		
HM1213C	76	JV001GZ	28	PT001GZ01	28	UH005GZ	122		
HM1214C	76	JV002GM201	Nέο 8	PT354DSAJ	56	UH013GZ	122		
HM1317C	76	JV002GZ	Nέο 8	PT354DZJ	56	UH014GZ	122		
HM1511	76	JV0600J	95	PV001GM201	26	UH5570	126		
HM1812	PROMO 76	JV101DSMJ	PROMO 56	PV001GZ02	26	UH6570	126		
HP001GM201	25	JV101DZJ	PROMO 56	PW5000CH	90	UH6580	126		
HP001GZ01	25	JV102DSMJ	PROMO 56			UH7580	126		
HP002GD201	25	JV102DZJ	PROMO 56	R		UN460WDZX1	122		
HP002GZ01	25	JV103DSMJ	PROMO 56	RM350D	Nέο 109	UP100DSMJ	114		
		JV103DZJ	PROMO 56			UR003GZ01	116		



**ZERO
EMISSION**



**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**



OUTDOOR



Makita Ελλάς Α.Ε.
Λ. Τατσοῦ 34 - 136 77 Αχαρνάι
Τηλ. (210) 80.71.241 - Φαξ. (210) 80.72.245
<http://www.makita.gr>
e-mail: info@makita.gr



www.makita.gr



Η Makita διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών, των τεχνικών προδιαγραφών των συμπαριδιδόμενων όλων των προϊόντων της χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφή αντιγραφή του παρόντος εντύπου - Προσοχή: η αναπαραγωγή ή χρήση οποιονδήποτε εικόνων, λογότυπου, στοιχείων ή εγγράφων που δημοσιεύονται εδώ, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Makita, θα διώκονται. Ο κατάλογος έχει ισχύ έως 31/10/2024 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.