

**Makita**<sup>®</sup>

Σειρά 40Vmax

**XGT**

**40V** **Li-ion**  
**max**



**XGT**

# 40V **Li-ion** max

**ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ**

**ΑΝΤΟΧΗ**

**ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

Πνευματικά Πιστολέτα  
HR002G / HR003G

Σπαθόσεγα  
JR001G

Μπουλονόκλειδο  
TW001G

Δραπανοκατσάβιδο  
DF001G

Δραπανοκατσάβιδο  
Κρουστικό  
HP001G

Παλμικό Κατσαβίδι  
TD001G

Γωνιακοί Τροχοί  
GA023G / GA029G

Δισκοπρίονο  
HS004G

Ανεμιστήρας  
CF001G

# Περιεχόμενα

---

- 4 — Μπαταρίες 40Vmax Li-ion  
Ταχυφορτιστής 40Vmax Li-ion
  
- 6 — Πνευματικά Πιστολέτα για SDS-PLUS  
HR002G / HR003G
  
- 8 — Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο  
Δραπανοκατσάβιδο  
HP001G / DF001G
  
- 10 — Παλμικό Κατσαβίδι  
TD001G
  
- 12 — Μπουλονόκλειδο  
TW001G
  
- 14 — Γωνιακοί Τροχοί  
GA023G / GA029G
  
- 16 — Δισκοπρίονο  
HS004G
  
- 18 — Σπαθόσεγα  
JR001G
  
- 20 — Ανεμιστήρας  
CF001G



**XGT****40V Li-ion  
max****Εργαλείο ◀▶ Μπαταρία ◀▶ Φορτιστής  
Ψηφιακή Επικοινωνία**

Η XGT® είναι μία νέα πλατφόρμα μπαταρίας 40V με δικά της εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των εργαλείων σε συνδυασμό με τις υψηλότερης απόδοσης μπαταρίες αποτελούν την ιδανική λύση στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας.

## Βέλτιστο σύστημα τροφοδοσίας Βέλτιστο σύστημα φόρτισης

Η σειρά εργαλείων και μπαταριών XGT® διαθέτει ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ της μπαταρίας και του εργαλείου (αλλά και του εργαλείου με τη μπαταρία). Η τεχνολογία της μπαταρίας και η μηχανική του κινητήρα των εργαλείων συνδυάζονται άψογα για βέλτιστη απόδοση.

### Βέλτιστο σύστημα φόρτισης

Βέλτιστο σύστημα φόρτισης με 2 ανεμιστήρες ψύξης (διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των κελιών).



## Μπαταρίες 40Vmax Li-ion

191B36-3  
(BL4025)  
2,5Ah



191B26-6  
(BL4040)  
4,0Ah



Χρόνος φόρτισης

BL4025	28 min
BL4040	45 min

# Σειρά Εργαλείων Μπαταρίας 40V Max Lithium-ion

## Υψηλής αντοχής

Οι μπαταρίες 40Vmax Li-ion έχουν σχεδιαστεί για να είναι πολύ ανθεκτικές.



4 σημείων LED ένδειξη της στάθμης φόρτισης



Πολύ ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα

Δημιουργία κενού για απορρόφηση των κραδασμών


**Δομή απορρόφησης των κραδασμών**



προστατευτικό

**Δομή προστασίας από βραχυκύκλωμα**

Προστατευτικό μεταξύ των ακροδεκτών για προστασία από τη σκόνη και το νερό.

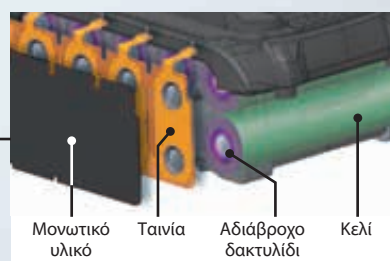

Μονωτικό υλικό

Ταινία

Αδιάβροχο δακτυλίδι

Κελί

**Αδιάβροχη δομή με προστατευτικό 3 στρωμάτων**

Προστατεύει τα κελιά από τη σκόνη και το νερό.



Οδηγός σύνδεσης

**Ανθεκτικοί οδηγοί σύνδεσης**

Υψηλής αντοχής οδηγοί σύνδεσης της μπαταρίας προσφέρουν ιδιαίτερα ανθεκτική και ασφαλή σύνδεση μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

## Φορτιστής 40Vmax Li-ion

Led ενδείξεις υψηλής ευκρίνειας για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

191E07-8  
(DC40RA)



Αντάπτορας φόρτισης 18V LXT

191C10-7  
(ADP10)



Συμβατός με τις μπαταρίες LXT® Li-ion (14,4V - 18V)



## Πνευματικά Πιστολέτα 3 Λειτουργιών (για άκρα SDS-PLUS) HR002G / HR003G 28 mm

### AVT Anti Vibration Technology

Αντικραδασμική πλαϊνή λαβή  
Μηχανισμός αντίβαρου


Επίπεδο  
κραδασμών  
**7,0 m/s<sup>2</sup>**



Λαβή  
απορρόφησης  
κραδασμών

### AFT Tecnologia Active Feedback

Διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα, εάν η ταχύτητα περιστροφής ξαφνικά μειωθεί.  
(HR002G)



### Νέος Σχεδιασμός της Ισορροπίας του Εργαλείου για Αυξημένη Λειτουργικότητα

Το κέντρο βάρους του εργαλείου βρίσκεται πολύ κοντά στη λαβή, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση.



Ελαφρύ

**3,9 kg**

Μοντέλο: HR002G  
Μπαταρία: BL4025

### AWS Auto-start Wireless System

συνδέεται με συμβατή σκούπα που διαθέτει bluetooth.  
Η σκούπα ενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί και το εργαλείο.  
(HR002G)

Bluetooth®

Εκκίνηση  
εργαλείου

Ενεργοποίηση  
σκούπας





Όγκος εργασίας με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία\*  
Μπαταρία: BL4025

περίπου **120** οπές

Διάτρηση οπών βάθους 60mm με τρυπάνι Φ12,5mm

**BL**  
MOTOR

**AFT**

HR002G

**AWS**

HR002G

**AVT**

**SOFT**  
NO LOAD

HR002G

**XPT**



Διπλό LED φως εργασίας

Μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου



**Μεγάλο καπάκι του δοχείου**

μπορεί να ανοίξει εύκολα με το πάτημα ενός διακόπτη για να απορρίψετε εύκολα τη σκόνη.



Τσοκ γρήγορης αλλαγής εξαρτήματος (HR002G)

**Σύστημα αναρρόφησης σκόνης**

DX12 / DX14





Είσοδος συλλογής σκόνης

Οδηγός βάθους

Εύκολη τοποθέτηση /αφαίρεση με ένα κουμπί

**HEPA filter**

Ενσωματωμένος κινητήρας DC

	Ταχυτσόκ 	AFT	AWS	Σύστημα αναρρόφησης σκόνης 
HR002G	✓	✓	✓	DX14
HR003G	—	—	—	DX12

	HR003G	HR002G
Ισχύς κρούσης (EPTA)	2,8 J	2,9 J
Ικανότητα	Μπετόν/Μέταλλο/Ξύλο/ Ποτηροκόρωνα: 28/13/32/54 mm	Μπετόν/Μέταλλο/Ξύλο/ Ποτηροκόρωνα: 28/13/32/54 mm
Χρούσεις ανά λεπτό	0 - 5.000	0 - 5.000
Ταχ. Χωρίς φορτίο (RPM)	0 - 980	0 - 980
Ικανότητα τσοκ	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Στάθμη ηχητικής πίεσης	95 dB(A)	93 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	106 dB(A)	104 dB(A)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	με BL4025: 358x102x232 mm με BL4040: 373x102x238 mm	με BL4025: 389x102x232 mm με BL4040: 404x102x238 mm
Βάρος	3,9 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg



## Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ Δραπανοκατσάβιδο HP001G / DF001G 13 mm

# Μέγιστη Ροπή 140Nm (μέγιστη ροπή σύσφιξης)

### Υψηλή Απόδοση

Ειδικά σε βαρέως τύπου εφαρμογές χάρη στον αποτελεσματικό κινητήρα χωρίς καρβουνάκια και την μπαταρία XGT®.

**BL**  
MOTOR



### 41 ηλεκτρονικές ρυθμίσεις συμπλέκτη (21 ρυθμίσεις στη λειτουργία High)


Μπορεί να καλύψει μεγαλύτερο εύρος ροπής απ' ότι με μηχανικό συμπλέκτη.



Ροδέλα επιλογής με ψηφιακή οθόνη

### AFT Tecnologia Active Feedback

Απενεργοποιεί τον κινητήρα εάν η περιστροφή του εξαρτήματος σταματήσει ξαφνικά.

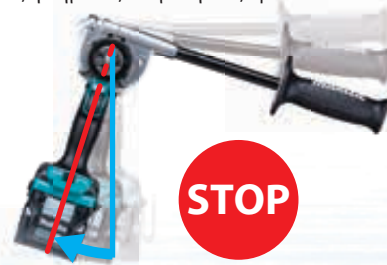

**STOP**

**25%**  
ΠΙΟ  
ΓΡΗΓΟΡΑ

Δοκιμή σε SPF πάχους 400 mm με βίδες κατασκευής  $\varnothing 8 \times 400\text{mm}$

HP / DF001G	125
Μοντέλο 18V	100

Αργά

Γρήγορα

**35%**  
ΠΙΟ  
ΓΡΗΓΟΡΑ

Διάτρηση σε SPF πάχους 38 mm με φρέζα  $\varnothing 65\text{mm}$  με σπειροειδή κεντραδόρο

HP / DF001G	135
Μοντέλο 18V	100

Αργά

Γρήγορα





**BL MOTOR AFT XPT**



HP001G

DF001G

Πιο συμπαγής σχεδιασμός για καλύτερο έλεγχο



Μοντέλο 18V

HP001G: 182mm

**Όγκος εργασίας με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία\***

Μπαταρία: BL4025

Περίπου **40 τμχ.**

Δοκιμή σε SPF πάχους 400 mm με βίδες κατασκευής  $\varnothing 8 \times 400$  mm

Περίπου **90 τμχ.**

Διάτρηση σε SPF πάχους 38 mm με φρέζα  $\varnothing 65$  mm με σπειροειδή κεντραδόρο

Περίπου **480 τμχ.**

Διάτρηση σε SPF πάχους 38 mm με οφιοειδή τρυπάνι 7/8"

**Υψηλή ταχύτητα διάτρησης**

**0 - 2.600 rpm**

Στην ταχύτητα High

**HP001G**

Ικανότητα

Μέταλλο: 20 mm / Ξύλο (οφιοειδή τρυπάνι): 50 mm

Ξύλο (φρέζα με κεντραδόρο): 76 mm / Ξύλο (κορώνα): 152 mm

Μπετό: 20 mm

Ικανότητα τσοκ

1,5 - 13 mm

Κρούσεις ανά λεπτό (IPM)

High / Low: 0 - 39.000 / 0 - 9.750

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM)

High / Low: 0 - 2.600 / 0 - 650

Μέγιστη Ροπή

Hard / Soft: 140 / 68 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

85 dB(A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος

96 dB(A)

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)

με BL4025: 182x86x275 mm

με BL4040: 182x86x282 mm

Βάρος

2,7 - 3,0 kg

**DF001G**

Ικανότητα

Μέταλλο: 20 mm / Ξύλο (οφιοειδή τρυπάνι): 50 mm

Ξύλο (φρέζα με κεντραδόρο): 76 mm / Ξύλο (κορώνα): 152 mm

Ικανότητα τσοκ

1,5 - 13 mm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM)

High / Low: 0 - 2.600 / 0 - 650

Μέγιστη Ροπή

Hard / Soft: 140 / 68 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

75 dB(A)

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)

με BL4025: 181x86x275 mm

με BL4040: 181x86x282 mm

Βάρος

2,7 - 3,0 kg

\* Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του υλικού 9



## Παλμικό Κατσαβίδι TD001G


# Μέγιστη ροπή 220 Nm

## 10 λειτουργίες βιδώματος

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)/Κρούσεις ανα λεπτό

### Λειτουργία Ξύλου


χαμηλή ταχύτητα μέχρι το ξεκίνημα του βιδώματος



0 - 1.800 / 4.400

### 3 Λειτουργίες Μπουλονιού

αυτόματη διακοπή της περιστροφής κατά το βιδώμα/ξεβιδώμα για πιο αποτελεσματική εργασία



Λειτουργία 1: 2.500 / -  
Λειτουργία 2: 3.700 / 4.400  
Λειτουργία 3: 3.700 / 4.400

### T1 Βίδες Teks (λεπτό μέταλλο)

βιδώμα αυτό-διάτρητων βιδών σε λεπτό μέταλλο. Αποφεύγεται το υπερβολικό σφίξιμο των βιδών



0 - 2.400 / -

### T2 Βίδες Teks (χοντρό μέταλλο)

βιδώμα αυτό-διάτρητων βιδών σε παχύ μέταλλο. Αποφεύγεται το σπάσιμο των βιδών.



0 - 3.700 / 2.600


4 επιλογές ταχύτητας



6 λειτουργίες υποβοήθησης


Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm)/Κρούσεις ανα λεπτό

Max




0 - 3.700 / 4.400

Hard




0 - 3.200 / 3.600

Medium



0 - 2.100 / 2.600

Soft



0 - 1.100 / 1.100



**BL MOTOR XPT**

Το στιβαρό ένθετο στήριγμα με ρουλεμάν μειώνει τις ταλαντώσεις



**15% ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ**

Δοκιμή με μεταλλικές βίδες στερέωσης Φ6,5 x 120mm

<b>TD001G</b>	<b>115</b>	<b>2,5s</b>
Μοντέλο 18V	<b>100</b>	


Αργά

Γρήγορα

Ταχυποδοχή



Διπλό LED φως εργασίας



Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας



• **Εύχρηστος επιλογέας 4 ταχυτήτων**  
παρέχει ακριβή έλεγχο στερέωσης για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

• **Λειτουργία μνήμης**  
παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ δύο αποθηκευμένων λειτουργιών

**Όγκος εργασίας με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία\***  
Μπαταρία: BL4025

περίπου **800** τμχ  
βίδες 65mm με χοντρό σπείρωμα

περίπου **160** τμχ  
μεταλλικές βίδες στερέωσης 120mm

Ικανότητα	Μηχανικές βίδες: M4 - M8 Standard Μπουλόνια: M5 - M16 Μπουλόνια υψηλής αντοχής: M5 - M14
Υποδοχή	Εξάγωνη 1/4"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM)	Max / Hard / Med / Soft: 0 - 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Κρούσεις ανά λεπτό (IPM)	Max / Hard / Med / Soft: 0 - 4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Μέγιστη ροπή σύσφιξης	220 Nm
Ροπή σύσφιξης	Hard / Med / Soft: 170 / 50 / 20 Nm
Στάθμη ηχητικής πίεσης	96 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	107 dB(A)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	με BL4025: 120x86x245 mm με BL4040: 120x86x250 mm
Βάρος	1,7 - 2,0 kg



## Μπουλονόκλειδο TW001G 3/4"

# Μέγιστη ροπή 2.000Nm\*

### Ηλεκτρονική ρύθμιση κρούσης 4 θέσεων

επιτρέπει στο χρήστη να ελέγξει την ισχύ και την ταχύτητα αναλόγως την εργασία



### Λειτουργία αυτόματης διακοπής με περιστροφή δεξιά/αριστερά



	Δεξιόστροφα	Αριστερόστροφα
Λειτουργία 1	Αυτόματη διακοπή με την έναρξη της κρούσης	Αυτόματη διακοπή μόλις χαλαρώσει το μπουλόνι
Λειτουργία 2	Διακοπή μετά από 0,5" από την έναρξη της κρούσης	Διακοπή μετά από 0,2" από τη χαλάρωση του μπουλονιού
Λειτουργία 3	Διακοπή μετά από 1" από την έναρξη της κρούσης	Μείωση της ταχύτητας περιστροφής στα 230rpm μόλις χαλαρώσει το μπουλόνι

Ταχ. Χωρίς φορτίο (rpm)

Max: 0-1.800

Hard: 0-1.400

Medium: 0-1.150

Soft: 0-950

Κρούσεις ανά λεπτό

Max: 0-2.500

Hard: 0-2.400

Medium: 0-2.200

Soft: 0-1.900




Υψηλής απόδοσης  
BL Motor



### Λειτουργία πλήρους ταχύτητας

Όταν η λειτουργία πλήρους ταχύτητας είναι ενεργοποιημένη, η ταχύτητα του εργαλείου αυξάνεται ακόμη κι αν δεν τραβάτε τη σκανδάλη πλήρως, μειώνοντας τη κόπωση του χειριστή σε συνεχή εργασία.



\* Μέγιστη ροπή κατά τη ξέσφιξη μπουλονιού



**BL**  
MOTOR **XPT**



Διπλό LED φως  
εργασίας



Όγκος εργασίας με μία πλήρως  
φορτισμένη μπαταρία\*  
Μπαταρία: BL4040

Περίπου **350** τμχ  
σύσφιξη μπουλονιών υψηλής αντοχής M27

Πιο συμπαγής σχεδιασμός  
για καλύτερο έλεγχο

← **217** <sup>TW001G</sup>  
mm →

Μοντέλο 18V



**TW001G**

Ικανότητα	Standard Μπουλόνια: M12 - M36 Μπουλόνια υψηλής αντοχής: M10 - M27
Υποδοχή	Τετράγωνη 3/4"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM)	Max/Hard/Med/Soft: 0-1.800/0-1.400/0-1.150/0-950
Κρούσεις ανά λεπτό (IPM)	Max/Hard/Med/Soft: 0-2.500/0-2.400/0-2.200/0-1.900
Μέγιστη Ροπή Σύσφιξης	1.630 Nm
Διαστάσεις (ΜκΠχΥ)	με BL4025: 217x94x297 mm με BL4040: 217x94x303 mm
Βάρος	3,9 - 4,2 kg



## Γωνιακοί Τροχοί


Διακόπτης συρτός: GA023G 125 mm  
Διακόπτης τύπου σκανδάλη: GA029G 125 mm

## Ισχύς εφάμιλλη με γωνιακούς τροχούς 1.000W

### Υψηλή Αντοχή


- Μεγάλα ρουλεμάν στηρίζουν τον κινητήρα.
- Νέος σχεδιασμός διακόπτη για μείωση της φθοράς από τη χρήση

Ταχ. χωρίς φορτίο  
**8.500rpm**

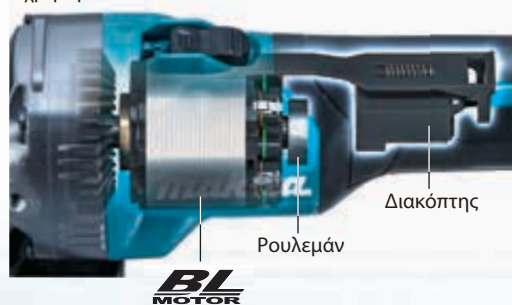


### AFT Τεχνολογία Active Feedback

Διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα εάν η ταχύτητα περιστροφής ξαφνικά μειωθεί.

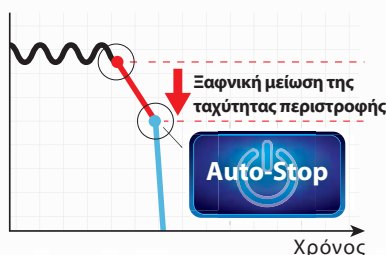

### Νέος προφυλακτήρας

γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση/αφαίρεση του προφυλακτήρα αλλά και τη ρύθμιση της γωνίας του χωρίς τη χρήση εργαλείων.

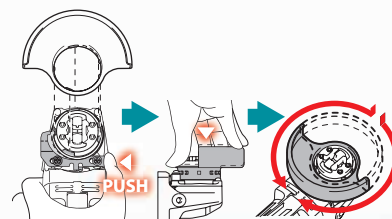

**40%**  
ΠΙΟ  
ΓΡΗΓΟΡΑ

Κοπή μπετού σε βάθος 20mm

GA023G 140

Μοντέλο 18V 100

Αργά

Γρήγορα

Όγκος εργασίας με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία\*


Μπαταρία: BL4040

περίπου **7m**  
κοπή σε βάθος: 20mm



**BL MOTOR AFT XPT AWS**

Διακόπτης Συρτός



GA023G

Διακόπτης Σκανδάλη



GA029G  
Εργονομικά  
σχεδιασμένη λαβή

**■ Εξαρτήματα συλλογής σκόνης**

191F81-2



191G06-2



	Διάμετρος δίσκου	Τύπος διακόπτη
GA023G	125 mm	Συρτός
GA029G	125 mm	Σκανδάλη

<b>GA023G</b>	
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Υποδοχή	M14
Ταχ. Χωρίς φορτίο (RPM)	3.000 / 8.500
Bluetooth	NAI
Ομαλή εκκίνηση	NAI
Anti-restart	NAI
Τύπος διακόπτη	Συρτός
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	92 dB(A)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Με BL4025: 398x117x150 mm Με BL4040: 410x117x162 mm
Βάρος	2,8 - 3,3 kg

<b>GA029G</b>	
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Υποδοχή	M14
Ταχ. Χωρίς φορτίο (RPM)	3.000 / 8.500
Bluetooth	NAI
Ομαλή εκκίνηση	NAI
Anti-restart	NAI
Τύπος διακόπτη	Σκανδάλη
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	92 dB(A)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Με BL4025: 398x117x150 mm Με BL4040: 410x117x162 mm
Βάρος	2,8 - 3,4 kg




**Δισκοπρίονο**  
**HS004G**  
**190 mm**

**ADT** Automatic torque  
Drive technology

ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κοπής αναλόγως το φορτίο για βέλτιστη απόδοση:

- Χαμηλό φορτίο: λειτουργία υψηλής ταχύτητας περιστροφής
- Υψηλό φορτίο: λειτουργία υψηλής ροπής

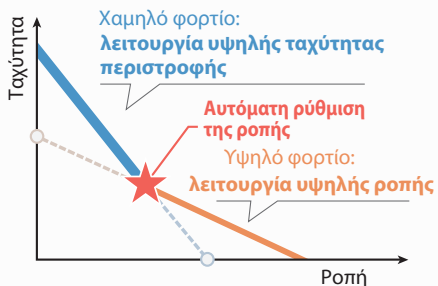

**AWS** Auto-start  
Wireless System



συνδέεται με συμβατή σκούπα που διαθέτει bluetooth. Η σκούπα ενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί και το εργαλείο.



Εκκίνηση εργαλείου



Ενεργοποίηση σκούπας

**Συμβατό με τη ράγα οδηγό χωρίς τη χρήση αντάπτορα**



Λειτουργία φυσήματος



Διπλό LED φως εργασίας



Ικανότητα λοξοτομής (max)



LED ειδοποίηση υπερφόρτωσης







**BL**  
MOTOR

**ADT**

**AWS**

(BRAKE)

**XPT**



Όγκος εργασίας με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία\*  
Μπαταρία: BL4040

περίπου **145** κοπές  
Κόντρα πλακέ  
(πάχος = 60mm / μήκος = 300mm)

περίπου **310** κοπές  
σε SPF 2 x 10

Ελαφρύ

**4,4 kg**

Μοντέλο: H5004G  
Μπαταρία: BL4040

Ικανότητα (max) λοξοτομής στις 90°

190mm  
**62,5 mm**

Γάντζος ανάρτησης  
(προαιρετικό εξάρτημα)



	<b>H5004G</b>
Διάμετρος δίσκου	190 / 185mm
Ικανότητα (max) κοπής	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Ταχ. Χωρίς φορτίο (RPM)	6.000
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Με BL4025: 322x210x290 mm Με BL4040: 337x210x290 mm
Βάρος	4,4 - 4,7 kg



## Σπαθόσεγα JR001G

### Έξυπνος και Ανθεκτικός Σχεδιασμός



Νέος σχεδιασμός  
του μηχανισμού λίπανσης


Ανθεκτικό πέλαμα  
Νέος σχεδιασμός του  
σχήματος & του πάχους

Σύνδεση με αντικραδασμική δομή  
Το σώμα του εργαλείου είναι  
χωρισμένο στο πάνω και κάτω  
κέλυφος τα οποία ενώνονται με  
ειδικό υλικό που απορροφά τους  
κραδασμούς μειώνοντας την πίεση  
που δέχεται η μπαταρία.

Διακόπτης εύκολης και γρήγορης  
αλλαγής της λάμας




Ομαλή κοπή με σύστημα  
κάθετης μετάδοσης  
της κίνησης



Ρύθμιση πέλατος  
χωρίς εργαλεία



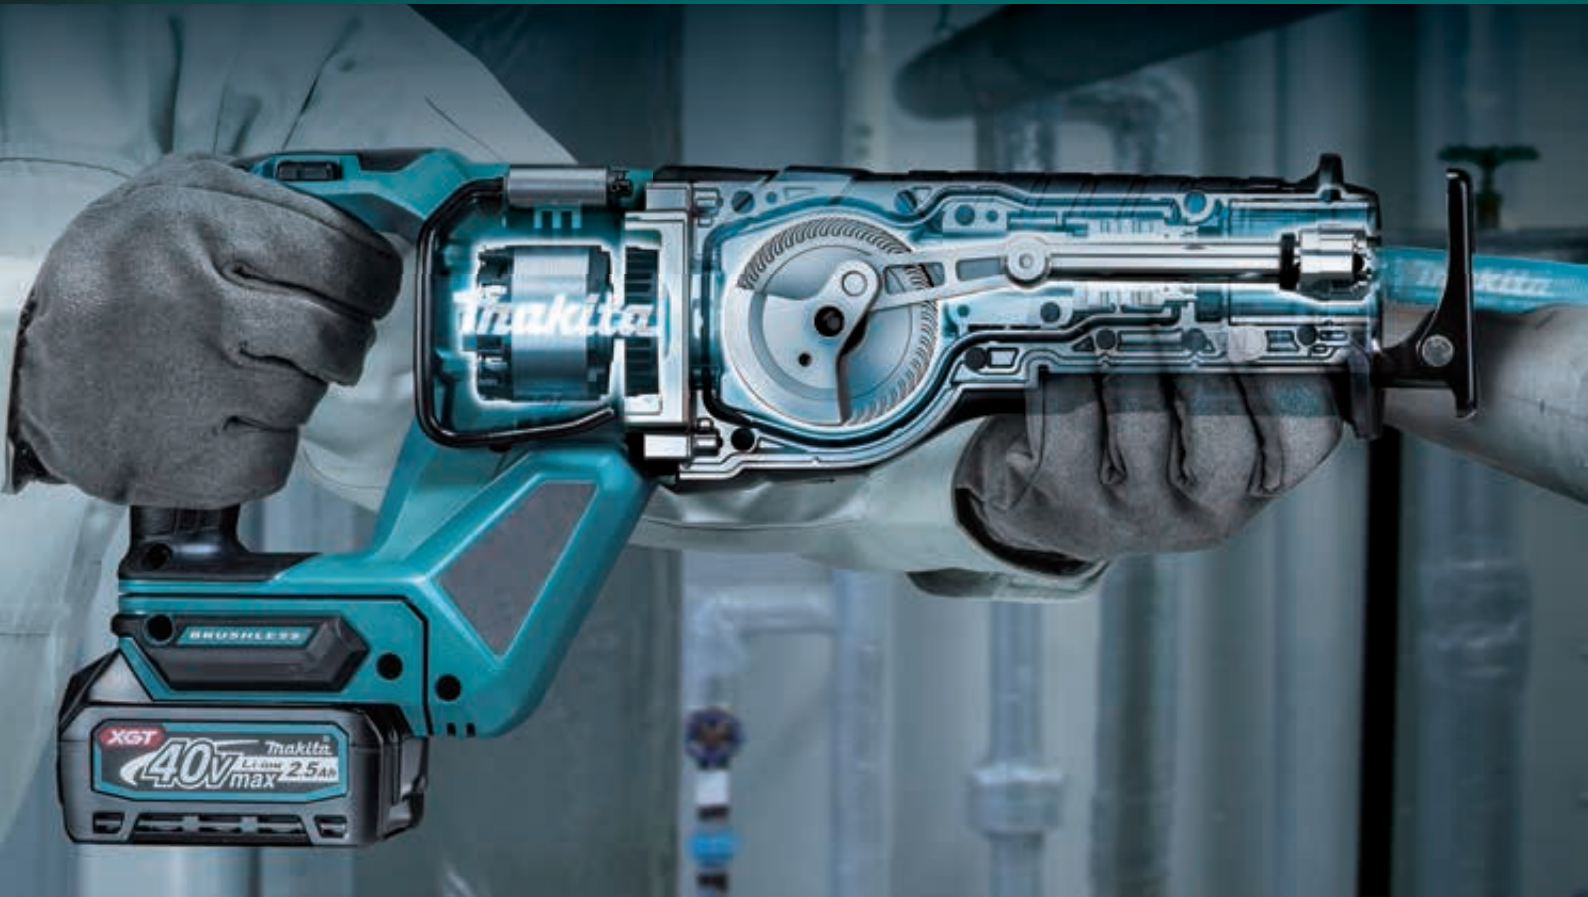

**BL MOTOR XPT**

## Υψηλή Ταχύτητα Κοπής



Κοπή μετάλλου  
**10% ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ**

Ø25,4 mm χαλύβδινος σωλήνας

JR001G	<b>110</b>
Μοντέλο 18Vx2	100

Αργά

Γρήγορα

Κοπή ξύλου  
**35% ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ**

SPF 2 x 10

JR001G	<b>135</b>
Μοντέλο 18Vx2	100

Αργά

Γρήγορα

Όγκος εργασίας με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία\*  
Μπαταρία: BL4040

περίπου **130 κοπές**  
σε χαλύβδινο σωλήνα Ø25,4 mm

περίπου **155 κοπές**  
SPF 2 x 10

**Ελαφρύ**  
**4,2 kg**  
Μπαταρία: BL4025



Διαδρομή λάμας	32 mm
Διαδρομές ανά λεπτό	High / Low: 0 - 3.000 / 0 - 2.300
Ικανότητα κοπής	Σωλήνας: 130 mm / Ξύλο 255 mm
Στάθμη ηχητικής πίεσης	85 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	96 dB(A)
Διαστάσεις (ΜκΠxΥ)	Με BL4025: 457x88x233 mm
	Με BL4040: 472x88x239 mm
Βάρος	4,2 - 4,5 kg

\* Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του υλικού **19**



## Ανεμιστήρας CF001G



Διάμετρος φτερωτής	235 mm
Παροχή αέρα	8,3 m <sup>3</sup> /min
Αυτονομία (min)	με BL4025: 730 / 550 / 410 με BL4040: 1.160 / 880 / 660
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	190 / 150 / 120 m/min
Διαστάσεις	143x333x463 mm
Βάρος	2,0-3,0 kg



- 3 Ταχύτητες
- Αυτόματη περιστροφή 180°
- Ρύθμιση κάθετης κλίσης 45°>90°
- Χαμηλός θόρυβος
- Εύκολος καθαρισμός της φτερωτής